



MARTÍN
azulejos


MARTÍN
AZULEJOS
954 394 652
MARTÍN AZULEJOS

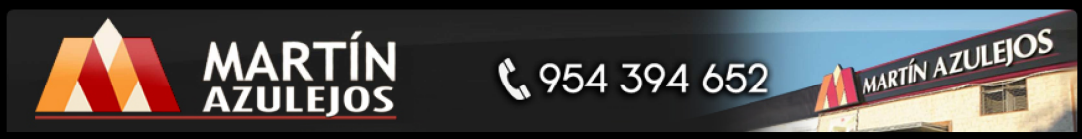

about mirrors.

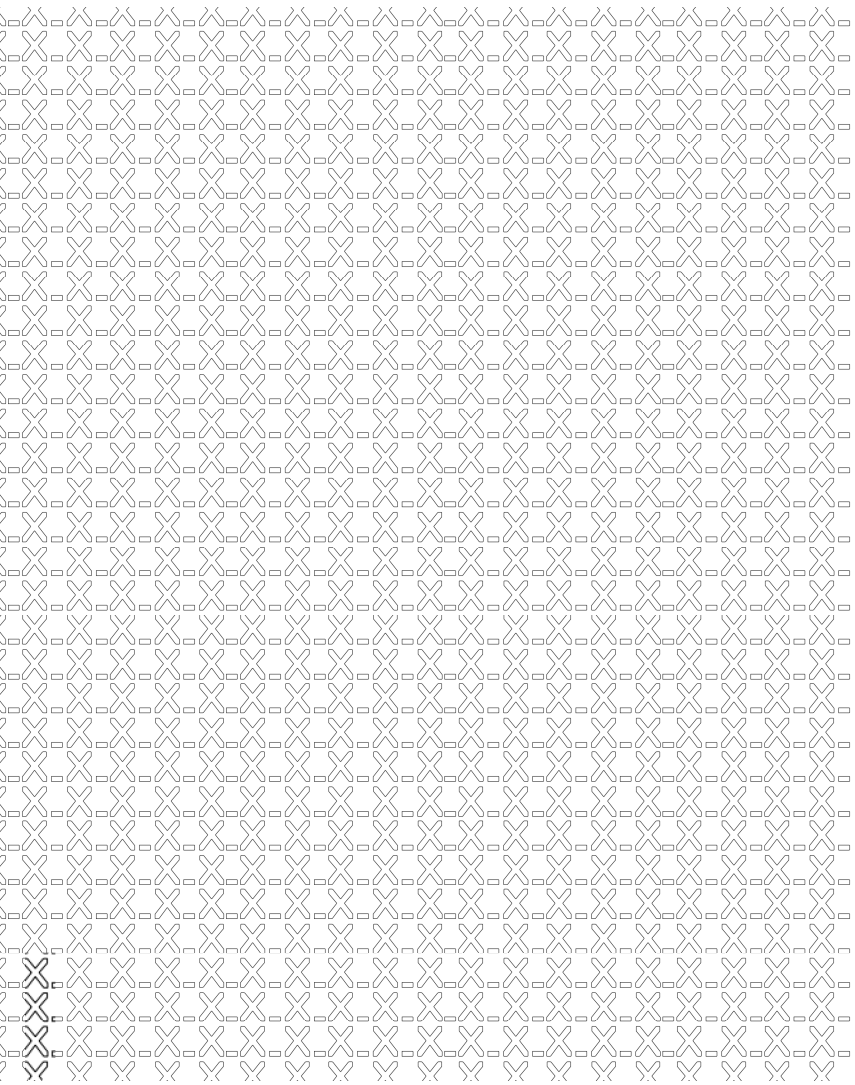

Al otro lado del espejo.

Algunas culturas antiguas creen que los espejos reflejan el “alma oculta” o la verdadera naturaleza de la persona.

Embalaje seguro. Máxima protección, mínimas incidencias _

ADEMÁS, SUFRAGAMOS LA RECOGIDA DEL RESIDUO PARA SU RECICLAJE

ecoembes
El poder de la colaboración

EMBALAJE SEGURO DE PRINCIPIO A FIN

1. CAJA EXTERIOR DE CARTÓN CERRADA CON PESTAÑAS Y REFORZADO EL CIERRE CON FLEJES Y RETRACTILADA.
2. ENVOLTORIO FOAM ADAPTADO A CADA MODELO.
3. ESPEJO EMBOLSADO.
4. COMPROBACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y OTRAS FUNCIONALIDADES.
5. ETIQUETADO










Espejos bonitos, económicos y, muy bien fabricados_

1. Espesor 5mm

SUPERAMOS EL GROSOR DE 3 MM HABITUAL DE LOS ESPEJOS.

2. Plateado sin cobre

PROCESO DE FABRICACIÓN MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON MÁS RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN.

* **CAPA DE REVESTIMIENTO "TOP COAT",** IMPRIMACIÓN DE PROTECCIÓN LIBRE DE PLOMO, BENEFICIOSO PARA EL MEDIO AMBIENTE.

3. Vidrio de seguridad

MÁS DIFÍCIL DE ROMPER Y EN CASO DE ROTURA, EL VIDRIO PERMANECE ADHERIDO.

4. LEDS IRC > 80

LEDS DE ALTA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA. LUZ HOMOGÉNEA.

5. IP44 protección

ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONTRA SALPICADURAS SEGÚN LA NORMATIVA.

6. Premarco de aluminio

SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO, ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL DIODO DE LED Y APORTANDO MAYOR DURABILIDAD.

7. 120 diodos/ml

CANTIDAD TOTAL DE LUCES LED, EN DIODOS POR METRO LINEAL.

8. Embalaje seguro → Reciclaje voluntario

UN EMBALAJE QUE ASEGURA LA MÁXIMA PROTECCIÓN DEL PRODUCTO.

SUFRAGAMOS LA RECOGIDA Y GESTIÓN DEL RESIDUO DEL ENVASE PARA SU PROCESO DE RECICLADO O RECUPERACIÓN.


ecoembes
El poder de la colaboración




Iconografía.

IDENTIFICA LOS VALORES DE CADA PRODUCTO



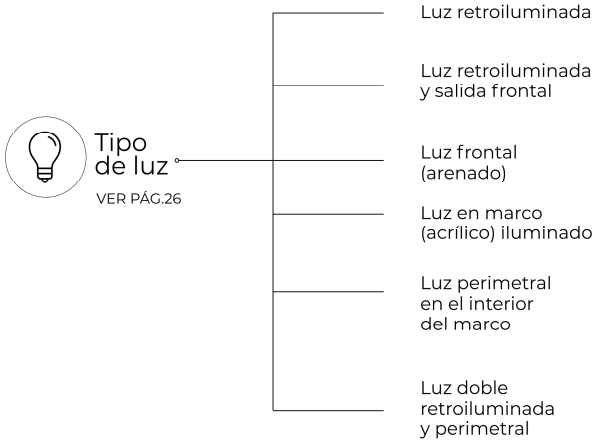

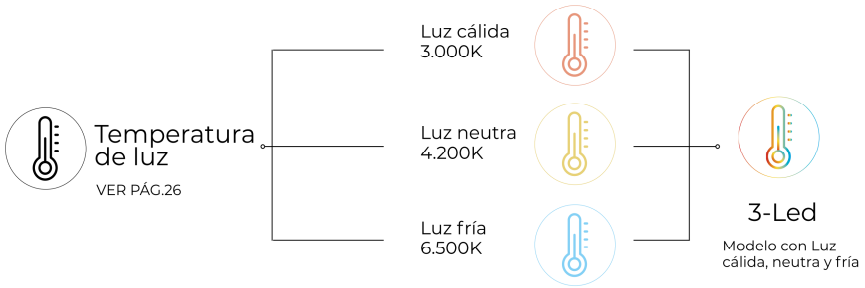

El poder de la luz para realzar la belleza y mejorar la funcionalidad_

TECNOLOGÍA 3-LED. 3 TIPOS DE TEMPERATURA DE LUZ



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K




LUZ FRÍA 6.500K

6 TIPOLOGIAS DE LUZ DE LOS ESPEJOS

Luz retroiluminada

El origen de la luz procede de la parte trasera del espejo emitiendo un contorno resplandeciente que se refleja en la pared donde esté colocado el espejo. Algunos de los espejos LEDIMEX con luz retroiluminada: Oporto, Dinamarca, Suecia, Italia, California, Tokyo, Fun...

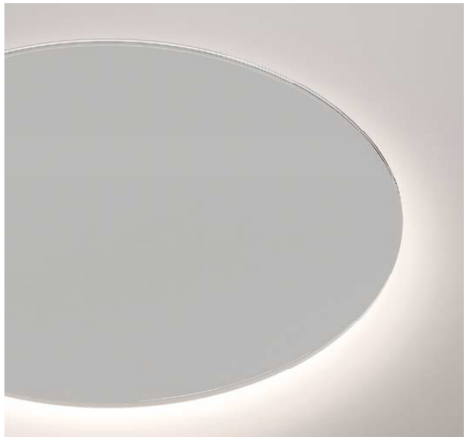


Luz retroiluminada y salida frontal

El origen de la luz procede de la trasera del espejo. Además, la luna del espejo ha ido erosionada (arenado), superficie por la que también se transmite la luz. Modelos LEDIMEX: Bélgica, Londres, Praga, Grecia, Francia, Holanda....




Luz frontal (arenado)

La salida de la luz es, exclusivamente, a través del arenado al contar el espejo con un marco que impide que la luz salga por la parte trasera. Modelos LEDIMEX: Paris, New York, Suiza y Malta.

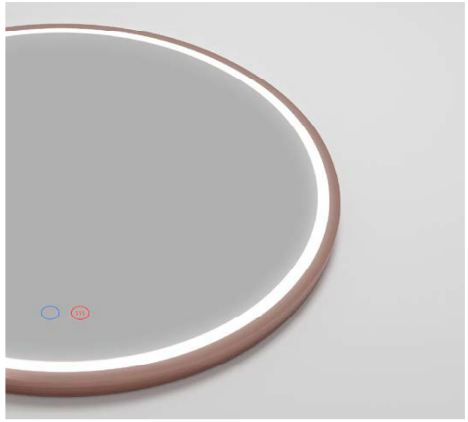

Luz en marco (acrílico) iluminado

El espejo cuenta con un marco acrílico en todo su perímetro que emite luz. Modelos LEDIMEX: Indiana, Canadá, Boston y Atenas.

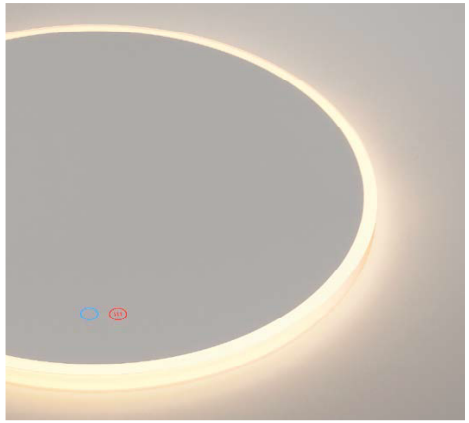

Luz perimetral en el interior del marco

La tira de LED se encuentra en el perímetro interior del marco del espejo. Modelos LEDIMEX: Ability, Nepal, Rio y Roma.



Luz retroiluminada y perimetral

Espejos con z de LED. Siempre se encienden a la vez, una en la parte trasera (retroiluminado) y otra en el perímetro del marco.
Modelos LEDIMEX: Torino, Duomo, Milano y Rimini.



Índice alfabético
con atributos

Ability P. 88



Atenas P. 170



Austria P. 40



Bélgica P. 146



Bolonia P. 176



Boston P. 94



California P. 100



Canadá P. 222



Cardiff & Gales P. 210



Concept P. 106



Dinamarca P. 46



Duomo P. 112




Francia P. 52



Fun P. 182



Grecia P. 58



Holanda P. 64



Indiana P. 228



Italia P. 70



Lisboa P. 152



Londres P. 158




Malta P. 120




Milano P. 234



Nepal P. 188



New York P. 126



Oporto P. 164



Oval P. 216



Paris P. 194



Praga P. 76



Rimini P. 242



Rio P. 250



Roma P. 256



Suecia P. 82



Suiza P. 132



Tokyo P. 262



Torino P. 200



Viena P. 138




Índice por formas: rectos

CUADRADOS - RECTANGULARES | SIN MARCO

Austria
P. 40



Dinamarca
P. 46



Francia
P. 52



Grecia
P. 58



Holanda
P. 64



Italia
P. 70



Praga
P. 76



Suecia
P. 82



CUADRADOS - RECTANGULARES | CON MARCO

Ability
P. 88



Boston
P. 94



California
P. 100



Concept
P. 106



Duomo
P. 112



Malta
P. 120



New York
P. 126



Suiza
P. 132



Viena
P. 138




Índice por formas: redondos

REDONDOS | SIN MARCO

Bélgica P. 146



Lisboa P. 152



Londres P. 158



Oporto P. 164



CON MARCO

Atenas P. 170




Bolonia P. 176




Fun P. 182



Nepal P. 188



Paris P. 194



Torino P. 200



Índice por formas: ovalados, elípticos, capilla...

SIN MARCO

Cardiff & Gales P. 210



Oval P. 216



CON MARCO


Canadá P. 222



Indiana P. 228



Milano P. 234



Rimini P. 242



Rio P. 250



Roma P. 256



Tokyo P. 262





Espejos formas rectas

CUADRADOS - RECTANGULARES | SIN MARCO

Austria
P. 40



Dinamarca
P. 46



Francia
P. 52



Grecia
P. 58



Holanda
P. 64



Italia
P. 70



Praga
P. 76



Suecia
P. 82



CUADRADOS - RECTANGULARES | CON MARCO

Ability
P. 88



Boston
P. 94



California
P. 100




Concept
P. 106



Duomo
P. 112



Malta
P. 120



New York
P. 126



Suiza
P. 132



Viena
P. 138




Austria
ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO
6.500K



Austria

VALORES
DEL PRODUCTO

1.


GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

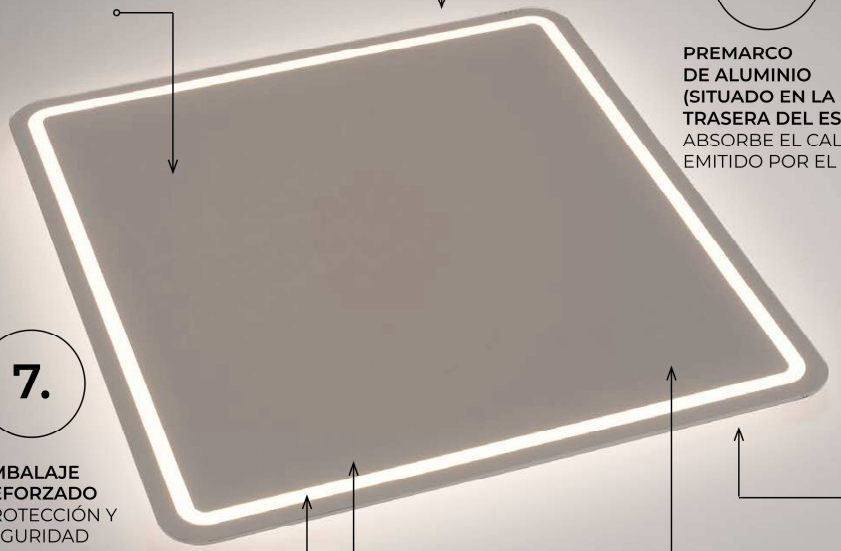

7.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

6.

CRISTAL
ARENADO

5.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

4.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

Austria

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN + ARENADO

DESCRIPCIÓN

Espejos cuadrados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES


AUST012/60




AUST012/70




AUST012/80




AUST012/90




AUST012/100



AUST012/120



ESQUEMA TÉCNICO

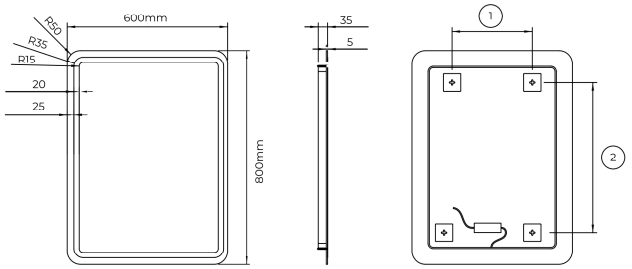

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	①	②
AUST012/60	600X800MM	(300)	(560)
AUST012/70	700X800MM	(400)	(560)
AUST012/80	800X800MM	(400)	(560)
AUST012/90	900X800MM	(500)	(560)
AUST012/100	1000X800MM	(600)	(560)
AUST012/120	1200X800MM	(800)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014427	AUST012/60	8,80	1575	24W
8435668014588	AUST012/70	10,22	1715	24W
8435668014755	AUST012/80	12,50	1855	24W
8435668014939	AUST012/90	12,78	1995	24W
8435668015110	AUST012/100	14,20	2135	24W
8435668015295	AUST012/120	16,70	2415	36W

Dinamarca

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA

6.500K





Dinamarca

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

6.

EMBALAJE
REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

5.

PREMARCO DE
ALUMINIO (SITUADO EN
LA PARTE TRASERA DEL
ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

4.

VIDRIO PLATEADO
SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

Dinamarca

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Espejos cuadrados · Luz fría · Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

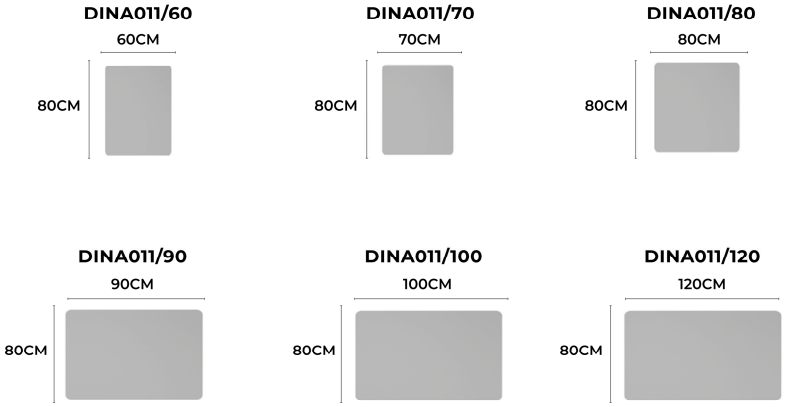

ESQUEMA TÉCNICO

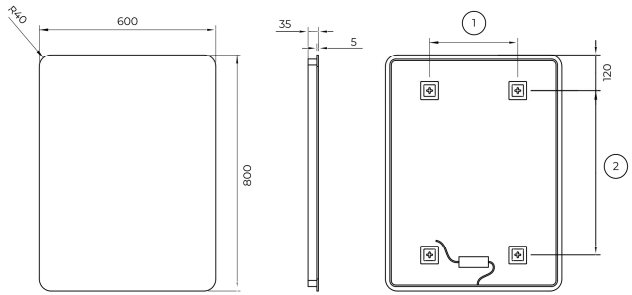

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	①	②
DINA011/60	600X800MM	(300)	(560)
DINA011/70	700X800MM	(300)	(560)
DINA011/80	800X800MM	(400)	(500)
DINA011/90	900X800MM	(400)	(500)
DINA011/100	1000X800MM	(600)	(500)
DINA011/120	1200X800MM	(400)	(500)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014984	DINA011/60	8,82	1750	24W
8435668015066	DINA011/70	10,32	1960	24W
8435668015165	DINA011/80	10,52	2030	24W
8435668015240	DINA011/90	13,92	2170	24W
8435668015332	DINA011/100	14,26	2240	24W
8435668014281	DINA011/120	16,90	2590	24W



Francia

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO

6.500K



Francia

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

4.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

5.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

6.

CRISTAL
ARENADO

7.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

Francia

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN + ARENADO

DESCRIPCIÓN

Espejos cuadrados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado.
Luz retroiluminada y salida frontal a través de arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

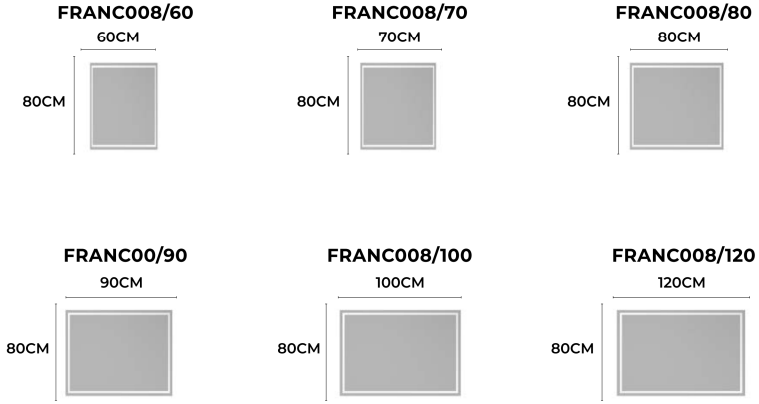

ESQUEMA TÉCNICO

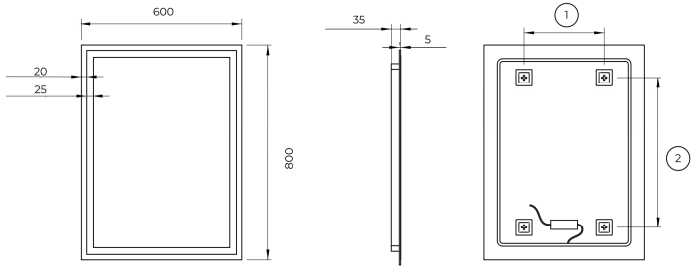

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
FRANC008/60	600X800MM	(300)	(560)
FRANC008/70	700X800MM	(400)	(560)
FRANC008/80	800X800MM	(400)	(560)
FRANC008/90	900X800MM	(500)	(560)
FRANC008/100	1000X800MM	(600)	(560)
FRANC008/120	1200X800MM	(800)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014632	FRANC008/60	8,80	1575	24W
8435668014694	FRANC008/70	10,18	1750	24W
8435668014816	FRANC008/80	11,44	1855	24W
8435668014878	FRANC008/90	12,92	1995	24W
8435668014991	FRANC008/100	14,16	2170	24W
8435668015059	FRANC008/120	16,80	2415	36W



Grecia

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS

LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO

6.500K

Grecia



Grecia


VALORES
DEL PRODUCTO

1.
GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.
CRISTAL
ARENADO

3.
LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRÍA

4.
PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

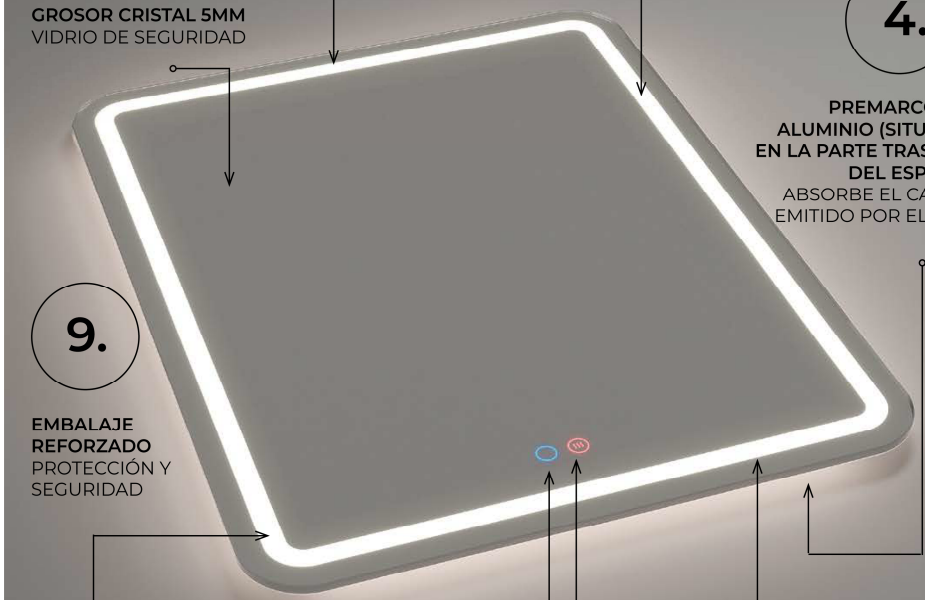

9.
EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

8.
VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

7.
ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

6.
ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

5.
120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

Grecia

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)



CRISTAL CON ARENADO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

GREC013/60
60CM
80CM



GREC013/70
70CM
80CM



GREC013/80
80CM
80CM



GREC013/90
90CM
80CM




GREC013/100
100CM
80CM



GREC013/120
120CM
80CM



ESQUEMA TÉCNICO

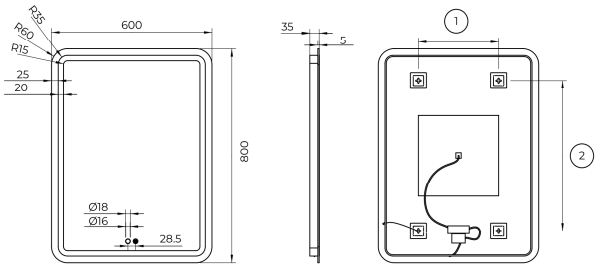


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
GREC013/60	600X800MM	(300)	(560)
GREC013/70	700X800MM	(400)	(560)
GREC013/80	800X800MM	(400)	(560)
GREC013/90	900X800MM	(500)	(560)
GREC013/100	1000X800MM	(600)	(560)
GREC013/120	1200X800MM	(600)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015387	GREC013/60	8,92	1575	36W
8435668015400	GREC013/70	10,28	1715	36W
8435668015424	GREC013/80	11,30	1855	36W
8435668015448	GREC013/90	12,94	1995	36W
8435668015462	GREC013/100	10,60	2135	36W
8435668015486	GREC013/120	16,78	2415	36W

Holanda

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA
FRONTAL POR ARENADO

6.500K



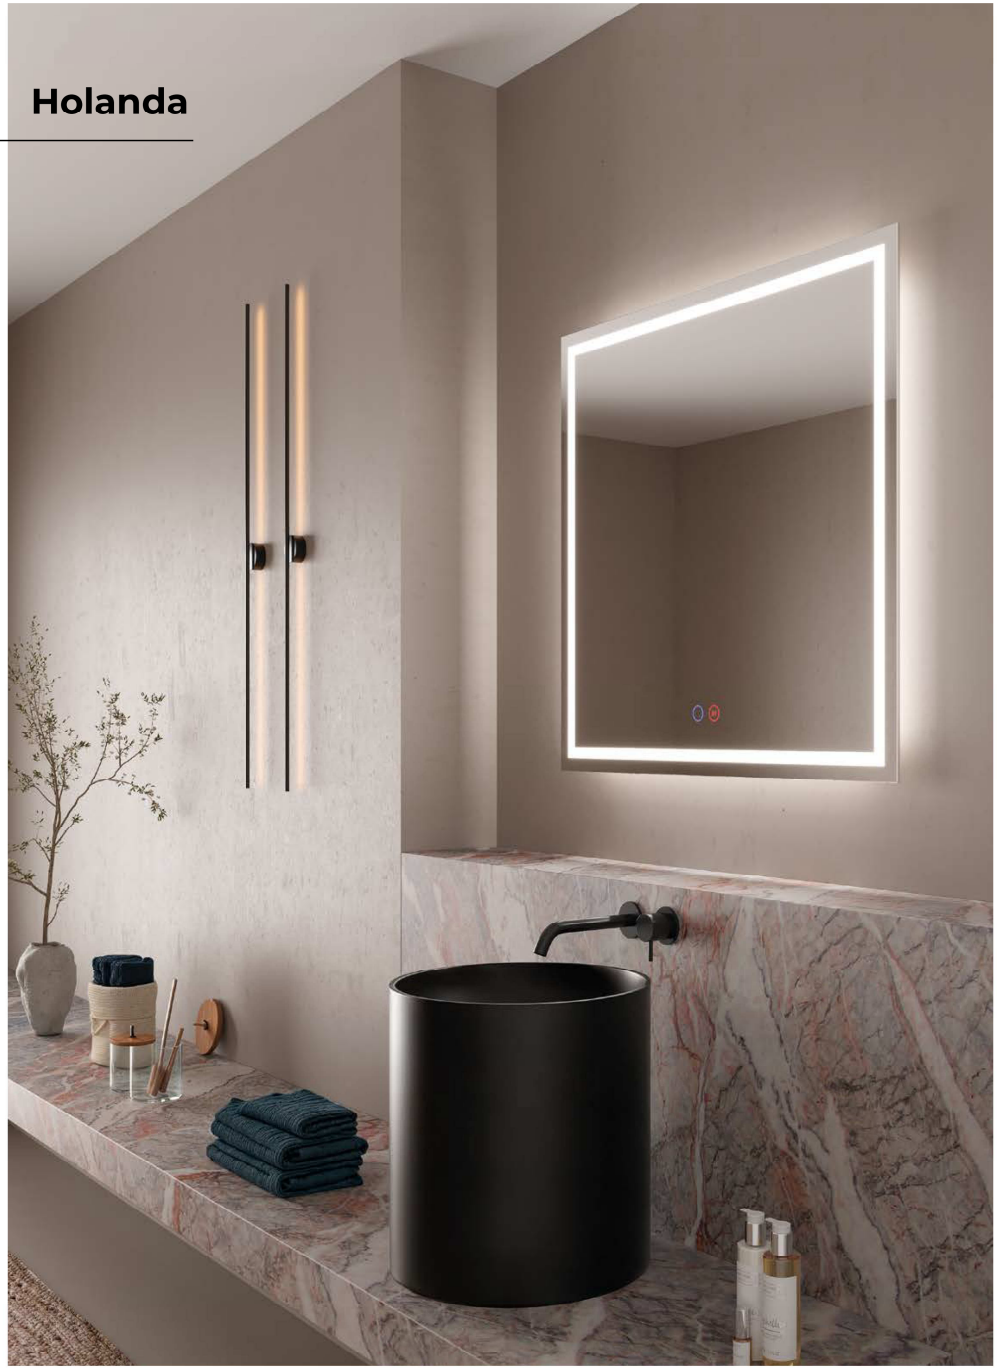

Holanda

Holanda

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.


CRISTAL
ARENADO

3.

LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRÍA

9.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

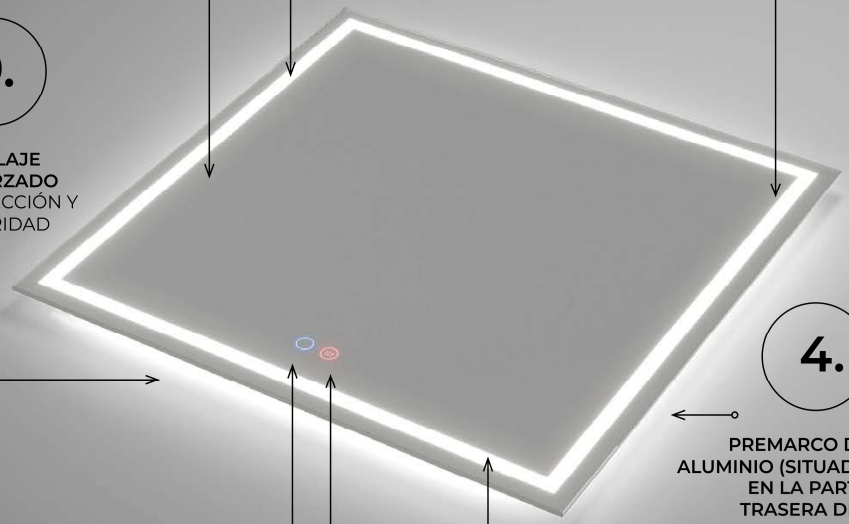

4.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

8.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

7.

ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

6.

ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL


Holanda

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

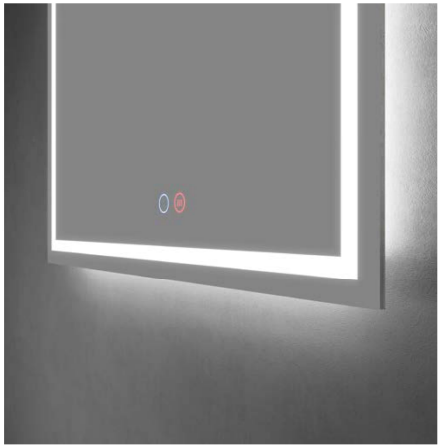

GROSOR CRISTAL + ARENADO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado.
Luz retroiluminada y salida frontal a través de arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES


HOLAN009/60




HOLAN009/70




HOLAN009/80




HOLAN009/90




HOLAN009/100



HOLAN009/120



ESQUEMA TÉCNICO

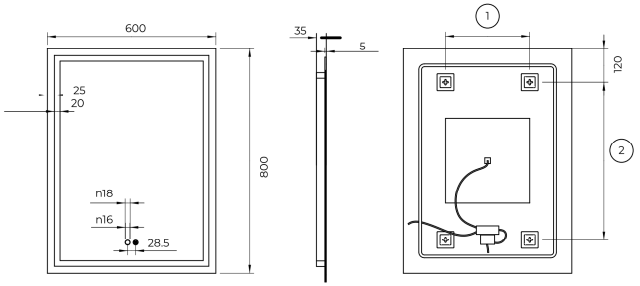


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	(1)	(2)
HOLAN009/60	600X800MM	(300)	(560)
HOLAN009/70	700X800MM	(400)	(560)
HOLAN009/80	800X800MM	(400)	(560)
HOLAN009/90	900X800MM	(500)	(560)
HOLAN009/100	1000X800MM	(600)	(560)
HOLAN009/120	1200X800MM	(800)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES




DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015172	HOLAN009/60	8,88	1575	36W
8435668015233	HOLAN009/70	10,24	1750	36W
8435668015349	HOLAN009/80	11,54	1855	36W
8435668014236	HOLAN009/90	12,88	1995	36W
8435668014328	HOLAN009/100	14,22	2170	36W
8435668014373	HOLAN009/120	16,76	2415	36W

Italia

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA

6.500K

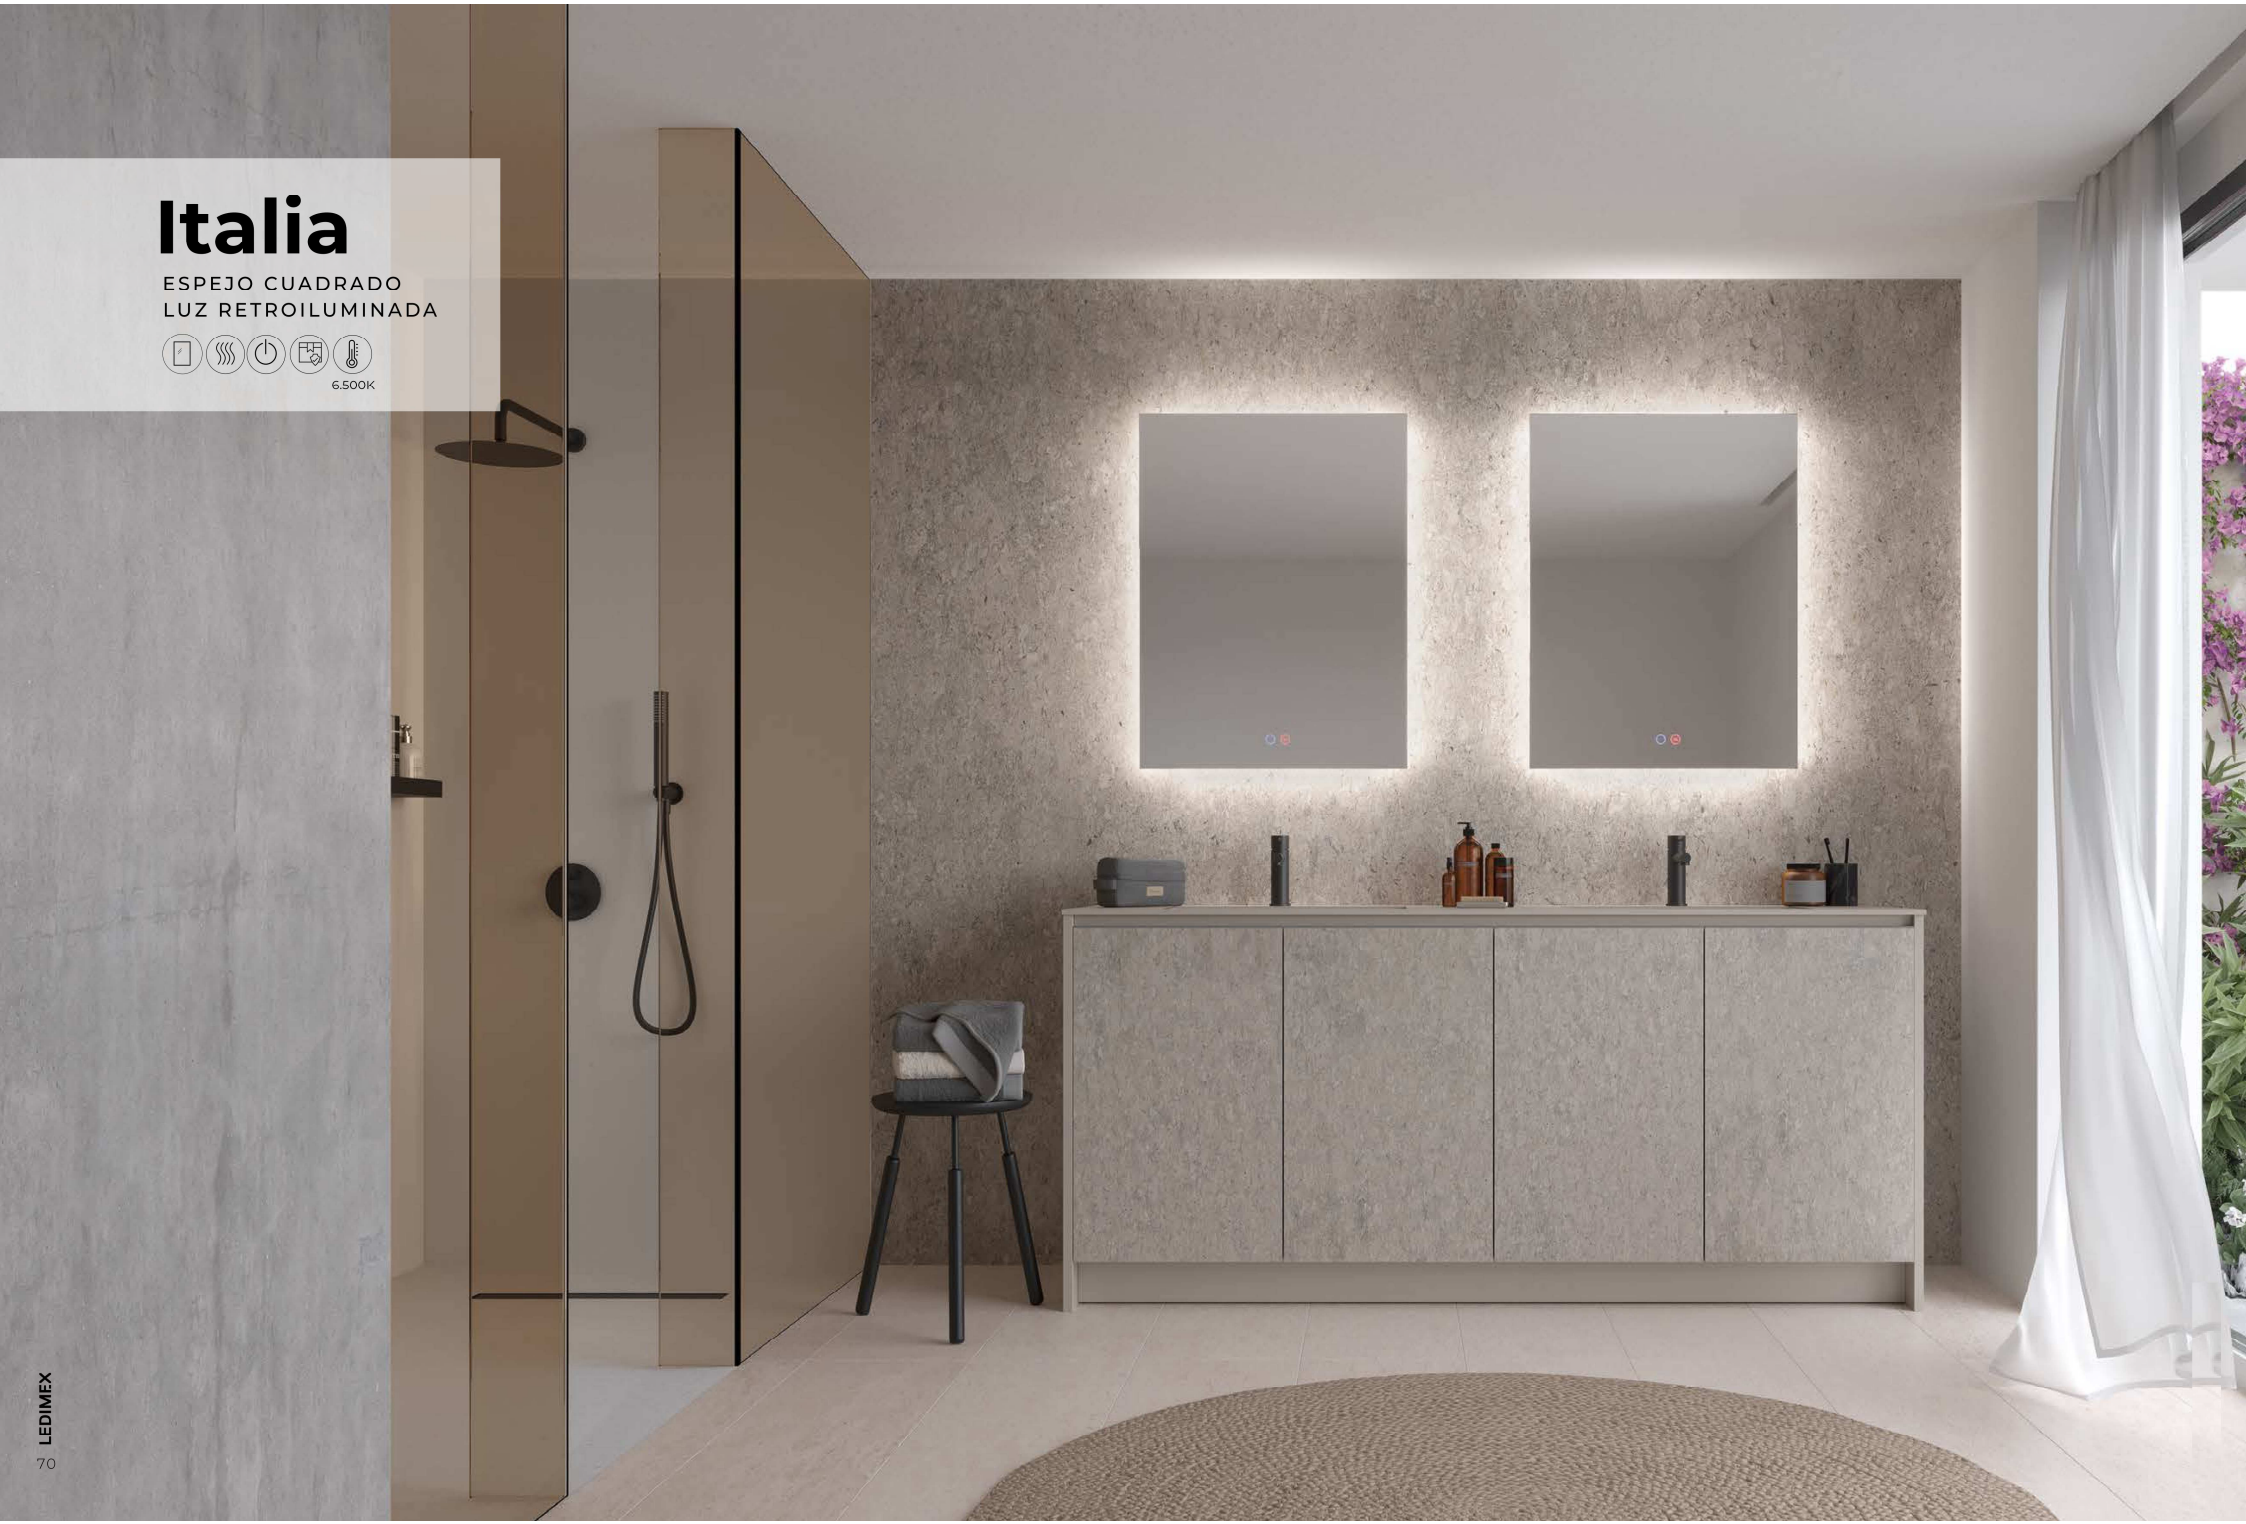



Italia

Italia

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.


LUZ RETROILUMINADA
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

4.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

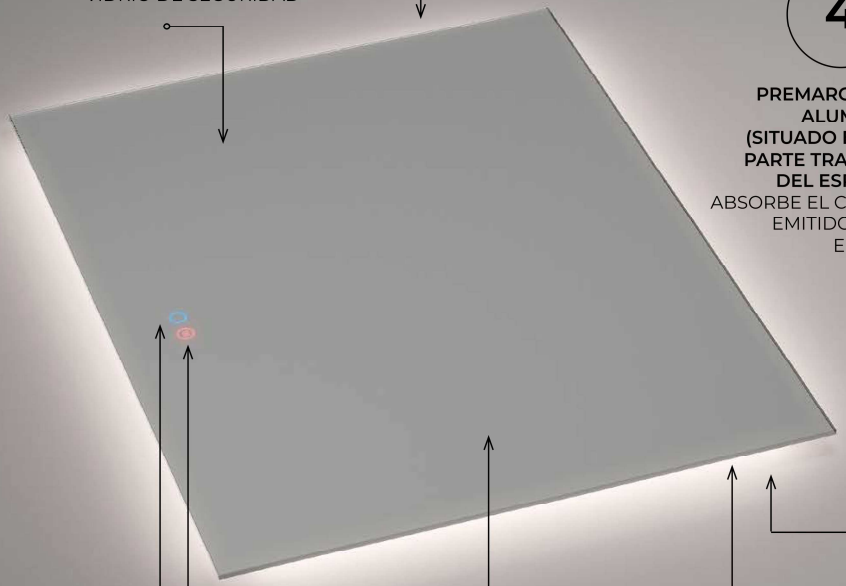

8.

ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

7.

ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

6.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE


5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

Italia

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE

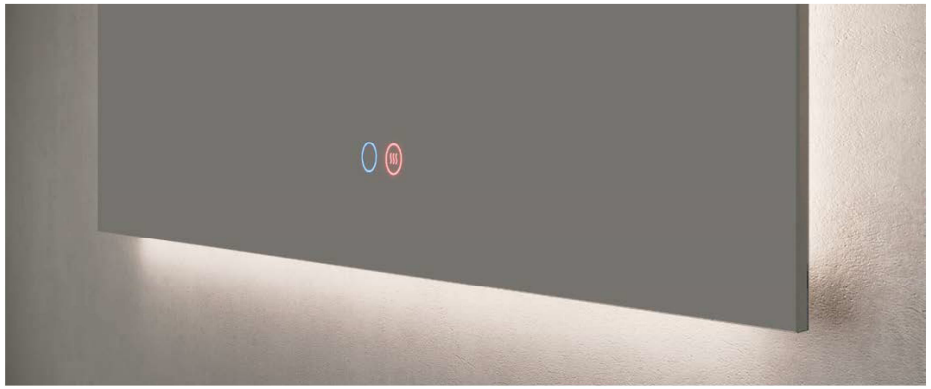

GROSOR CRISTAL + SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho · Sensor ON/OFF · Espejos cuadrados · Luz fría · Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


VER VIDEO

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

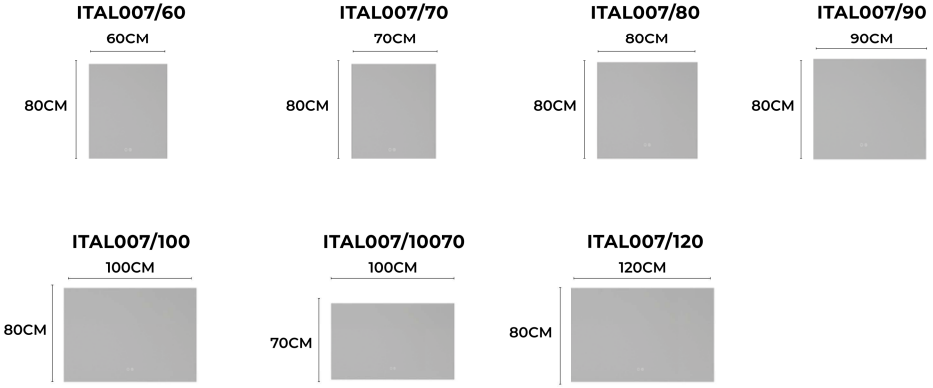

ESQUEMA TÉCNICO

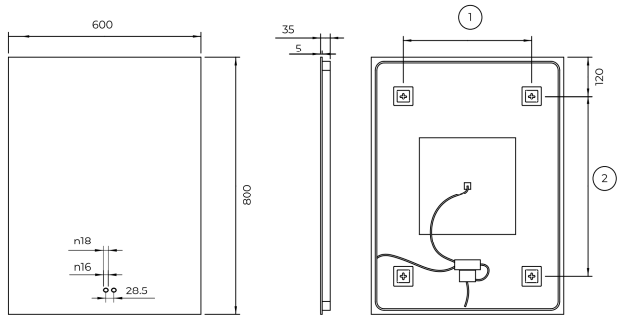


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	(1)	(2)
ITAL007/60	600X800MM	(400)	(560)
ITAL007/70	700X800MM	(400)	(560)
ITAL007/80	800X800MM	(400)	(560)
ITAL007/90	900X800MM	(500)	(560)
ITAL007/100	1000X800MM	(600)	(560)
ITAL007/10070	1000X700MM	(600)	(460)
ITAL007/120	1200X800MM	(800)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015431	ITAL007/60	9,06	1750	36W
8435668015455	ITAL007/70	10,26	1960	36W
8435668015479	ITAL007/80	11,52	2030	36W
8435668014229	ITAL007/90	12,84	2170	36W
8435668014465	ITAL007/100	12,74	2310	36W
8435668014366	ITAL007/10070	12,64	2240	36W
8435668014526	ITAL007/120	16,92	2590	36W



Praga

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO

6.500K



Praga

Praga

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL**
TIPO DE LUZ:
FRÍA

2. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

3. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

4. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

5. **CRISTAL**
ARENADO

6. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

7. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

8. **ON / OFF ANTIVAHO**
SENSOR TÁCTIL

9. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR TÁCTIL

Praga

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES



CRISTAL CON ARENADO



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

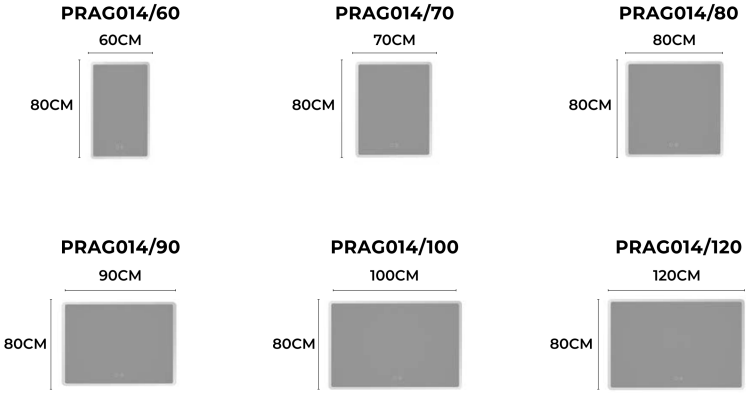

ESQUEMA TÉCNICO

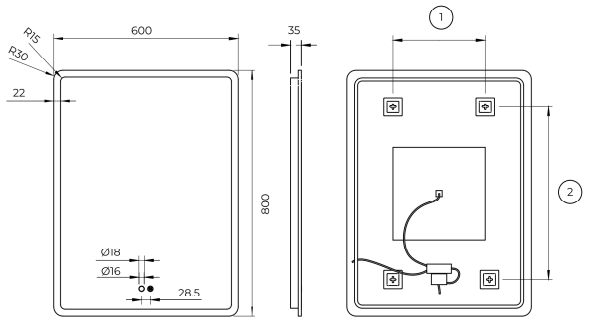


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
PRAG014/60	600X800MM	(300)	(560)
PRAG014/70	700X800MM	(300)	(560)
PRAG014/80	800X800MM	(400)	(500)
PRAG014/90	900X800MM	(400)	(500)
PRAG014/100	1000X800MM	(600)	(500)
PRAG014/120	1200X800MM	(800)	(500)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014199	PRAG014/60	8,94	1645	36W
8435668014489	PRAG014/70	10,24	1785	36W
8435668014502	PRAG014/80	11,46	1925	36W
8435668014656	PRAG014/90	12,88	2065	36W
8435668014670	PRAG014/100	14,20	2205	36W
8435668014830	PRAG014/120	16,86	2485	36W

Suecia

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA

6.500K





Suecia

Suecia

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

6.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

5.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

4.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

Suecia

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Espejos cuadrados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

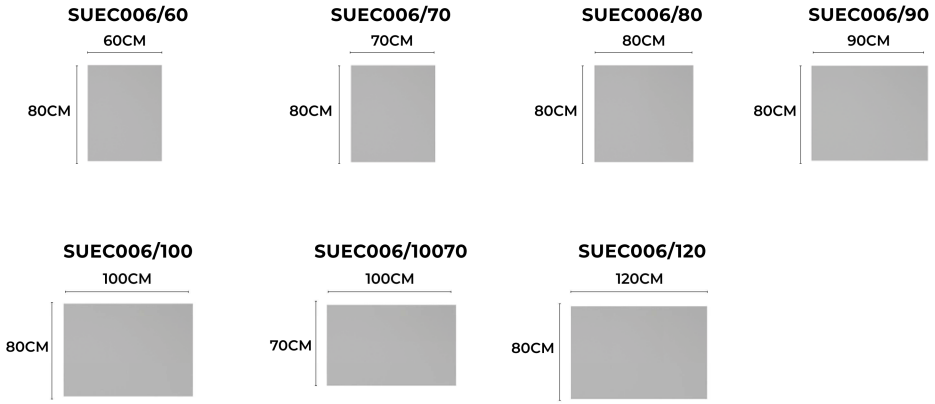

ESQUEMA TÉCNICO

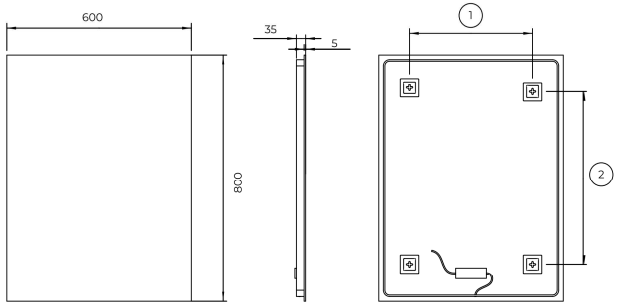

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
SUEC006/60	600X800MM	(400)	(560)
SUEC006/70	700X800MM	(400)	(560)
SUEC006/80	800X800MM	(400)	(560)
SUEC006/90	900X800MM	(500)	(560)
SUEC006/100	1000X800MM	(600)	(560)
SUEC006/10070	1000X700MM	(600)	(460)
SUEC006/120	1200X800MM	(800)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014663	SUEC006/60	13,76	1750	24W
8435668014847	SUEC006/70	15,14	1960	24W
8435668015028	SUEC006/80	16,70	2030	24W
8435668015202	SUEC006/90	18,48	2170	24W
8435668015394	SUEC006/100	20,18	2240	24W
8435668015363	SUEC006/10070	17,90	2240	24W
8435668015417	SUEC006/120	23,52	2590	36W


Ability
ESPEJO CUADRADO
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO
3-Led



Ability

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO EN 2 ACABADOS:**
NEGRO MATE,
ORO CEPILLADO

3. **LUZ PERIMETRAL EN MARCO**
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA



4. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

5. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

6. **ANTIVAHO**
INCORPORADO

7. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

8. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR OCULTO

Ability

ESPEJO CUADRADO | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

DETALLES



PROFUNDIDAD ENMARCADO (1,7CM)



SENSOR ON/OFF

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz perimetral en el interior del marco.
Marco en aluminio disponible en dos acabados negro mate y oro cepillado.
Un sensor oculto en el marco ON/OFF Iluminación y ANTIVAHO incorporado.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

VER VIDEO


ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES




NEGRO MATE / ORO CEPILLADO




ORO CEPILLADO — **ABIL033/80OC**
NEGRO MATE — **ABIL033/80NG**




ORO CEPILLADO — **ABIL033/100OC**
NEGRO MATE — **ABIL033/100NG**




ORO CEPILLADO — **ABIL033/120OC**
NEGRO MATE — **ABIL033/120NG**



ORO CEPILLADO — **ABIL033/140OC**
NEGRO MATE — **ABIL033/140NG**



ESQUEMA TÉCNICO

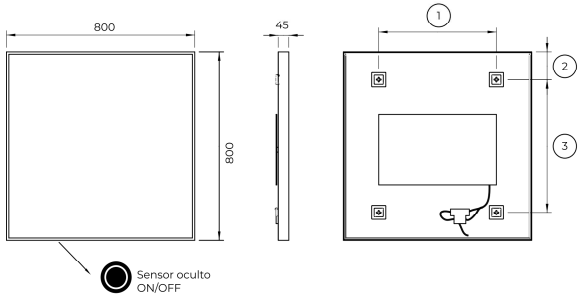

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	①	②	③
ABIL033/80	800X800MM	(400)	(120)	(560)
ABIL033/100	1000X800MM	(600)	(120)	(560)
ABIL033/120	1200X800MM	(800)	(120)	(560)
ABIL033/140	1400X800MM	(900)	(120)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043779	ABIL033/80NG	11,00	3654	36W
8435668043816	ABIL033/80OC	11,00	3654	36W
8435668043786	ABIL033/100NG	14,00	4111	36W
8435668043823	ABIL033/100OC	14,00	4111	36W
8435668043793	ABIL033/120NG	16,00	4568	36W
8435668043830	ABIL033/120OC	16,00	4568	36W
8435668043809	ABIL033/140NG	19,00	5025	36W
8435668043847	ABIL033/140OC	19,00	5025	36W


Boston
ESPEJO CUADRADO
LUZ EN MARCO ILUMINADO
3-Led



Boston

Boston


VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM** VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ILUMINADO** ACRÍLICO

3. **LUZ PERIMETRAL EN MARCO** 3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **EMBALAJE REFORZADO** PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

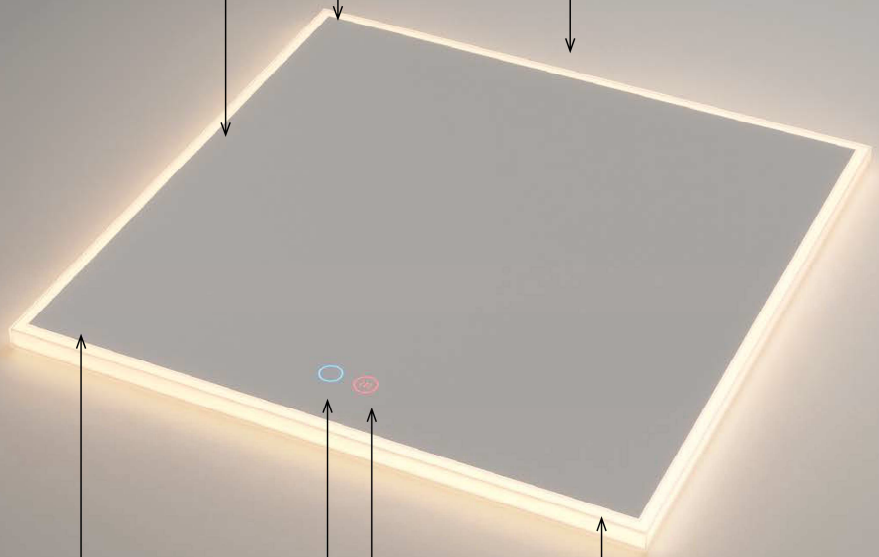

5. **120 DIODOS/ML** CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

6. **ON / OFF ANTIVAHO** SENSOR TÁCTIL

7. **ON / OFF ILUMINACIÓN** SENSOR TÁCTIL

8. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE** RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Boston

ESPEJO CUADRADO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)



MARCO DE ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con marco acrílico iluminado.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


VER VIDEO

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

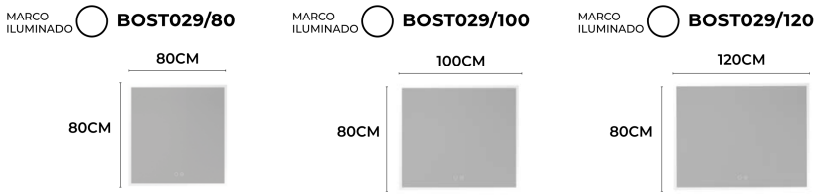

ESQUEMA TÉCNICO

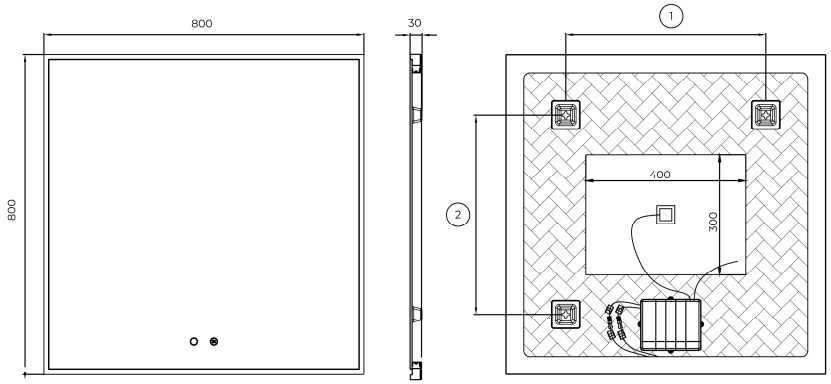


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	①	②
BOST029/80	800X800MM	(500)	(500)
BOST029/100	1000X800MM	(350)	(250)
BOST029/120	1200X800MM	(400)	(250)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040402	BOST029/80	11,07	1155	42W
8435668040389	BOST029/100	13,57	1295	42W
8435668040396	BOST029/120	14,60	1400	42W


California
ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA
3-Led



California

California

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO EN 3 ACABADOS:**
NEGRO MATE,
ORO CEPILLADO,
BLACK GUN METAL

3. **LUZ RETROILUMINADA**
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

5. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

6. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

7. **ON / OFF ANTIVAHO**
SENSOR TÁCTIL

8. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR TÁCTIL

9. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

California

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

ACABADOS + DETALLE



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)



NEGRO MATE



ORO CEPILLADO



BLACK GUN METAL

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada.
Marco en acero inoxidable disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y black gun metal.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES


VER VIDEO


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES


	100CM	120CM	140CM
ORO CEPILLADO	CALI034/100OC	CALI034/120OC	CALI034/140OC
NEGRO MATE	CALI034/100NG	CALI034/120NG	CALI034/140NG
BLACK GUN METAL	CALI034/100BGM	CALI034/120BGM	CALI034/140BGM







ESQUEMA TÉCNICO

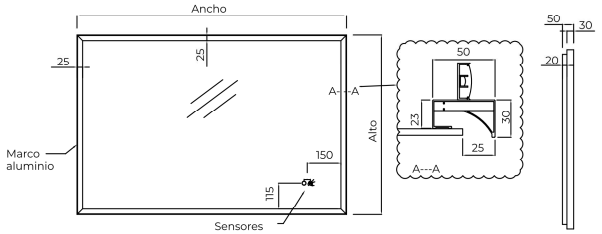


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2	3	ANTIVAHO
CALI034/100	1000X800MM	(600)	(150)	(500)	350X550MM
CALI034/120	1200X800MM	(800)	(150)	(500)	400X600MM
CALI034/140	1400X800MM	(900)	(150)	(500)	400X700MM

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043915	CALI034/100BGM	14,20	3960	24W
8435668043854	CALI034/100NG	14,20	3960	24W
8435668043885	CALI034/100OC	14,20	3960	24W
8435668043922	CALI034/120BGM	16,80	4440	24W
8435668043861	CALI034/120NG	16,80	4440	24W
8435668043892	CALI034/120OC	16,80	4440	24W
8435668043939	CALI034/140BGM	19,45	4920	36W
8435668043878	CALI034/140NG	19,45	4920	36W
8435668043908	CALI034/140OC	19,45	4920	36W



Concept

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS

LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

3-Led



Concept

Concept

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO ACABADO:**
NEGRO MATE

3. **LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL**
3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

5. **WIRELESS**
CARGADOR (SIN COSTE ADICIONAL)

6. **ESTANTE ALUMINIO**
INCORPORADO EN EL MARCO

7. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

8. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

9. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

10. **ANTIVAHO**
INCORPORADO

11. **ON/OFF REGULADOR INTENSIDAD**
ILUMINACIÓN

12. **ILUMINACIÓN FRONTAL**
ARENADO



Concept

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES



ENCENDIDO POR SENSOR
DE MOVIMIENTO Y TÁCTIL



CARGADOR WIRELESS

DESCRIPCIÓN

Sensor ON/OFF y sensor de movimiento · Sensor antivaho · Espejos cuadrados · Regulador Intensidad · Wireless cargador · 3-Led: Luz cálida, neutra y fria · Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados con luz retroiluminada con salida frontal.
Marco aluminio acabado negro mate.
Estante de aluminio incorporado en el marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Encendido mediante sensor de movimiento y táctil. Intensidad de luz regulable.
Antivaho incorporado.
Cargador Wireless integrado en el estante SIN COSTE ADICIONAL (asegurarse previamente de que el teléfono móvil en cuestión es compatible con la carga inalámbrica).
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VIDEO

REFERENCIAS | DIMENSIONES


NEGRO MATE — **CONC032/50NG**




NEGRO MATE — **CONC032/80NG**



NEGRO MATE — **CONC032/100NG**



ESQUEMA TÉCNICO

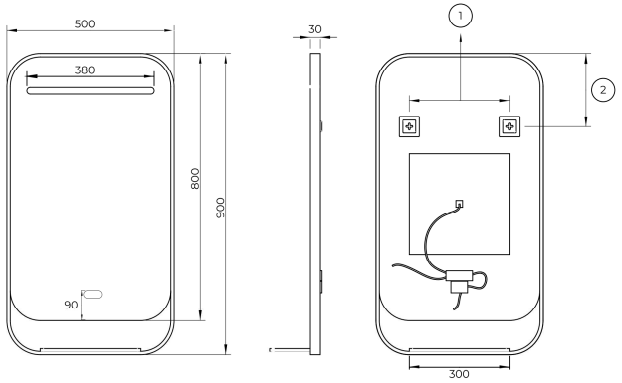


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
CONC032/50NG	500X900MM	(300)	(220)
CONC032/80NG	800X900MM	(600)	(370)
CONC032/100NG	1000X900MM	(800)	(370)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSOR



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043748	CONC032/50NG	9,35	3037	36W
8435668043755	CONC032/80NG	14,45	4066	24W
8435668043762	CONC032/100NG	17,80	4751	36W

Duomo

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

3 Led



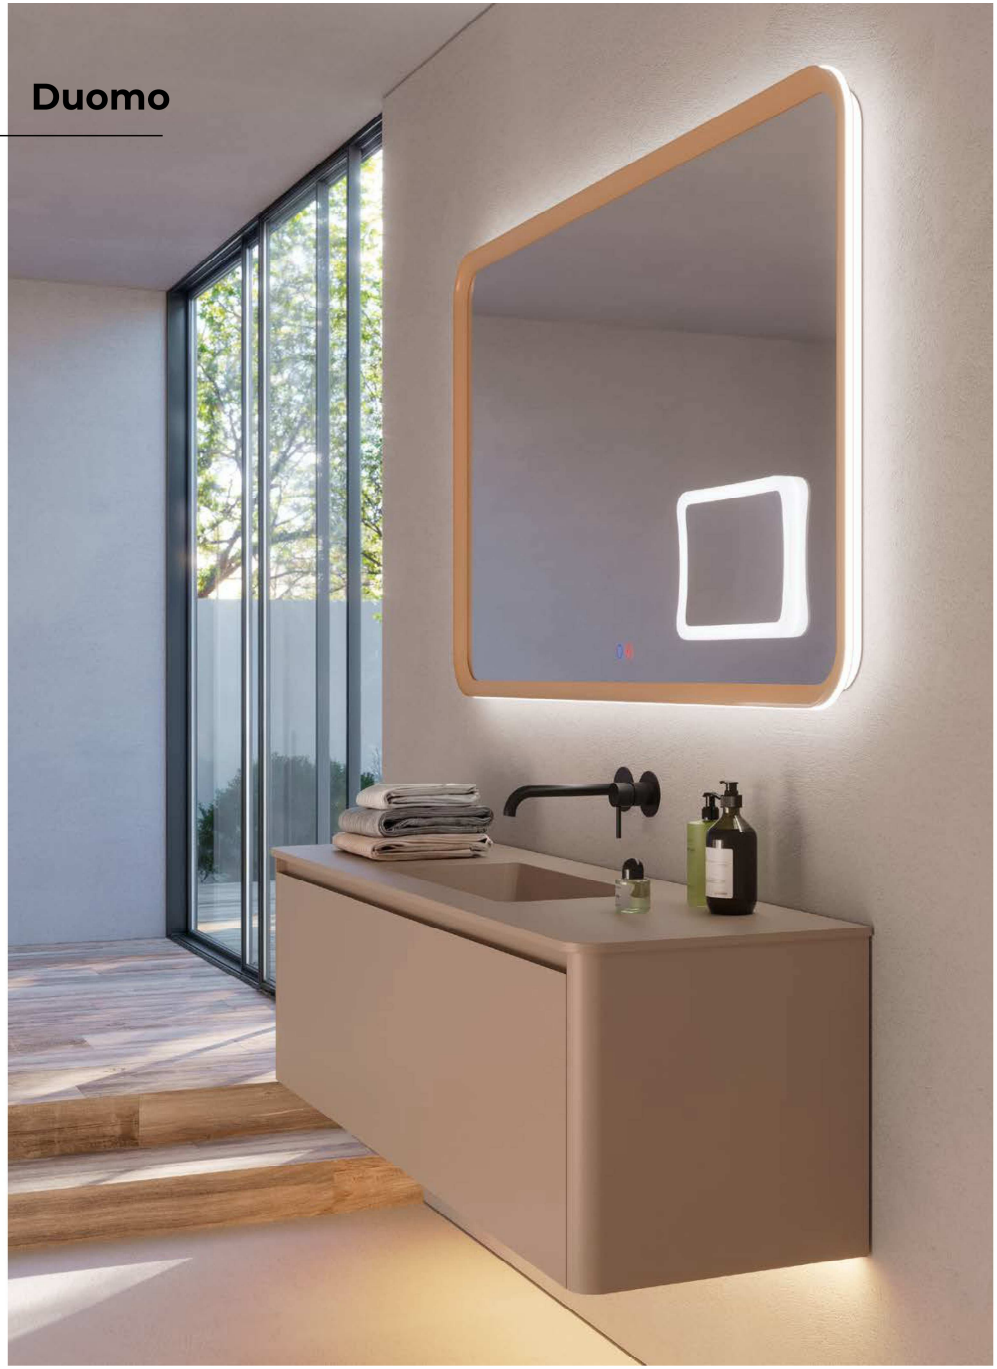

Duomo

VALORES
DEL PRODUCTO


1. **GROSOR CRISTAL 5MM** VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO EN 6 ACABADOS:** NEGRO, BLANCO MOKA, GRIS COBALTO, AZUL OCÉANO, ROSA CORAL

3. **LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL** 3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **DOBLE TIRA DE LED** ILUMINACIÓN 3-LED

10. **120 DIODOS/ML** CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

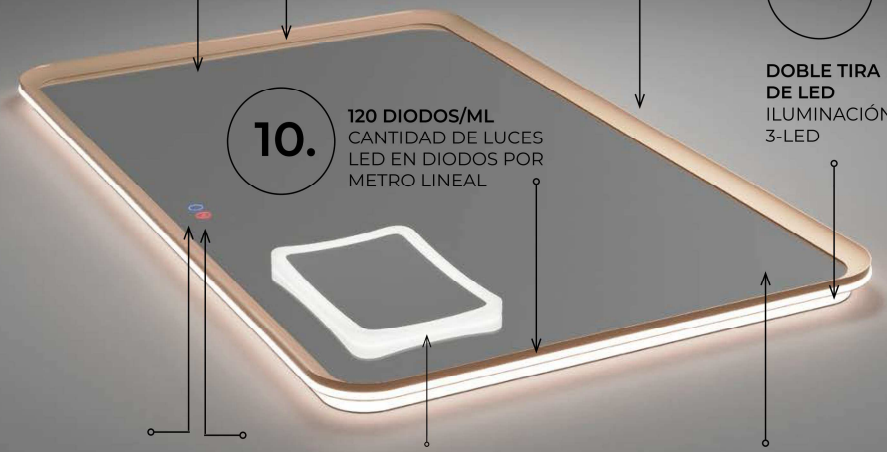

9. **ON / OFF ILUMINACIÓN** SENSOR TÁCTIL

8. **ON / OFF ANTIVAHO** SENSOR TÁCTIL

7. **ESPEJO** AUMENTO X3

6. **EMBALAJE REFORZADO** PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

5. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE** RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Duomo

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



DETALLE ENMARCADO APAGADO



ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | Espejo aumento con luz | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados:
negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Espejo de aumento cuadrado x3.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



GRIS COBALTO



MOKA



BLANCO MATE



AZUL OCÉANO





ROSA CORAL

Duomo

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

ESQUEMA TÉCNICO

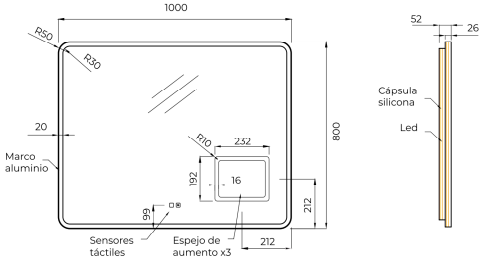




MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	①	②
DUOM038/80	800X800MM	(450)	(500)
DUOM038/100	1000X800MM	(600)	(500)
DUOM038/120	1200X800MM	(800)	(500)
DUOM038/140	1400X800MM	(90 0)	(500)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.
(*)Espejo de aumento excepto en medida 80x80 cm.


DETALLE SENSORES



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

***SIN ESPEJO DE AUMENTO**

NEGRO MATE — DUOM038/80NG	NEGRO MATE — DUOM038/100NG	NEGRO MATE — DUOM038/120NG	NEGRO MATE — DUOM038/140NG
BLANCO MATE — DUOM038/80BL	BLANCO MATE — DUOM038/100BL	BLANCO MATE — DUOM038/120BL	BLANCO MATE — DUOM038/140BL
MOKA — DUOM038/80MK	MOKA — DUOM038/100MK	MOKA — DUOM038/120MK	MOKA — DUOM038/140MK
GRIS COBALTO — DUOM038/80GCB	GRIS COBALTO — DUOM038/100GCB	GRIS COBALTO — DUOM038/120GCB	GRIS COBALTO — DUOM038/140GCB
AZUL OCÉANO — DUOM038/80AO	AZUL OCÉANO — DUOM038/100AO	AZUL OCÉANO — DUOM038/120AO	AZUL OCÉANO — DUOM038/140AO
ROSA CORAL — DUOM038/80CL	ROSA CORAL — DUOM038/100CL	ROSA CORAL — DUOM038/120CL	ROSA CORAL — TDUOM038/140CL

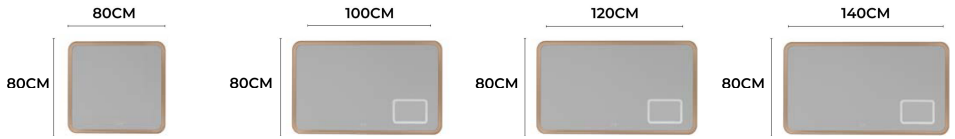

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668057844	DUOM038/80NG	11,9	1350	60W
8435668057806	DUOM038/80BL	11,9	1350	60W
8435668057837	DUOM038/80MK	11,9	1350	60W
8435668057820	DUOM038/80GCB	11,9	1350	60W
8435668057790	DUOM038/80AO	11,9	1350	60W
8435668057813	DUOM038/80CL	11,9	1350	60W
8435668057905	DUOM038/100NG	14,65	1700	60W
8435668057868	DUOM038/100BL	14,65	1700	60W
8435668057899	DUOM038/100MK	14,65	1700	60W
8435668057882	DUOM038/100GCB	14,65	1700	60W
8435668057851	DUOM038/100AO	14,65	1700	60W
8435668057875	DUOM038/100CL	14,65	1700	60W
8435668057967	DUOM038/120NG	17,3	2600	60W
8435668057929	DUOM038/120BL	17,3	2600	60W
8435668057950	DUOM038/120MK	17,3	2600	60W
8435668057943	DUOM038/120GCB	17,3	2600	60W
8435668057912	DUOM038/120AO	17,3	2600	60W
8435668057936	DUOM038/120CL	17,3	2600	60W
8435668058025	DUOM038/140NG	19,8	2900	60W
8435668057981	DUOM038/140BL	19,8	2900	60W
8435668058018	DUOM038/140MK	19,8	2900	60W
8435668058001	DUOM038/140GCB	19,8	2900	60W
8435668057974	DUOM038/140AO	19,8	2900	60W
8435668057998	DUOM038/140CL	19,8	2900	60W

Malta

ESPEJO CUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)

3-Led





Malta

Malta

VALORES
DEL PRODUCTO

1.


GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ FRONTAL (ARENADO)
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

3.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE

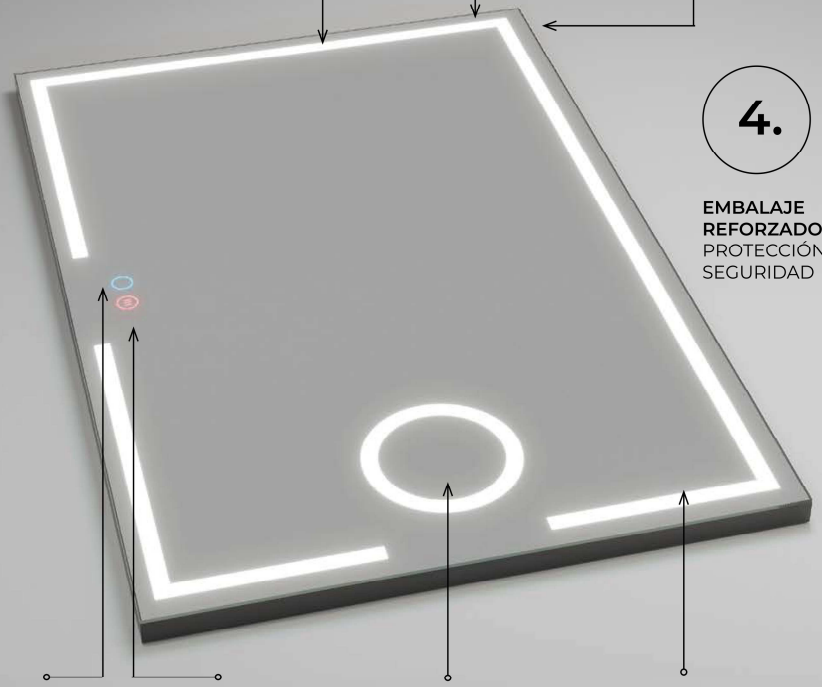

4.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

8.

ON/OFF REGULADOR INTENSIDAD
ILUMINACIÓN

7.

ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

6.

ESPEJO
AUMENTO x5


5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

Malta

ESPEJO CUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

DETALLE

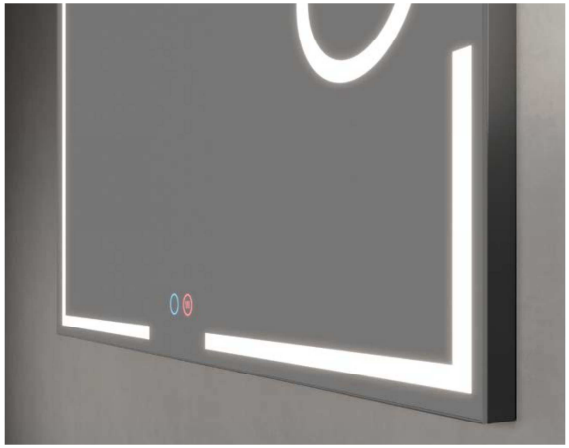

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO) + ARENADO + GROSOR ESPEJO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | Espejo aumento con luz | Regulador intensidad | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz frontal a través del arenado en el cristal.
Marco perimetral de aluminio.
Espejo de aumento x5.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO. Intensidad de luz regulable
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).




LUZ CÁLIDA 3.000K | LUZ NEUTRA 4.000K | LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES


MALT016/80




MALT016/90




MALT016/100



MALT016/120



ESQUEMA TÉCNICO

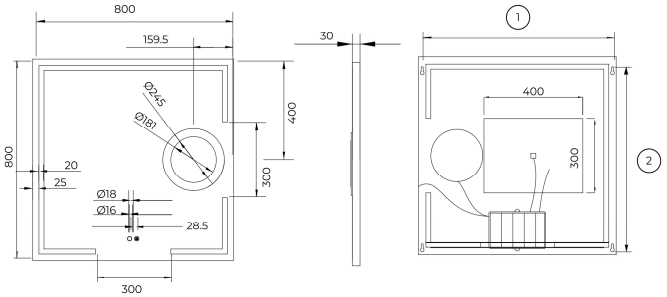


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
MALT016/80	800X800MM	(750)	(750)
MALT016/90	900X800MM	(850)	(750)
MALT016/100	1000X800MM	(950)	(750)
MALT016/120	1200X800MM	(1150)	(750)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015103	MALT016/80	10,26	1953	36W
8435668015127	MALT016/90	11,40	2079	36W
8435668015288	MALT016/100	13,82	1295	36W
8435668015301	MALT016/120	14,74	1400	36W



New York

ESPEJO RECTANGULAR VERTICAL
LUZ FRONTAL (ARENADO)

3-Led



New York

VALORES
DEL PRODUCTO



1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO EN 3 ACABADOS:**
NEGRO MATE,
ORO CEPILLADO,
ORO ROSA CEPILLADO

3. **LUZ FRONTAL (ARENADO)**
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

5. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

6. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

7. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

8. **ANTIVAHO**
INCORPORADO

9. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR TÁCTIL

New York

ESPEJO RECTANGULAR | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABADOS



NEGRO MATE



ORO CEPILLADO



ORO ROSA CEPILLADO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo rectangular con luz frontal a través del arenado.
Marco en aluminio disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensor: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO incorporado.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DETALLE | ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIÓN

ORO CEPILLADO — **NEWY021/160OC**
NEGRO MATE — **NEWY021/160NG**
ORO ROSA CEPILLADO — **NEWY021/160OR**

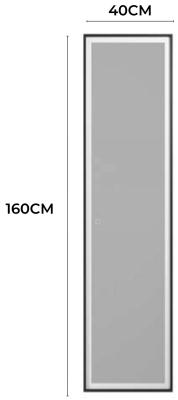

ESQUEMA TÉCNICO

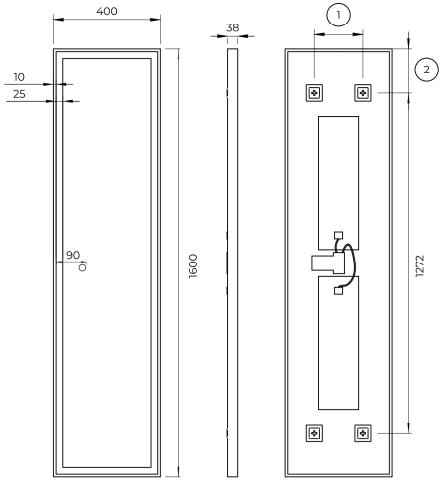


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
NEWY021/160	400X1600MM	(182)	(164)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSOR



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668022576	NEWY021/160NG	9,08	2237	36W
8435668022583	NEWY021/160OC	9,08	2237	36W
8435668022590	NEWY021/160OR	9,08	2237	36W

Suiza

ESPEJO CUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)

3-Led





Suiza


Suiza

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO ACABADO:**
NEGRO MATE

3. **LUZ FRONTAL (ARENADO)**
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

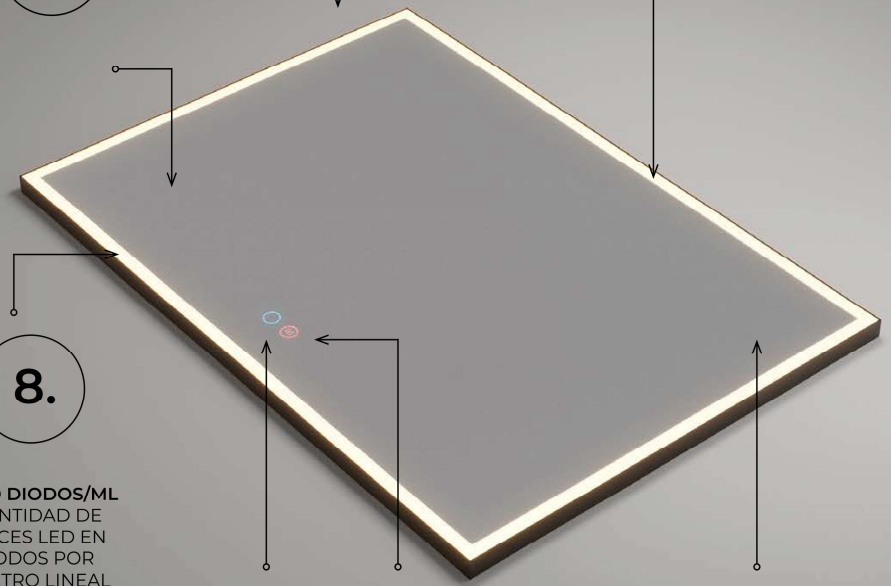

8. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

7. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR TÁCTIL

6. **ON / OFF ANTIVAHO**
SENSOR TÁCTIL

5. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

4. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Suiza

ESPEJO CUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABADO + DETALLES



NEGRO MATE



PERFIL MARCO



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz frontal a través del arenado.
Marco aluminio en acabado negro mate.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K




LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABADO | REFERENCIAS | DIMENSIONES

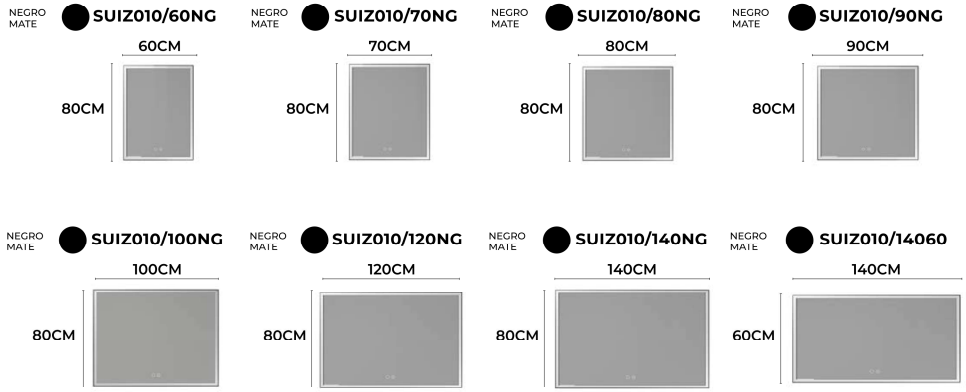

ESQUEMA TÉCNICO

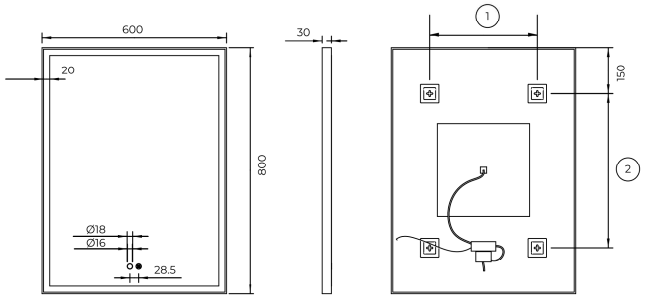


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	(1)	(2)
SUIZ010/60	600X800MM	(350)	(500)
SUIZ010/70	700X800MM	(350)	(500)
SUIZ010/80	800X800MM	(450)	(500)
SUIZ010/90	900X800MM	(450)	(500)
SUIZ010/100	1000X800MM	(600)	(500)
SUIZ010/120	1200X800MM	(400)	(500)
SUIZ010/140	1400X800MM	(800)	(500)
SUIZ010/14060	1400X600MM	(800)	(300)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015073	SUIZ010/60NG	9,50	1481	36W
8435668015158	SUIZ010/70NG	10,92	1670	36W
8435668015257	SUIZ010/80NG	12,28	1750	36W
8435668015325	SUIZ010/90NG	13,62	1859	36W
8435668014243	SUIZ010/100NG	14,92	1997	36W
8435668014311	SUIZ010/120NG	16,00	2268	36W
8435668040549	SUIZ010/140NG	16,20	2568	36W
8435668040532	SUIZ010/14060	12,60	2468	36W


Viena
ESPEJO CUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)
3-Led



Viena

Viena

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **LUZ FRONTAL (ARENADO)**
3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

3. **MARCO**
ALUMINIO

4. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

5. **CRISTAL**
ARENADO OCULTO

6. **LUNA ESPEJO GRIS**
SUPERFICIE MÁS OSCURA

7. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

8. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

9. **ANTIVAHO**
INCORPORADO

10. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR DE MOVIMIENTO

Viena


ESPEJO CUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

DETALLES






ESPEJO APAGADO



ESPEJO ENCENDIDO 4 LUCES

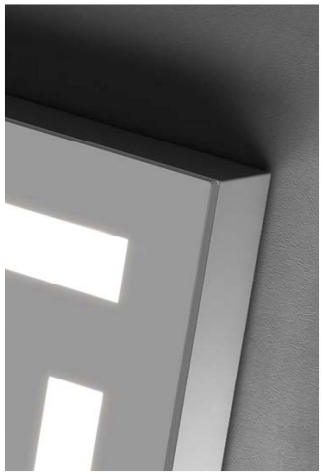

MARCO EN ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos cuadrados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo cuadrado de luna gris con luz frontal a través de las bandas arenadas en el cristal.
Las bandas arenadas no son visibles cuando el espejo se encuentra apagado.
Marco en aluminio.
Sensor: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO incorporado.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	20.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220V / 50Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES


VIEN041/80




VIEN041/100



VIEN041/120



ESQUEMA TÉCNICO

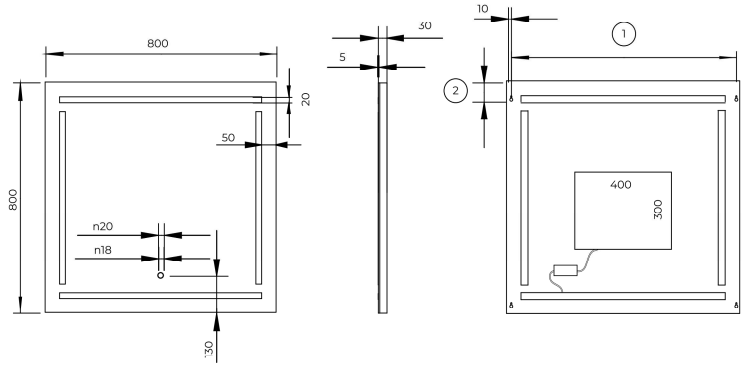


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	(1)	(2)	ANTIVAHO
VIEN041/80	800X800MM	(780)	(650)	400X300MM
VIEN041/100	1000X800MM	(980)	(650)	500X400MM
VIEN041/120	1200X800MM	(1180)	(650)	500X400MM

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSOR



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058278	VIEN041/80	13,00	5500	60W
8435668058285	VIEN041/100	16,50	6300	72W
8435668058292	VIEN041/120	19,15	7200	92W



Espejos formas redondas

REDONDOS | SIN MARCO

Bélgica
P. 146



Lisboa
P. 152



Londres
P. 158



Oporto
P. 164



REDONDOS | CON MARCO

Atenas
P. 170




Bolonia
P. 176



Fun
P. 182



Nepal
P. 188



Paris
P. 194



Torino
P. 200



Bélgica

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO

6.500k






Bélgica

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL**
TIPO DE LUZ: FRÍA

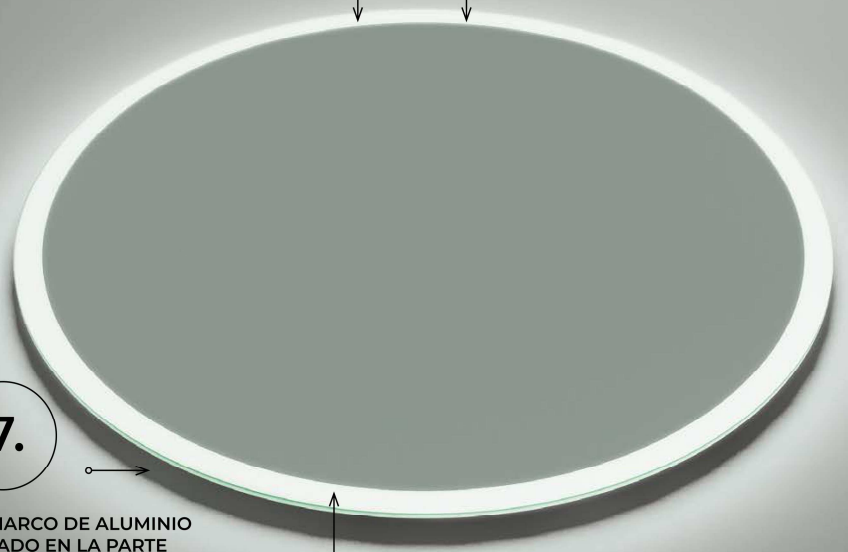

7. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

6. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

5. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

4. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

3. **PERÍMETRO ARENADO**
ILUMINADO

Bélgica

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE



ARENADO CON SALIDA DE LUZ FRONTAL

DESCRIPCIÓN

Espejos redondos | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

BELG003/50



BELG003/60



BELG003/70



BELG003/80




BELG003/90



BELG003/100



ESQUEMA TÉCNICO

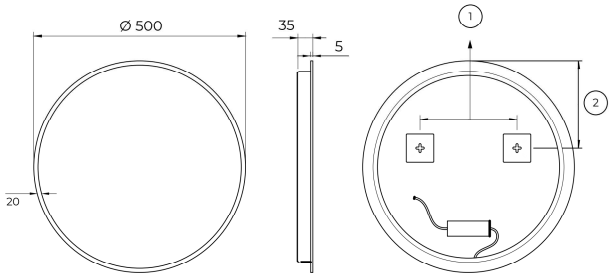

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2
BELG003/50	Ø500MM	(229)	(205)
BELG003/60	Ø600MM	(322)	(235)
BELG003/70	Ø700MM	(470)	(275)
BELG003/80	Ø800MM	(517)	(305)
BELG003/90	Ø900MM	(599)	(325)
BELG003/100	Ø1000MM	(584)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015318	BELG003/50	7,42	840	24W
8435668014267	BELG003/60	9,60	1085	24W
8435668014298	BELG003/70	11,78	1281	24W
8435668014403	BELG003/80	14,64	1505	24W
8435668014441	BELG003/90	17,70	1715	24W
8435668014564	BELG003/100	20,90	1960	24W


Lisboa
ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA
6.500K



Lisboa


Lisboa

VALORES
DEL PRODUCTO

1.
GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.
LUZ RETROILUMINADA
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.
VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

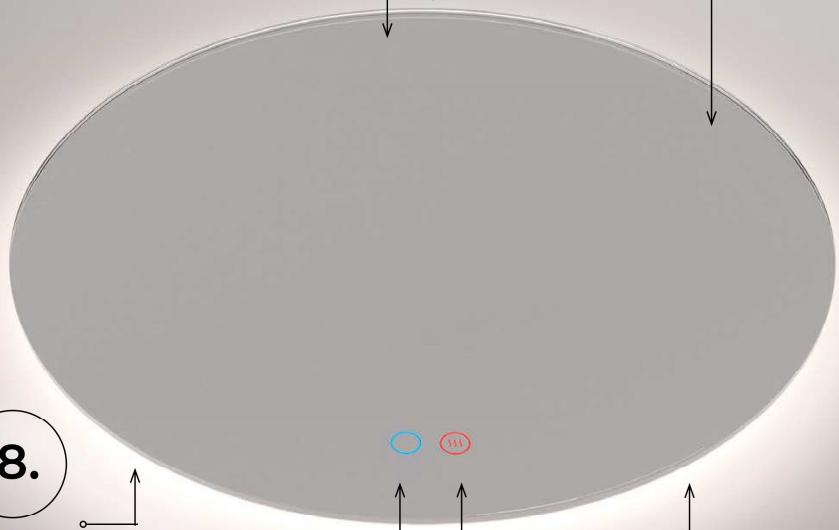

8.
PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

7.
EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

6.
ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

5.
ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

4.
120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL


Lisboa

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLES



GROSOR CRISTAL

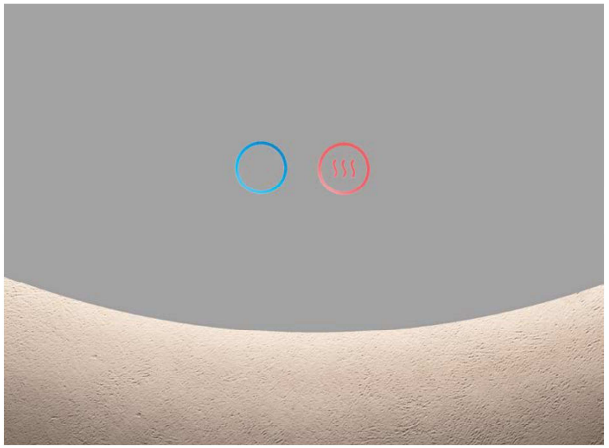

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos redondos | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VER VIDEO

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

LISB002/50



LISB002/60



LISB002/70



LISB002/80




LISB002/90




LISB002/100




ESQUEMA TÉCNICO

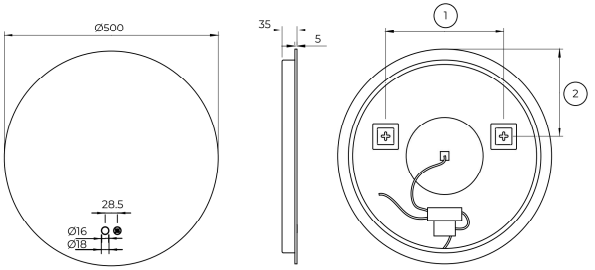

DETALLE SENSORES



ANCLAJE



MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	(1)	(2)
LISB002/50	Ø500MM	(370)	(205)
LISB002/60	Ø600MM	(370)	(235)
LISB002/70	Ø700MM	(370)	(275)
LISB002/80	Ø800MM	(370)	(305)
LISB002/90	Ø900MM	(370)	(325)
LISB002/100	Ø1000MM	(370)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014786	LISB002/50	4,38	980	36W
8435668014908	LISB002/60	5,90	1155	36W
8435668014960	LISB002/70	7,68	1365	36W
8435668015080	LISB002/80	9,78	1610	36W
8435668015141	LISB002/90	12,14	1820	36W
8435668015264	LISB002/100	15,26	2030	36W


Londres
ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO
6.500K



Londres

Londres


VALORES
DEL PRODUCTO

1.
GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.
CONTORNO CRISTAL
ARENADO

3.
LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL
TIPO DE LUZ: FRÍA

4.
VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

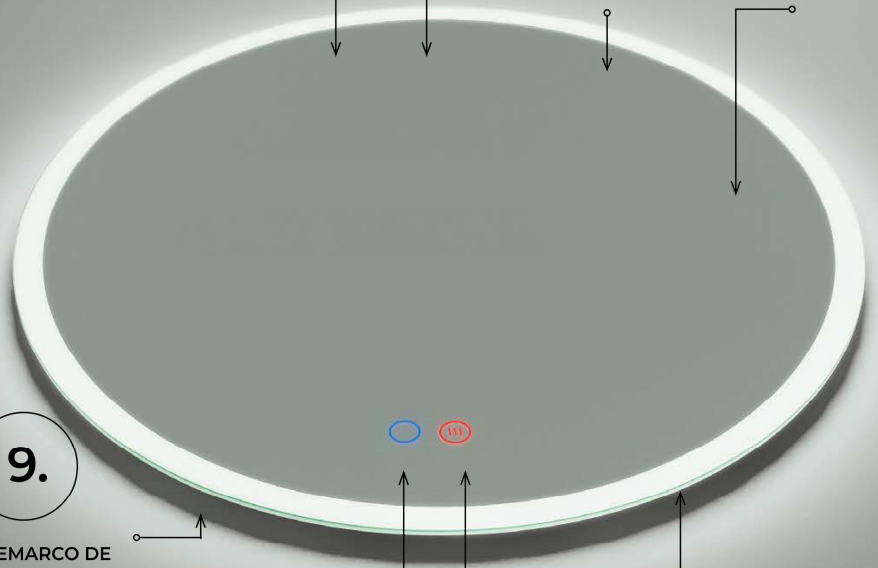

5.
120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

6.
ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

7.
ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

8.
EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

9.
PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

Londres

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO) + PERÍMETRO ARENADO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho · Sensor ON/OFF · Espejos redondos · Luz fría · Embalaje reforzado

Espejo redondo.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

LOND004/50



LOND004/60



LOND004/70



LOND004/80




LOND004/90



LOND004/100



ESQUEMA TÉCNICO

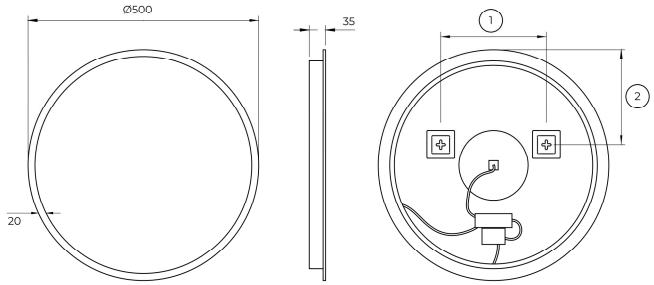


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2
LOND004/50	Ø500MM	(229)	(205)
LOND004/60	Ø600MM	(322)	(235)
LOND004/70	Ø700MM	(425)	(275)
LOND004/80	Ø800MM	(517)	(305)
LOND004/90	Ø900MM	(599)	(325)
LOND004/100	Ø1000MM	(584)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014601	LOND004/50	4,36	910	36W
8435668014731	LOND004/60	5,88	1120	36W
8435668014779	LOND004/70	7,78	1365	36W
8435668014915	LOND004/80	9,84	1540	36W
8435668014953	LOND004/90	12,18	1785	36W
8435668015097	LOND004/100	15,42	1995	36W


Oporto
ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA
3.000K 6.500K



Oporto

VALORES
DEL PRODUCTO

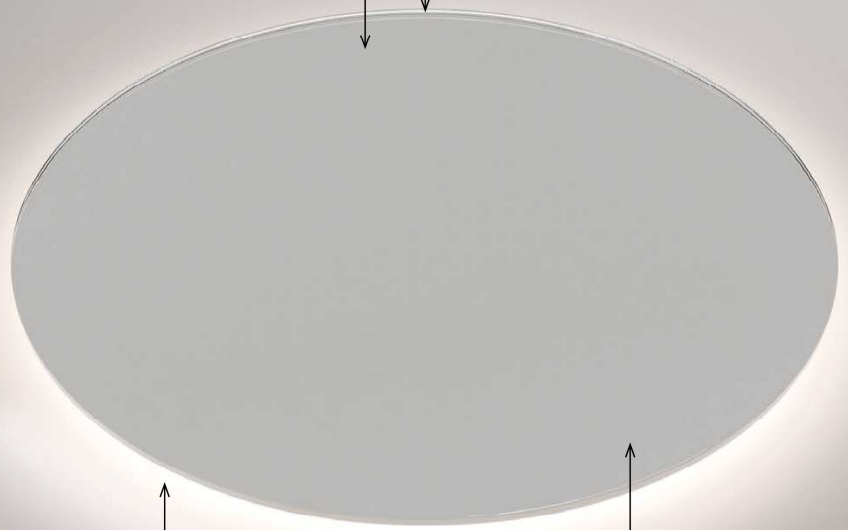

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA
TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA Ó FRÍA

3.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

6.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

4.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Oporto

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE



GROSOR CRISTAL | LUZ CÁLIDA




GROSOR CRISTAL | LUZ FRÍA

DESCRIPCIÓN

Espejos redondos | Luz cálida | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipos de luz cálida 3.000K ó fría 6.500K.

ESQUEMA TÉCNICO

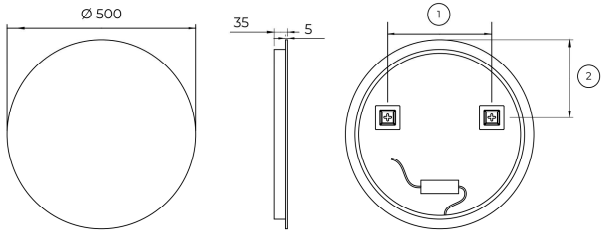

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIAMETRO	1	2
OPOR001/50	Ø500MM	(276)	(205)
OPOR001/60	Ø600MM	(368)	(235)
OPOR001/70	Ø700MM	(470)	(275)
OPOR001/80	Ø800MM	(561.5)	(305)
OPOR001/90	Ø900MM	(643.5)	(325)
OPOR001/100	Ø1000MM	(635)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

REFS. | DIMENSIONES LUZ CÁLIDA



LUZ CÁLIDA 3.000K

OPOR001/60C



OPOR001/70C



OPOR001/80C



REFS. | DIMENSIONES LUZ FRÍA



LUZ FRÍA 6.500K

OPOR001/50



OPOR001/60



OPOR001/70



OPOR001/80



OPOR001/90



OPOR001/100



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014250	OPOR001/50	7,50	945	24W
8435668014304	OPOR001/60	9,68	1190	24W
8435668040471	OPOR001/60C	9,68	1968	24W
8435668014397	OPOR001/70	11,86	1400	24W
8435668040488	OPOR001/70C	11,86	2340	24W
8435668014458	OPOR001/80	14,82	1610	24W
8435668040495	OPOR001/80C	14,82	2724	24W
8435668014557	OPOR001/90	17,86	1820	24W
8435668014724	OPOR001/100	19,74	2030	24W

Atenas

ESPEJO REDONDO
LUZ EN MARCO ILUMINADO


3-Led





Atenas


VALORES
DEL PRODUCTO

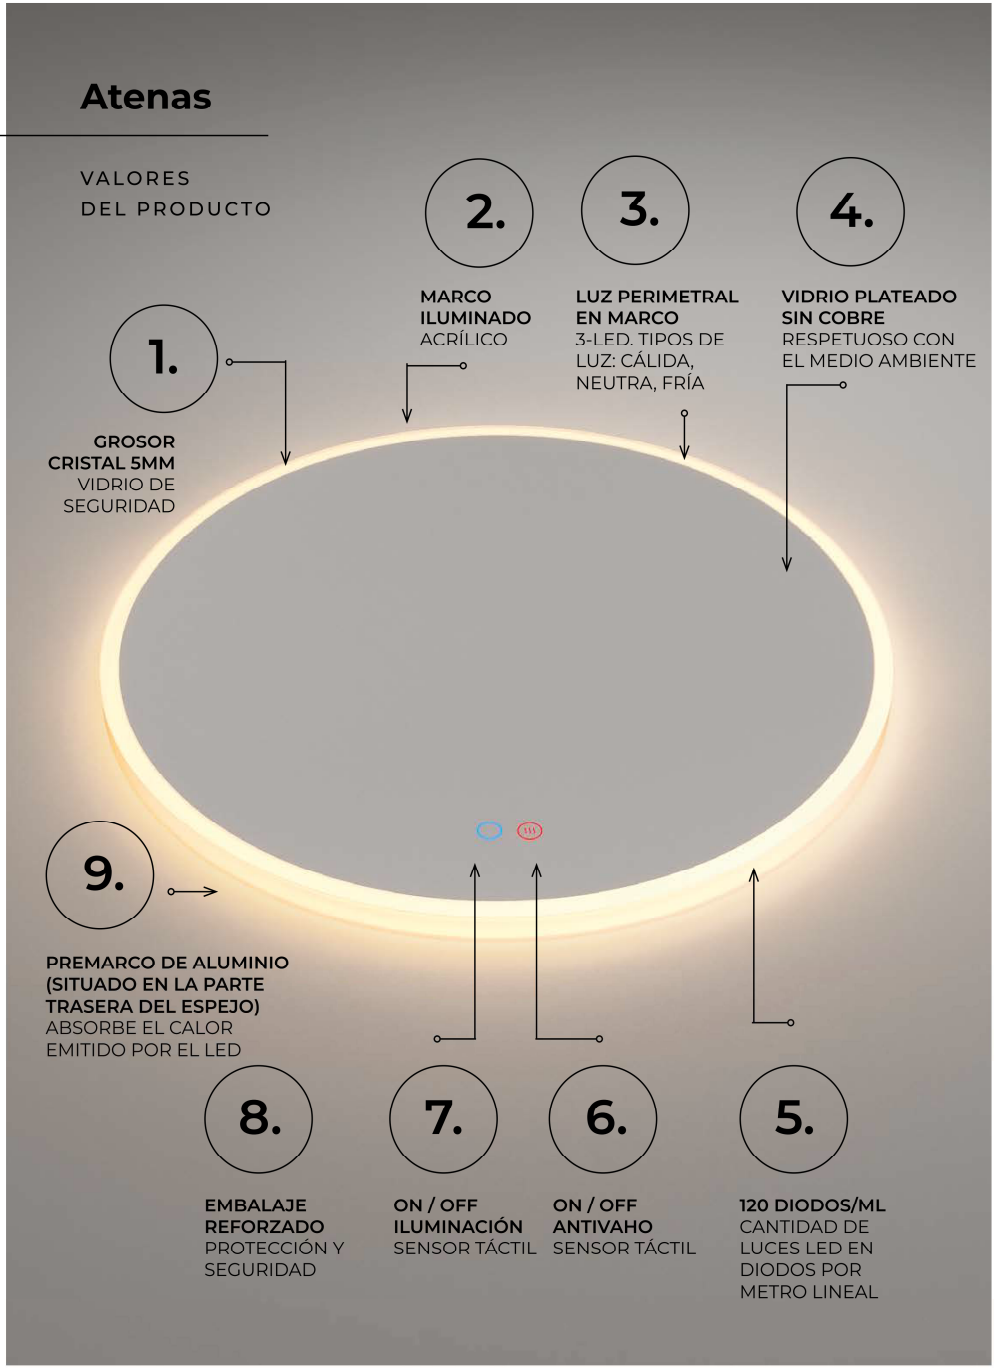

Atenas

ESPEJO REDONDO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

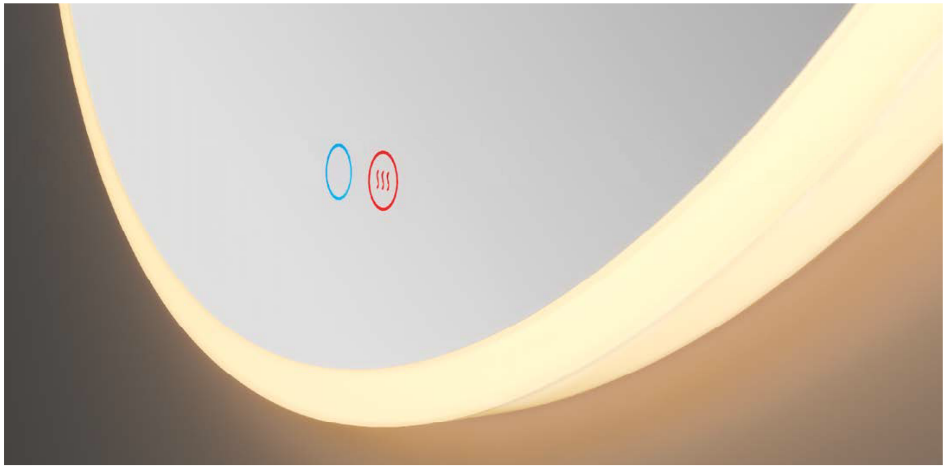

MARCO DE ACRÍLICO + SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos redondos | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo con marco acrílico iluminado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

MARCO ILUMINADO **ATEN028/60**




Ø 60CM

MARCO ILUMINADO **ATEN028/80**



Ø 80CM

ESQUEMA TÉCNICO

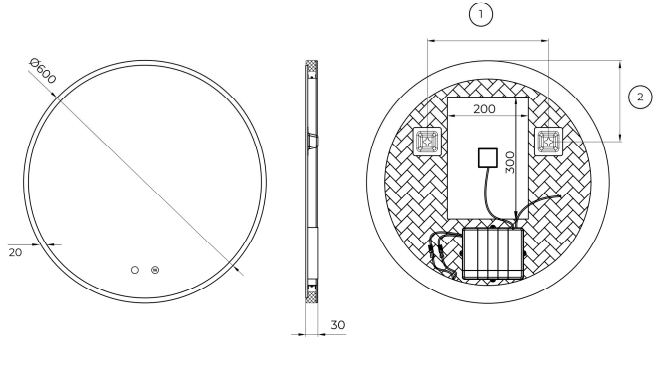


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	(1)	(2)
ATEN028/60	Ø600MM	(300)	(200)
ATEN028/80	Ø800MM	(450)	(250)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040365	ATEN028/60	6,62	735	42W
8435668040372	ATEN028/80	9,72	980	42W


Bolonia
ESPEJO REDONDO
LUZ EN MARCO ILUMINADO
6.500K



Bolonia


VALORES
DEL PRODUCTO

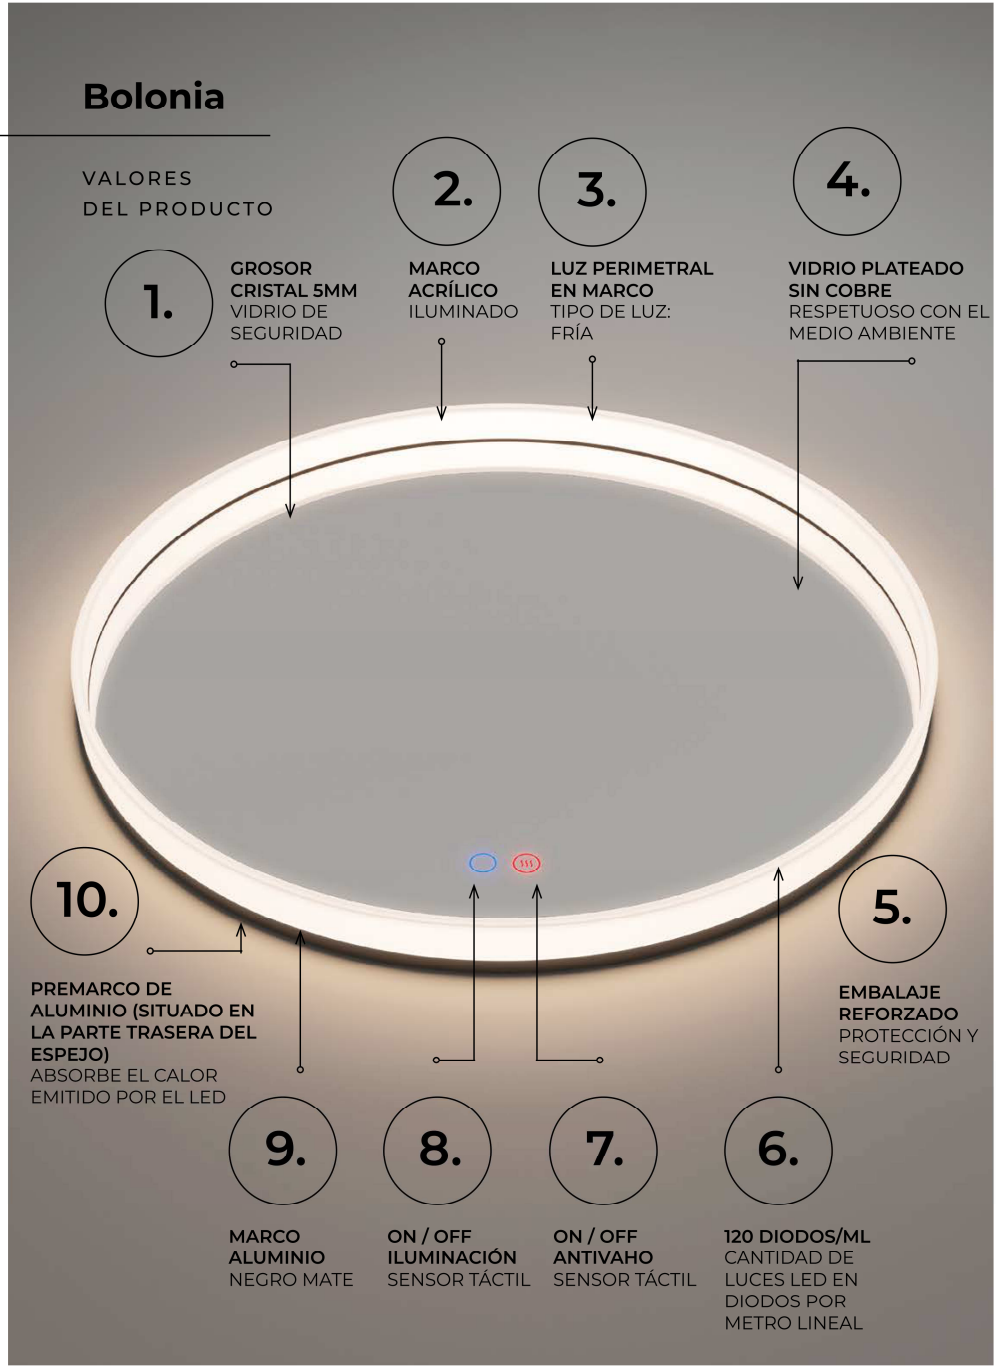

Bolonia

ESPEJO REDONDO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

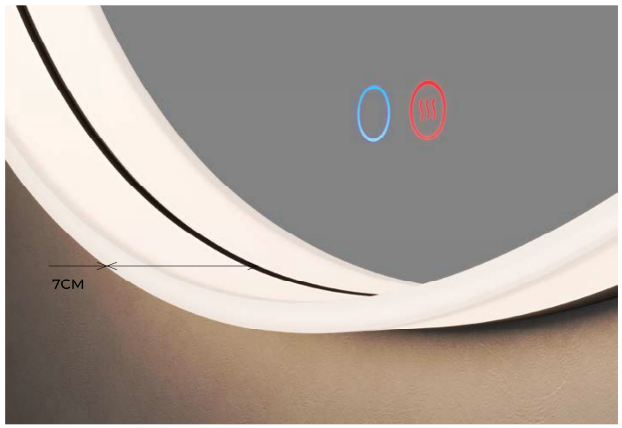

MARCO ACRÍLICO (4,5CM) + SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)



MARCO ALUMINIO EN NEGRO (2,5CM)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos redondos | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo con marco acrílico iluminado.
Doble marco en acrílico y en aluminio en acabado negro mate.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

NEGRO MATE — **BOLO039/60NG**




Ø 60CM

NEGRO MATE — **BOLO039/80NG**



Ø 80CM

ESQUEMA TÉCNICO

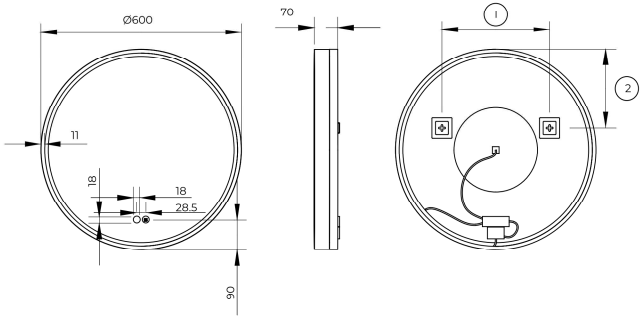


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2
BOLO039/60	Ø600MM	(322)	(236)
BOLO039/80	Ø800MM	(560)	(300)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058032	BOLO039/60NG	6,25	550	24W
8435668058049	BOLO039/80NG	9,95	670	24W

Fun

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA



5-Led



Fun

Fun


VALORES
DEL PRODUCTO

2. **MARCO ALUMINIO EN 2 ACABADOS:** NEGRO MATE, ORO CEPILLADO

3. **LUZ RETROILUMINADA** 3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE** RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

1. **GROSOR CRISTAL 5MM** VIDRIO DE SEGURIDAD

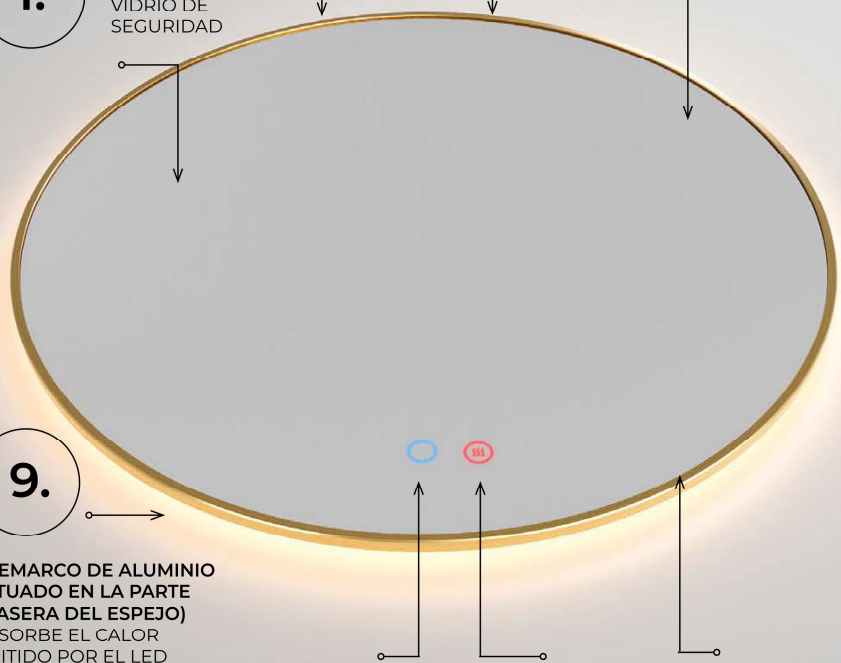

9. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)** ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

8. **EMBALAJE REFORZADO** PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

7. **ON / OFF ILUMINACIÓN** SENSOR TÁCTIL

6. **ON / OFF ANTIVAHO** SENSOR TÁCTIL

5. **120 DIODOS/ML** CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

Fun

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

ACABADOS + DETALLE



NEGRO MATE



ORO CEPILLADO



SENSORES ON/OFF + ANTIVAHO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos redondos | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada.
Marco en aluminio disponible en dos acabados negro mate y oro cepillado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VER VIDEO

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

ORO CEPILLADO	FUN026/60OC	
NEGRO MATE	FUN026/60NG	
ORO CEPILLADO		FUN026/70OC
NEGRO MATE		FUN026/70NG
ORO CEPILLADO		FUN026/80OC
NEGRO MATE		FUN026/80NG



Ø 60CM




Ø 70CM



Ø 80CM

ESQUEMA TÉCNICO

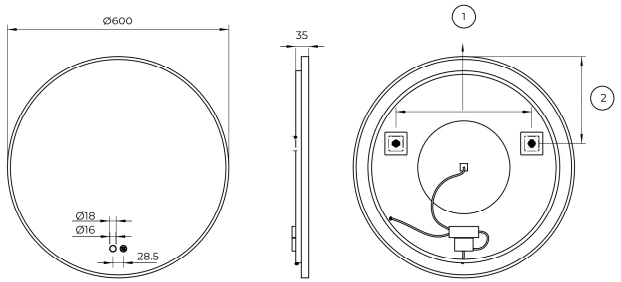


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIAMETRO	1	2
FUN026/60	Ø600MM	(368)	(235)
FUN026/70	Ø700MM	(470)	(275)
FUN026/80	Ø800MM	(561.5)	(305)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668044363	FUN026/60NG	6,00	1656	24W
8435668043687	FUN026/60OC	6,00	1656	24W
8435668044370	FUN026/70NG	8,40	1970	24W
8435668043694	FUN026/70OC	8,40	1970	24W
8435668044387	FUN026/80NG	9,40	2293	24W
8435668043700	FUN026/80OC	9,40	2293	24W

Nepal

ESPEJO REDONDO
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO

3-Led



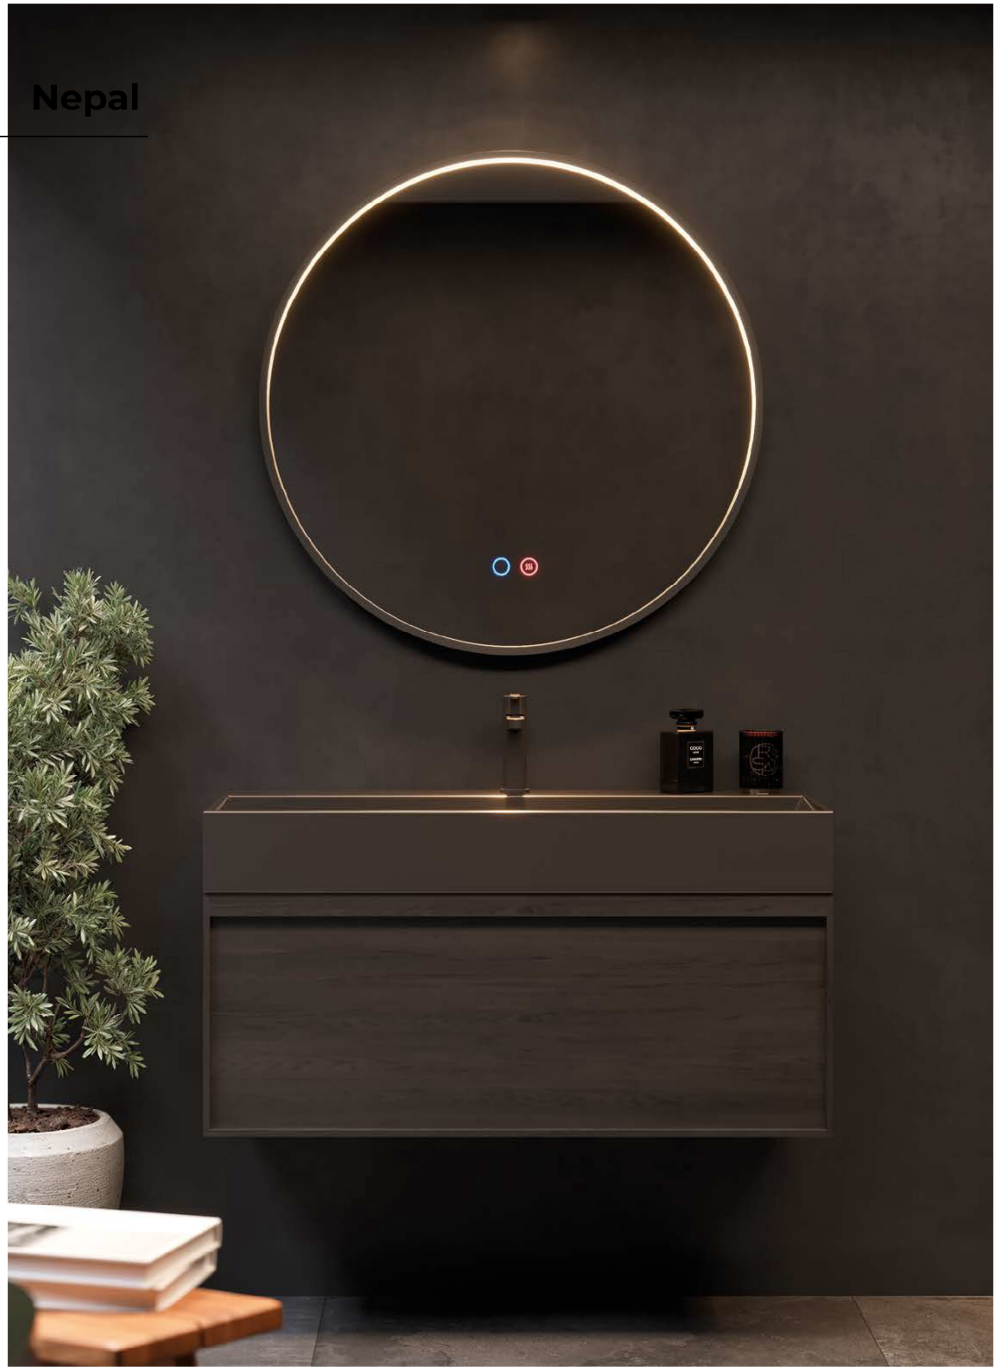

Nepal


VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM** VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO ACABADO:** NEGRO MATE

3. **LUZ PERIMETRAL EN MARCO** 3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE** RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

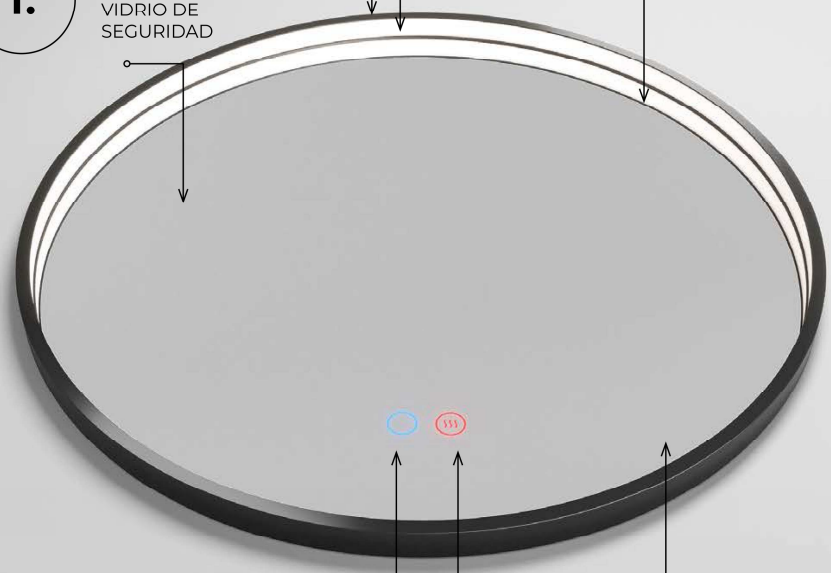

5. **120 DIODOS/ML** CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

6. **ON / OFF ANTIVAHO** SENSOR TÁCTIL

7. **ON / OFF ILUMINACIÓN** SENSOR TÁCTIL

8. **EMBALAJE REFORZADO** PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Nepal

ESPEJO REDONDO | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO


ACABADO + DETALLES



NEGRO MATE



ILUMINACIÓN MARCO

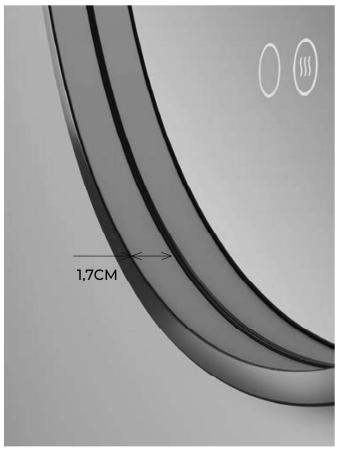

PROFUNDIDAD DEL MARCO (1,7CM)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos redondos | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz perimetral en el interior del marco.
Marco en aluminio disponible en negro mate.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VER VIDEO

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABADO | REFERENCIAS | DIMENSIONES

NEGRO MATE — **NEPA031/60NG**



NEGRO MATE — **NEPA031/70NG**




NEGRO MATE — **NEPA031/80NG**



NEGRO MATE — **NEPA031/100NG**



ESQUEMA TÉCNICO

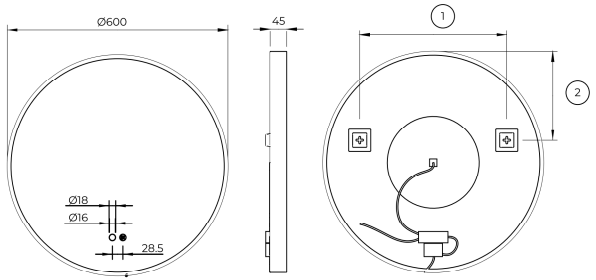


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2
NEPA031/60NG	Ø600MM	(400)	(240)
NEPA031/70NG	Ø700MM	(470)	(280)
NEPA031/80NG	Ø800MM	(561)	(310)
NEPA031/100NG	Ø1000MM	(635)	(275)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043717	NEPA031/60NG	5,20	2280	24W
8435668043724	NEPA031/70NG	7,20	2640	24W
8435668043731	NEPA031/80NG	9,00	3024	24W
8435668044004	NEPA031/100NG	13,95	3768	36W

Paris

ESPEJO REDONDO
LUZ FRONTAL (ARENADO)

3-Led





Paris

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.


MARCO ALUMINIO EN 3 ACABADOS:
NEGRO MATE,
ORO CEPILLADO
ORO ROSA CEPILLADO

3.

LUZ FRONTAL (ARENADO)
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA,
FRÍA

4.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE

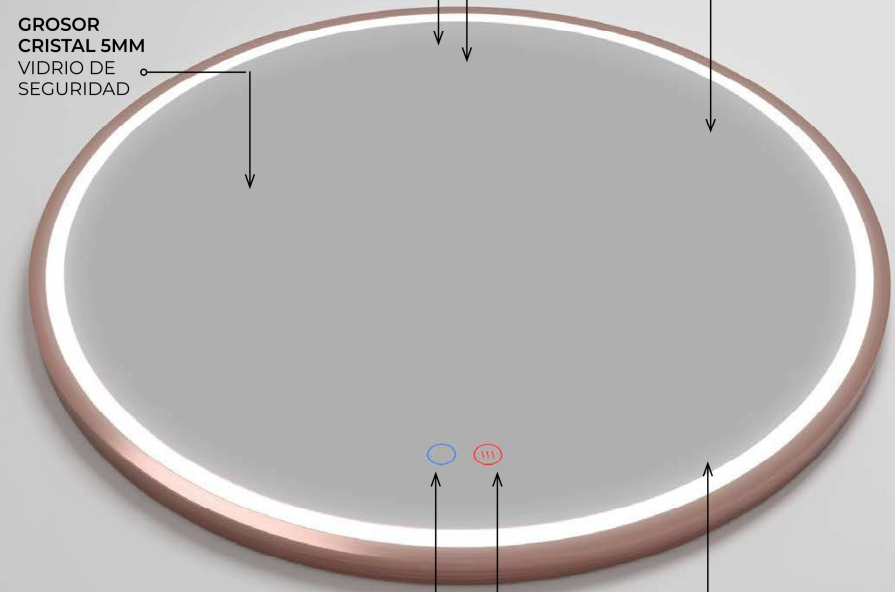

8.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

7.

ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

6.

ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE
LUCES LED EN
DIODOS POR
METRO LINEAL

Paris

ESPEJO REDONDO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABADOS + DETALLE



NEGRO MATE



ORO CEPILLADO



ORO ROSA CEPILLADO



SENSORES
(ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho · Sensor ON/OFF · Espejos redondos · 3-Led: Luz cálida, neutra y fría · Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz frontal a través del arenado en el cristal.
Marco en aluminio disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

	Ø 60CM	Ø 70CM	Ø 80CM
ORO CEPILLADO	PARI020/60OC	PARI020/70OC	PARI020/80OC
ORO ROSA CEPILLADO	PARI020/60OR	PARI020/70OR	PARI020/80OR
NEGRO MATE	PARI020/60NG	PARI020/70NG	PARI020/80NG



Ø 60CM




Ø 70CM



Ø 80CM

ESQUEMA TÉCNICO

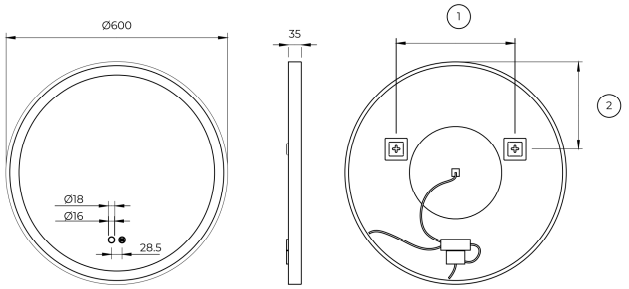


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2
PARI020/60	Ø600MM	(322)	(236)
PARI020/70	Ø700MM	(425)	(275)
PARI020/80	Ø800MM	(517)	(306)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668022460	PARI020/60NG	5,68	976	36W
8435668022491	PARI020/60OC	5,68	976	36W
8435668022507	PARI020/60OR	5,68	976	36W
8435668022514	PARI020/70NG	7,34	1165	36W
8435668022521	PARI020/70OC	7,34	1165	36W
8435668022538	PARI020/70OR	7,34	1165	36W
8435668022545	PARI020/80NG	9,20	1373	36W
8435668022552	PARI020/80OC	9,20	1373	36W
8435668022569	PARI020/80OR	9,20	1373	36W

Torino

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

3-Led





Torino

Torino

VALORES
DEL PRODUCTO

1.
GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.
MARCO ALUMINIO EN 6 ACABADOS:
NEGRO, BLANCO MOKA, GRIS COBALTO, AZUL OCÉANO, ROSA CORAL

3.
LUZ RETROILUMINADA
3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4.
VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



5.
120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

6.
EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

7.
DOBLE TIRA DE LED
ILUMINACIÓN 3-LED

8.
ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

9.
ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

10.
PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED


Torino

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

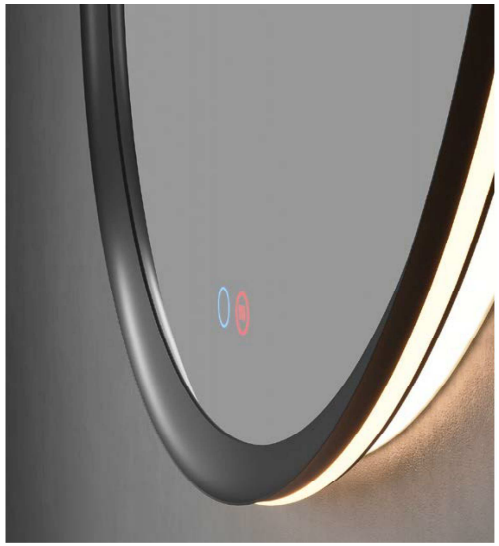

ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos redondos | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados:
negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



GRIS COBALTO



MOKA



BLANCO MATE



AZUL OCÉANO





ROSA CORAL


Torino

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

ESQUEMA TÉCNICO








MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	①	②	③
TORI037/60	Ø600MM	(322)	(235)	(0)
TORI037/80	Ø800MM	(517)	(305)	(0)
TORI037/100	Ø1000MM	(584)	(275)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

NEGRO MATE	TORI037/60NG	NEGRO MATE	TORI037/80NG	NEGRO MATE	TORI037/100NG
BLANCO MATE	TORI037/60BL	BLANCO MATE	TORI037/80BL	BLANCO MATE	TORI037/100BL
MOKA	TORI037/60MK	MOKA	TORI037/80MK	MOKA	TORI037/100MK
GRIS COBALTO	TORI037/60GCB	GRIS COBALTO	TORI037/80GCB	GRIS COBALTO	TORI037/100GCB
AZUL OCÉANO	TORI037/60AO	AZUL OCÉANO	TORI037/80AO	AZUL OCÉANO	TORI037/100AO
ROSA CORAL	TORI037/60CL	ROSA CORAL	TORI037/80CL	ROSA CORAL	TORI037/100CL


Ø 60CM


Ø 80CM


Ø 100CM

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058308	TORI037/60AO	6,00	1080	24W
8435668058315	TORI037/60BL	6,00	1080	24W
8435668058322	TORI037/60CL	6,00	1080	24W
8435668058339	TORI037/60GCB	6,00	1080	24W
8435668058346	TORI037/60MK	6,00	1080	24W
8435668058353	TORI037/60NG	6,00	1080	24W
8435668058360	TORI037/80AO	9,85	1350	36W
8435668058377	TORI037/80BL	9,85	1350	36W
8435668058384	TORI037/80CL	9,85	1350	36W
8435668058391	TORI037/80GCB	9,85	1350	36W
8435668058407	TORI037/80MK	9,85	1350	36W
8435668058414	TORI037/80NG	9,85	1350	36W
8435668058421	TORI037/100AO	14,85	1700	60W
8435668058438	TORI037/100BL	14,85	1700	60W
8435668058445	TORI037/100CL	14,85	1700	60W
8435668058452	TORI037/100GCB	14,85	1700	60W
8435668058469	TORI037/100MK	14,85	1700	60W
8435668058476	TORI037/100NG	14,85	1700	60W



Espejos formas ovalados, elípticos, capilla...

SIN MARCO

Cardiff & Gales
P. 210



Oval
P. 216



CON MARCO

Canadá
P. 222



Indiana
P. 228



CON MARCO

Milano
P. 234



Rimini
P. 242




Rio
P. 250



Roma
P. 256




Tokyo
P. 262




Cardiff & Gales
ESPEJOS ELÍPTICOS
LUZ RETROILUMINADA
3.000k 6.500k

Cardiff

VALORES
DEL PRODUCTO

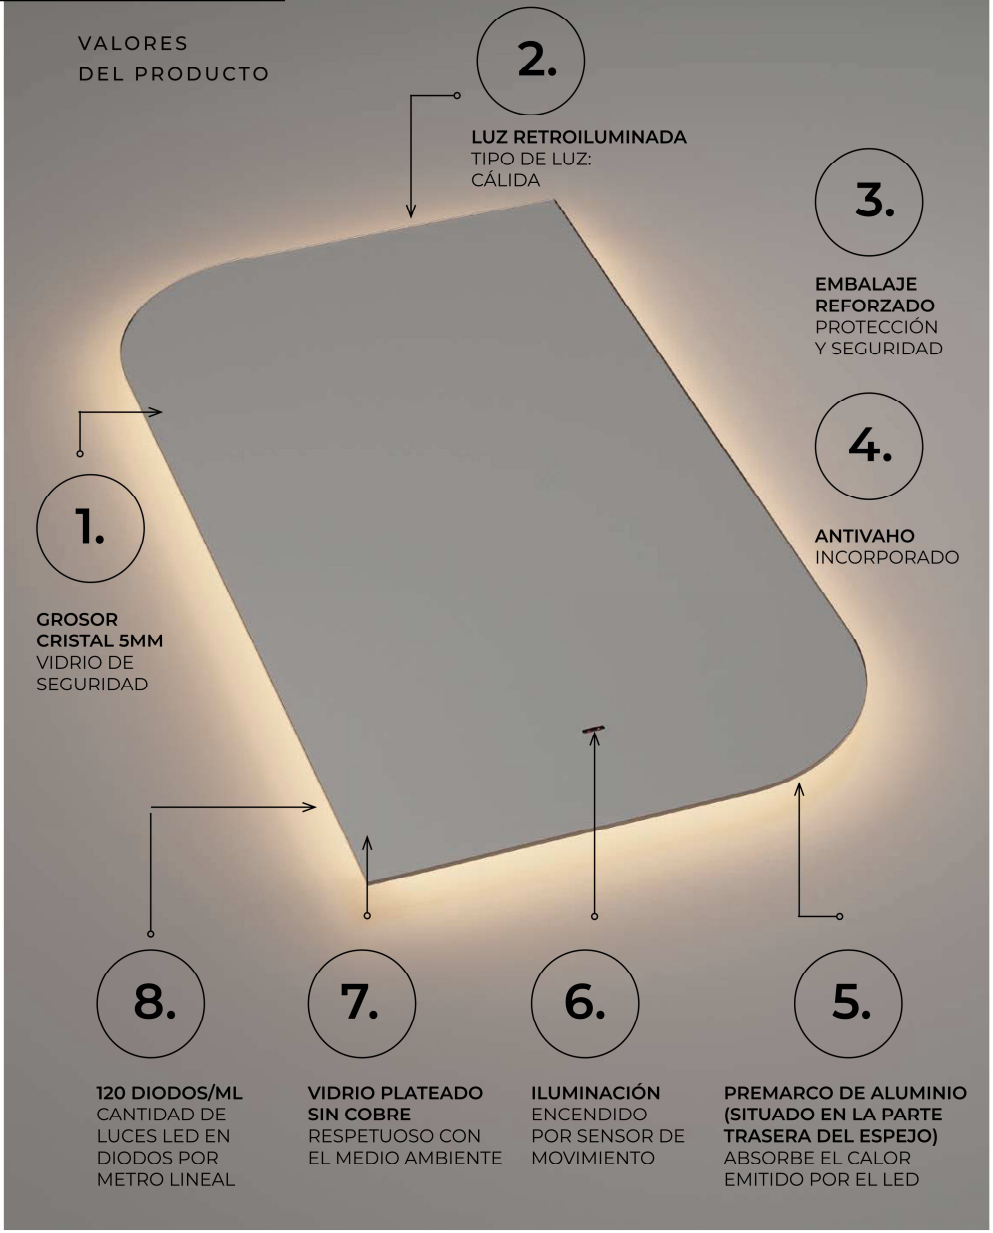

2. **LUZ RETROILUMINADA**
TIPO DE LUZ:
CÁLIDA

3. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

4. **ANTIVAHO**
INCORPORADO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE
SEGURIDAD

8. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE
LUCES LED EN
DIODOS POR
METRO LINEAL


7. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE

6. **ILUMINACIÓN**
ENCENDIDO
POR SENSOR DE
MOVIMIENTO

5. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

Gales

VALORES
DEL PRODUCTO

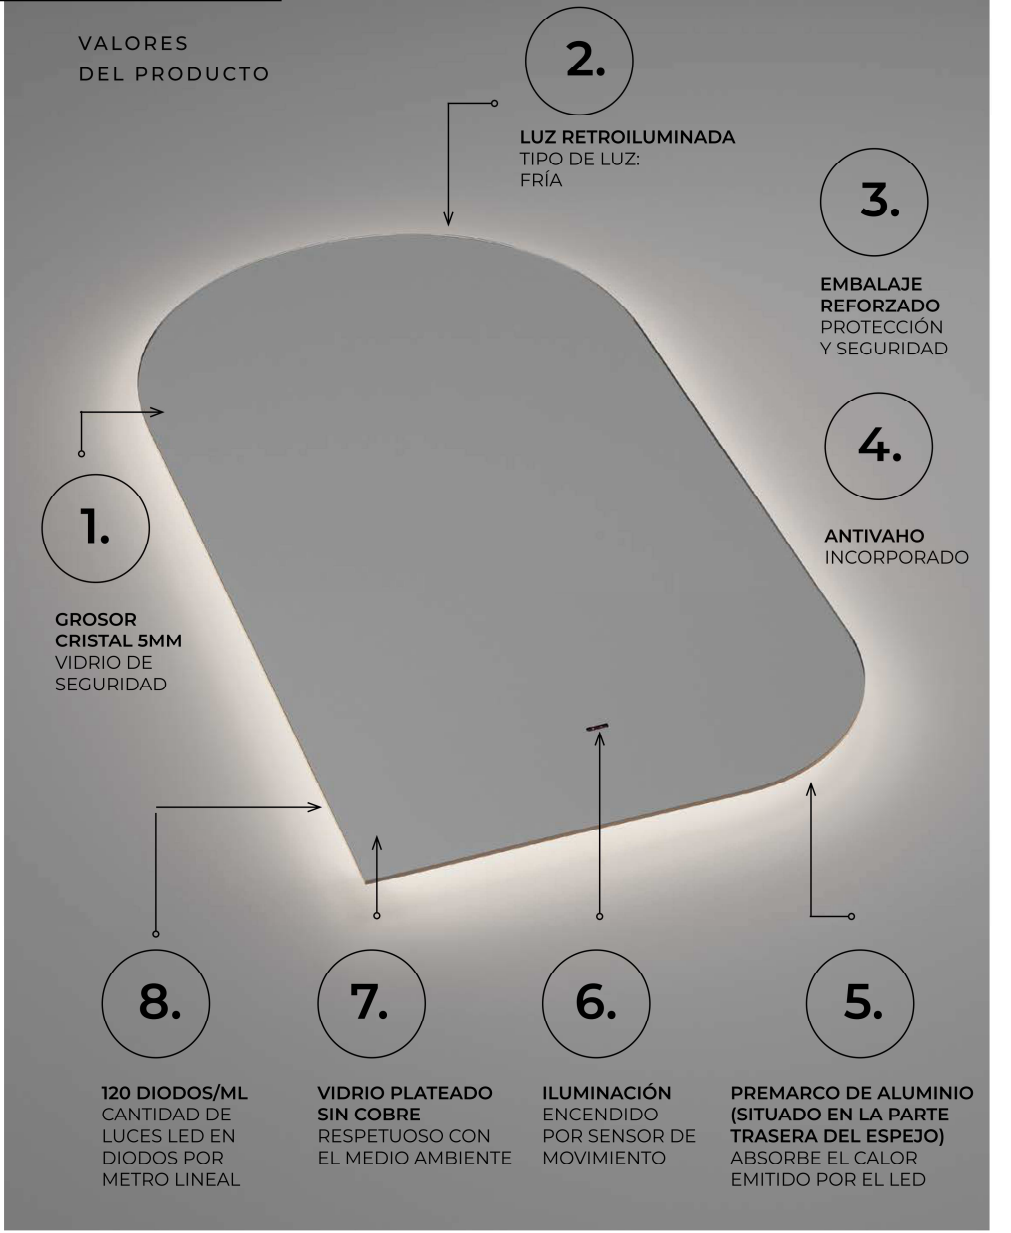

2. **LUZ RETROILUMINADA**
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

4. **ANTIVAHO**
INCORPORADO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE
SEGURIDAD

8. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE
LUCES LED EN
DIODOS POR
METRO LINEAL

7. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE


6. **ILUMINACIÓN**
ENCENDIDO
POR SENSOR DE
MOVIMIENTO

5. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

Cardiff & Gales

ESPEJOS ELÍPTICOS | LUZ RETROILUMINADA

DETALLES

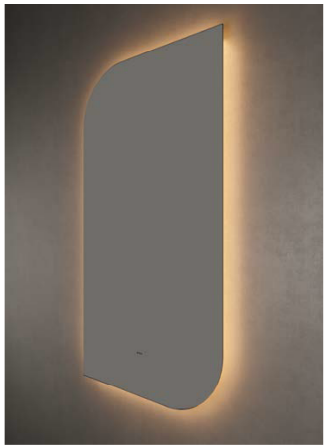

CARDIFF



GALES

DESCRIPCIÓN CARDIFF&GALES

Sensor antivaho | Encendido sensor de movimiento | Espejos ovalados | Luz cálida | Luz fría | Embalaje reforzado

CARDIFF

Espejo que combina esquinas curvas con esquinas rectas con luz retroiluminada. Sistema de encendido mediante sensor de movimiento. Antivaho incorporado. Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz cálida 3.000K.



LUZ CÁLIDA 3.000K

GALES

Espejo ovalado con una esquina acabada en ángulo recto con luz retroiluminada. Sistema de encendido mediante sensor de movimiento. Antivaho incorporado. Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

VER VIDEO


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

CARDIFF **CARD023/11060**




GALES **GALE024/11060**




ESQUEMA TÉCNICO

CARDIFF

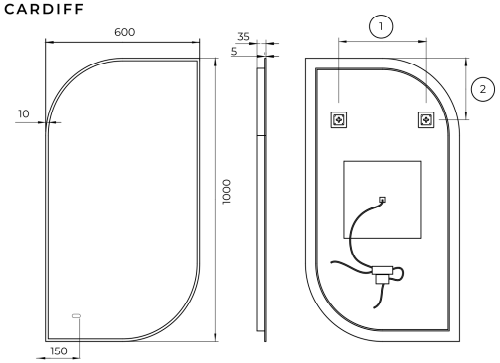

GALES

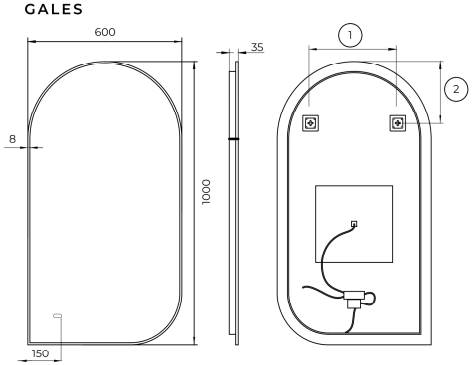


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	(1)	(2)
CARD023/11060	1100X600MM	(340)	(240)
GALE024/11060	1100X600MM	(340)	(230)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040426	CARD023/11060	10,80	2280	20W
8435668040433	GALE024/11060	10,00	2200	24W


Oval
ESPEJO OVALADO
LUZ RETROILUMINADA
6.500k



Oval

Oval

VALORES
DEL PRODUCTO

1.


GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

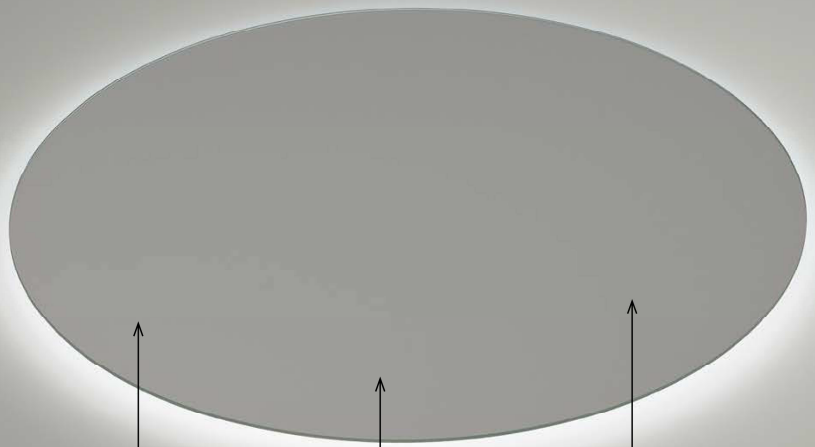

6.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

4.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Oval

ESPEJO OVALADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Espejos ovalados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo ovalado con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIA | DIMENSIÓN

OVAL019/100



ESQUEMA TÉCNICO

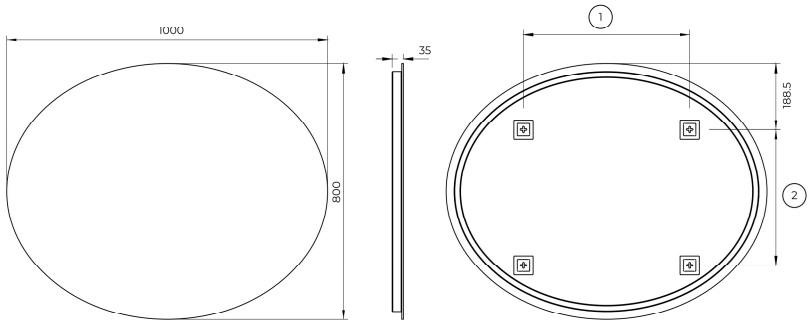

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	①	②
OVAL019/100	1000X800MM	(518)	(423)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014946	OVAL019/100	17,64	1820	24W

Canadá

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ EN MARCO ILUMINADO

6.500k



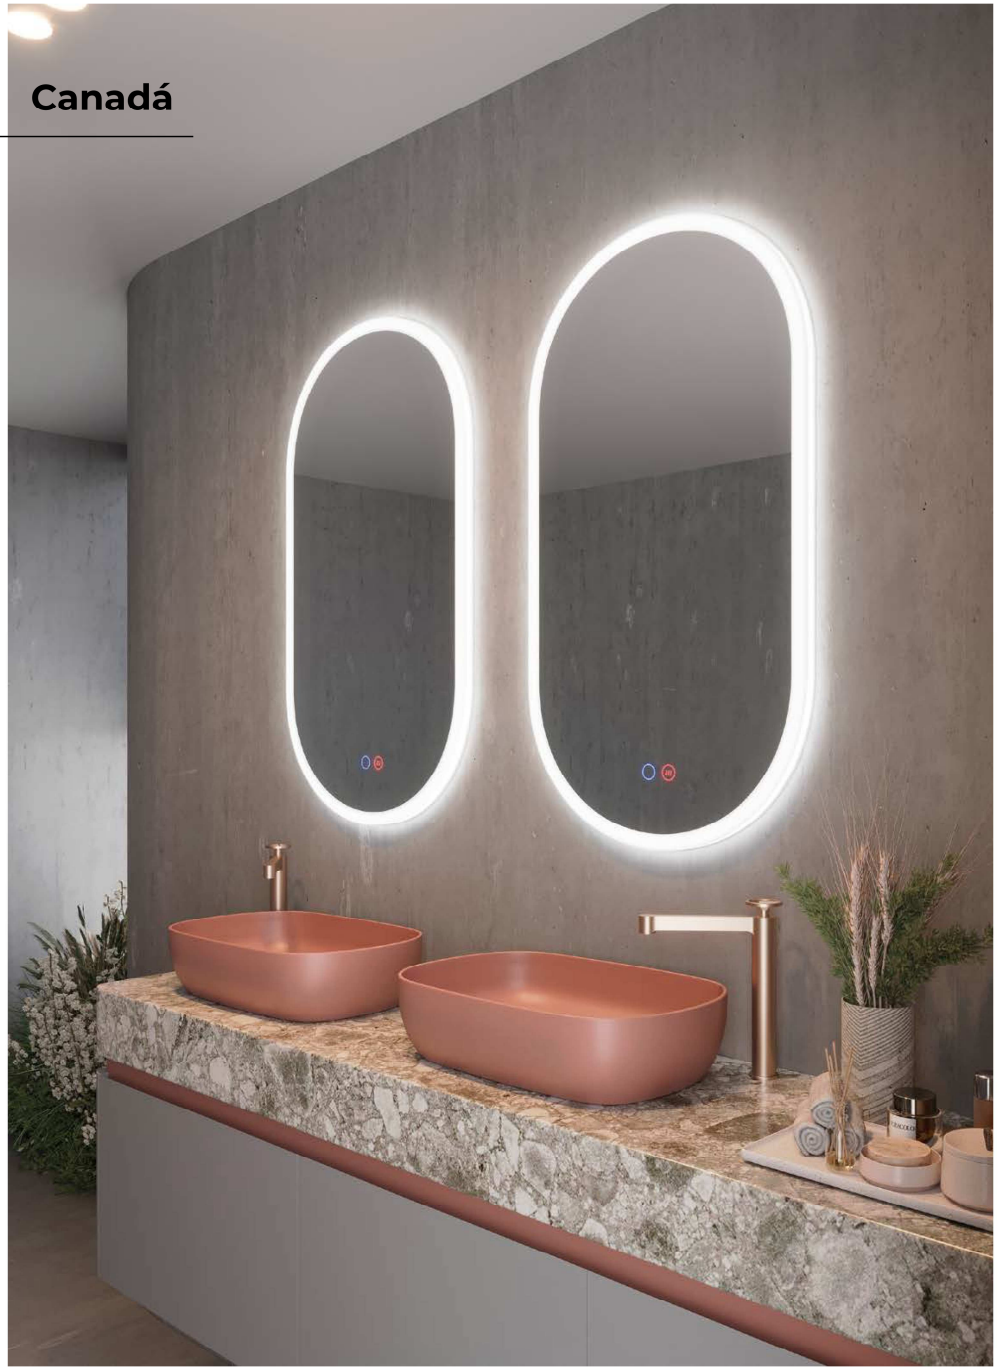

Canadá

Canadá

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ILUMINADO**
ACRÍLICO

3. **LUZ PERIMETRAL EN MARCO**
TIPO DE LUZ: FRÍA

4. **PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)**
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

9. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

8. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

7. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE


6. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR TÁCTIL

5. **ON / OFF ANTIVAHO**
SENSOR TÁCTIL


Canadá

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

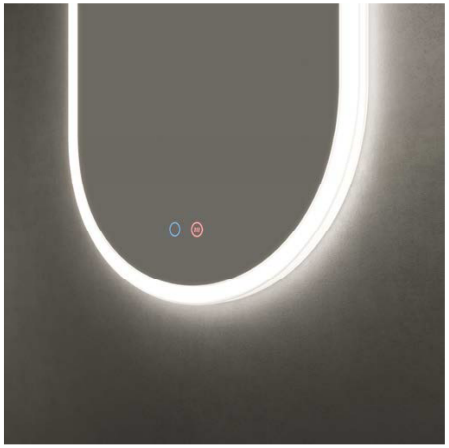

GROSOR + ILUMINACIÓN

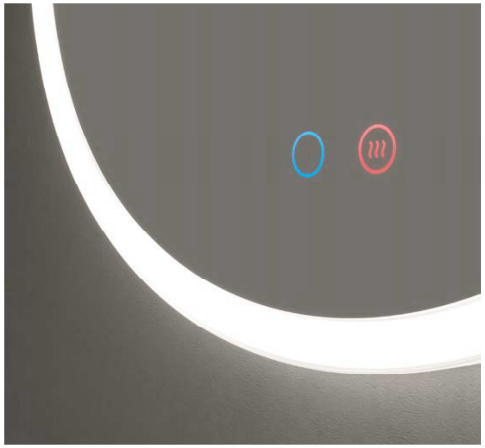

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos ovalados | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo elíptico con marco acrílico iluminado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


VER VIDEO

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIA | DIMENSIÓN

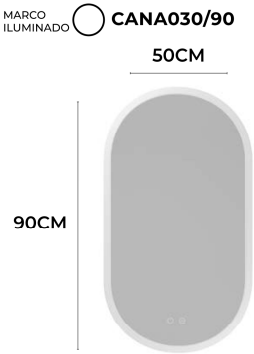

ESQUEMA TÉCNICO

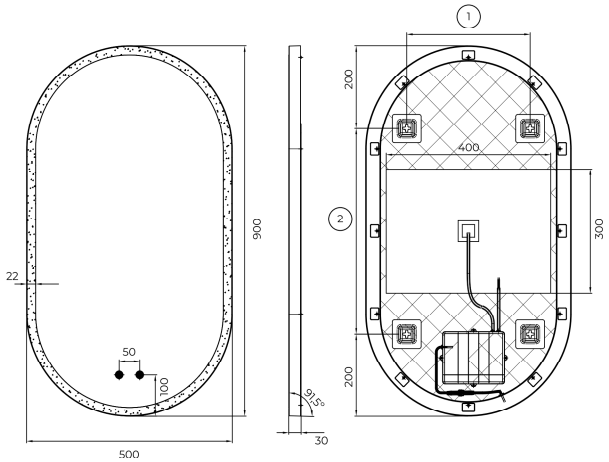


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
CANA030/90	500x900MM	(300)	(500)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040419	CANA030/90	8,73	840	36W

Indiana

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ EN MARCO ILUMINADO


6.500K





Indiana


VALORES
DEL PRODUCTO

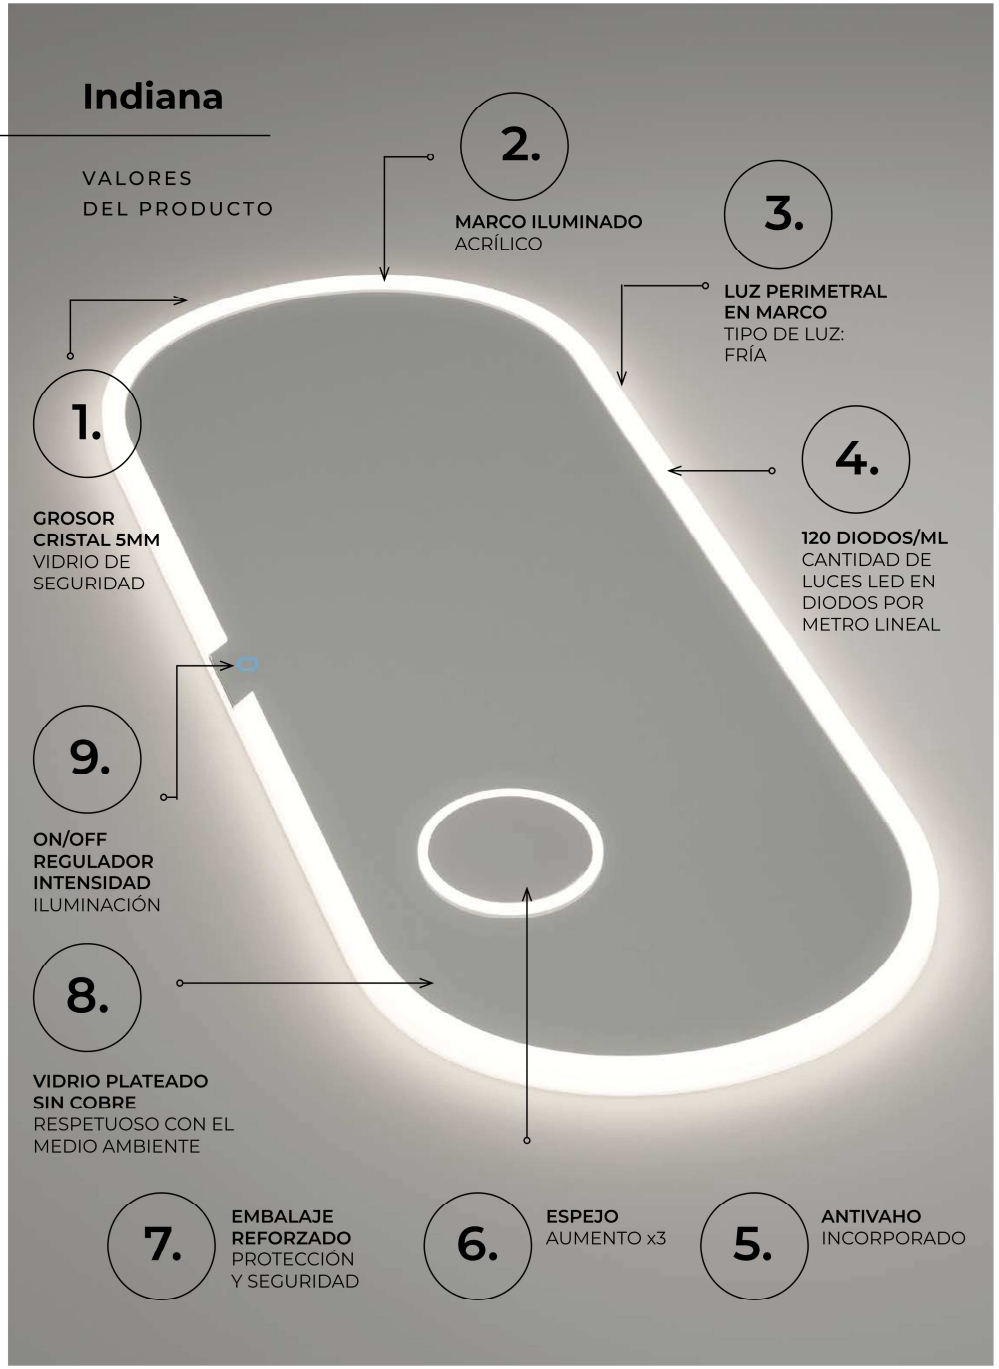

Indiana

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

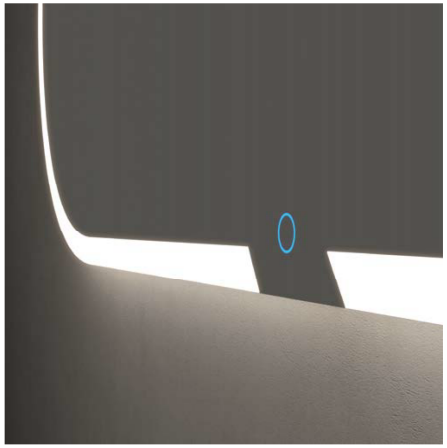

CONTORNO ACRÍLICO



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos ovalados | Espejo aumento con luz | Regulador Intensidad | Encendido secuencial | Luz fría | Embalaje reforzado

Espejo elíptico con marco acrílico iluminado.
Espejo de aumento x3.
Sistema de encendido secuencial. Intensidad de luz regulable.
Antivaho incorporado.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

VER VIDEO

REFERENCIAS | DIMENSIONES


MARCO ILUMINADO **INDI027/100** — 100CM × 55CM

MARCO ILUMINADO **INDI027/120** — 120CM × 60CM

MARCO ILUMINADO **INDI027/140** — 140CM × 70CM



ESQUEMA TÉCNICO

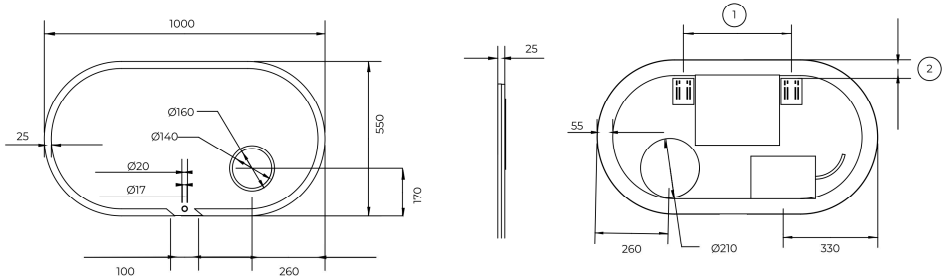


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
INDI027/100	1000X550MM	(385)	(65)
INDI027/120	1200X600MM	(525)	(65)
INDI027/140	1400X700MM	(635)	(65)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSOR



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040440	INDI027/100	10,00	3586	36W
8435668040457	INDI027/120	12,40	3586	60W
8435668040464	INDI027/140	16,40	3586	60W



Milano

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

3-Led

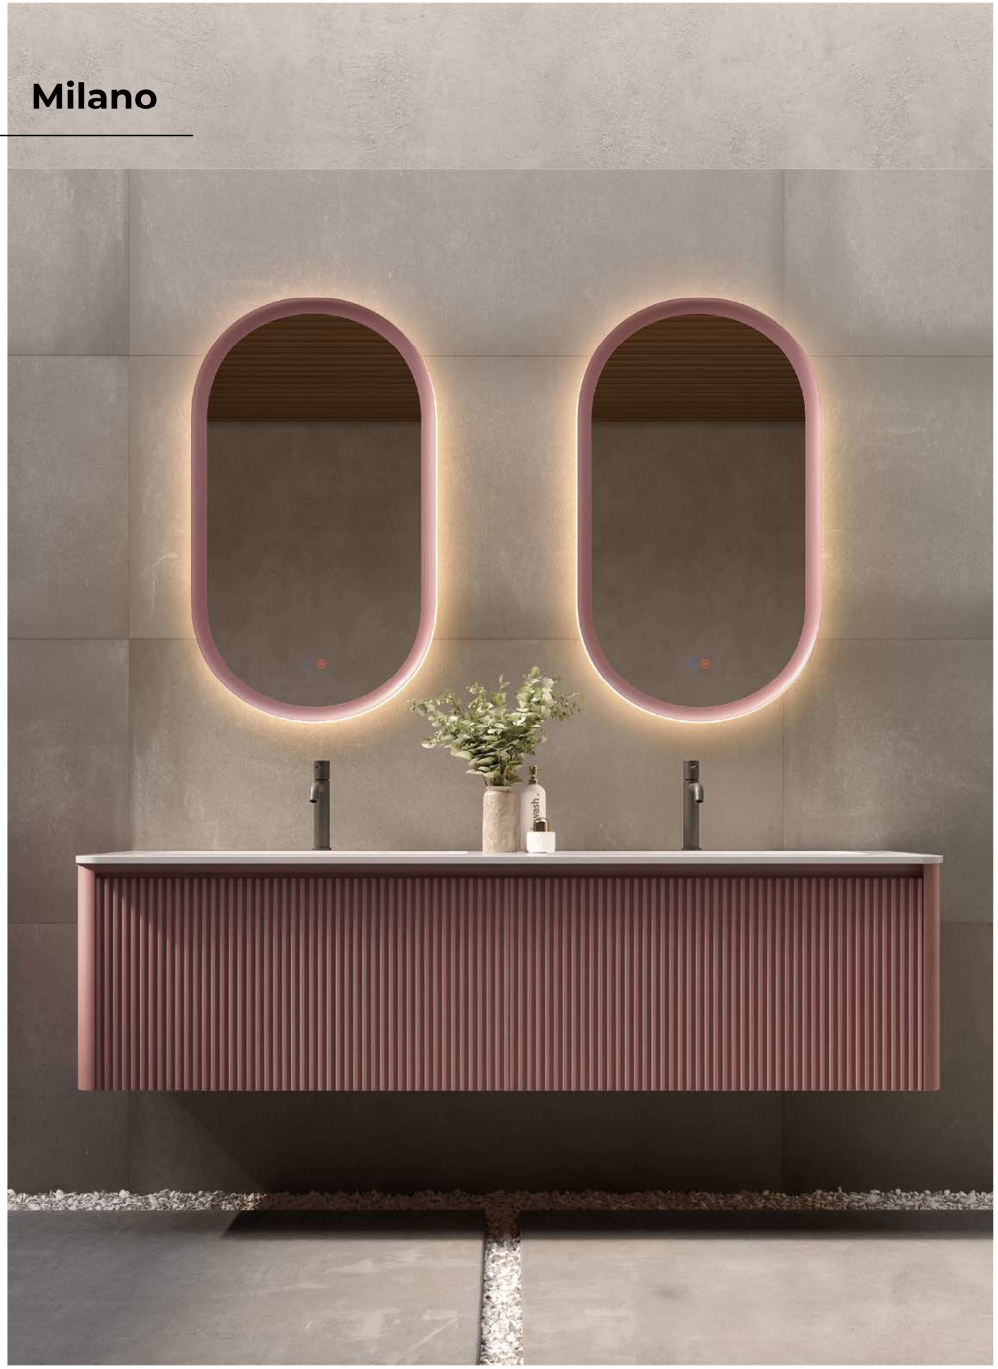

Milano

Milano

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.


MARCO ALUMINIO EN 6 ACABADOS:
NEGRO, BLANCO MOKA, GRIS COBALTO, AZUL OCÉANO, ROSA CORAL

3.

LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL
3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

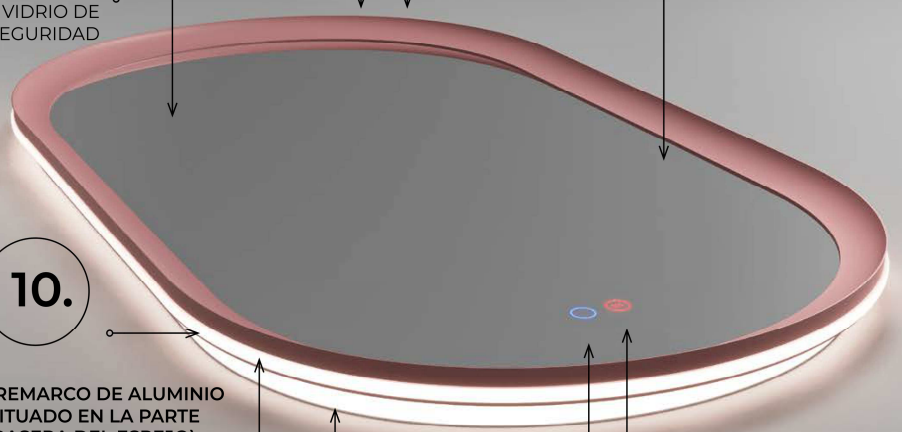

10.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

9.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

8.

DOBLE TIRA DE LED
ILUMINACIÓN 3-LED

7.

ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

6.

ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

5.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD


Milano

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

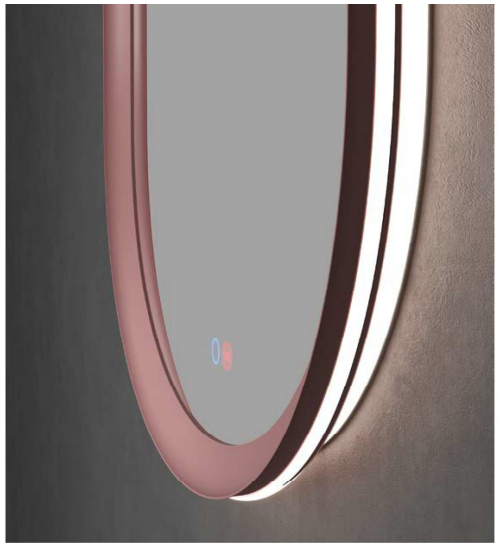

ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos ovalados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo elíptico con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados:
negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



GRIS COBALTO



MOKA



BLANCO MATE



AZUL OCÉANO




ROSA CORAL

Milano

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

ESQUEMA TÉCNICO

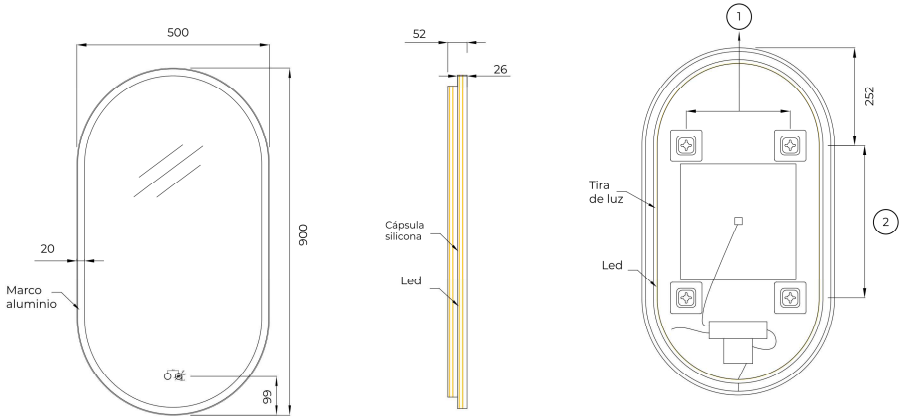


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
MILA036/90	500x900MM	(270)	(396)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIÓN

NEGRO MATE	**MILA036/90NG**
BLANCO MATE	**MILA036/90BL**
MOKA	**MILA036/90MK**
GRIS COBALTO	**MILA036/90GCB**
AZUL OCÉANO	**MILA036/90AO**
ROSA CORAL	**MILA036/90CL**



DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K


DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058032	MILA036/90AO	8,05	1100	36W
8435668058049	MILA036/90BL	8,05	1100	36W
8435668058056	MILA036/90CL	8,05	1100	36W
8435668058063	MILA036/90GCB	8,05	1100	36W
8435668058070	MILA036/90MK	8,05	1100	36W
8435668058087	MILA036/90NG	8,05	1100	36W

Rimini

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

3-Led

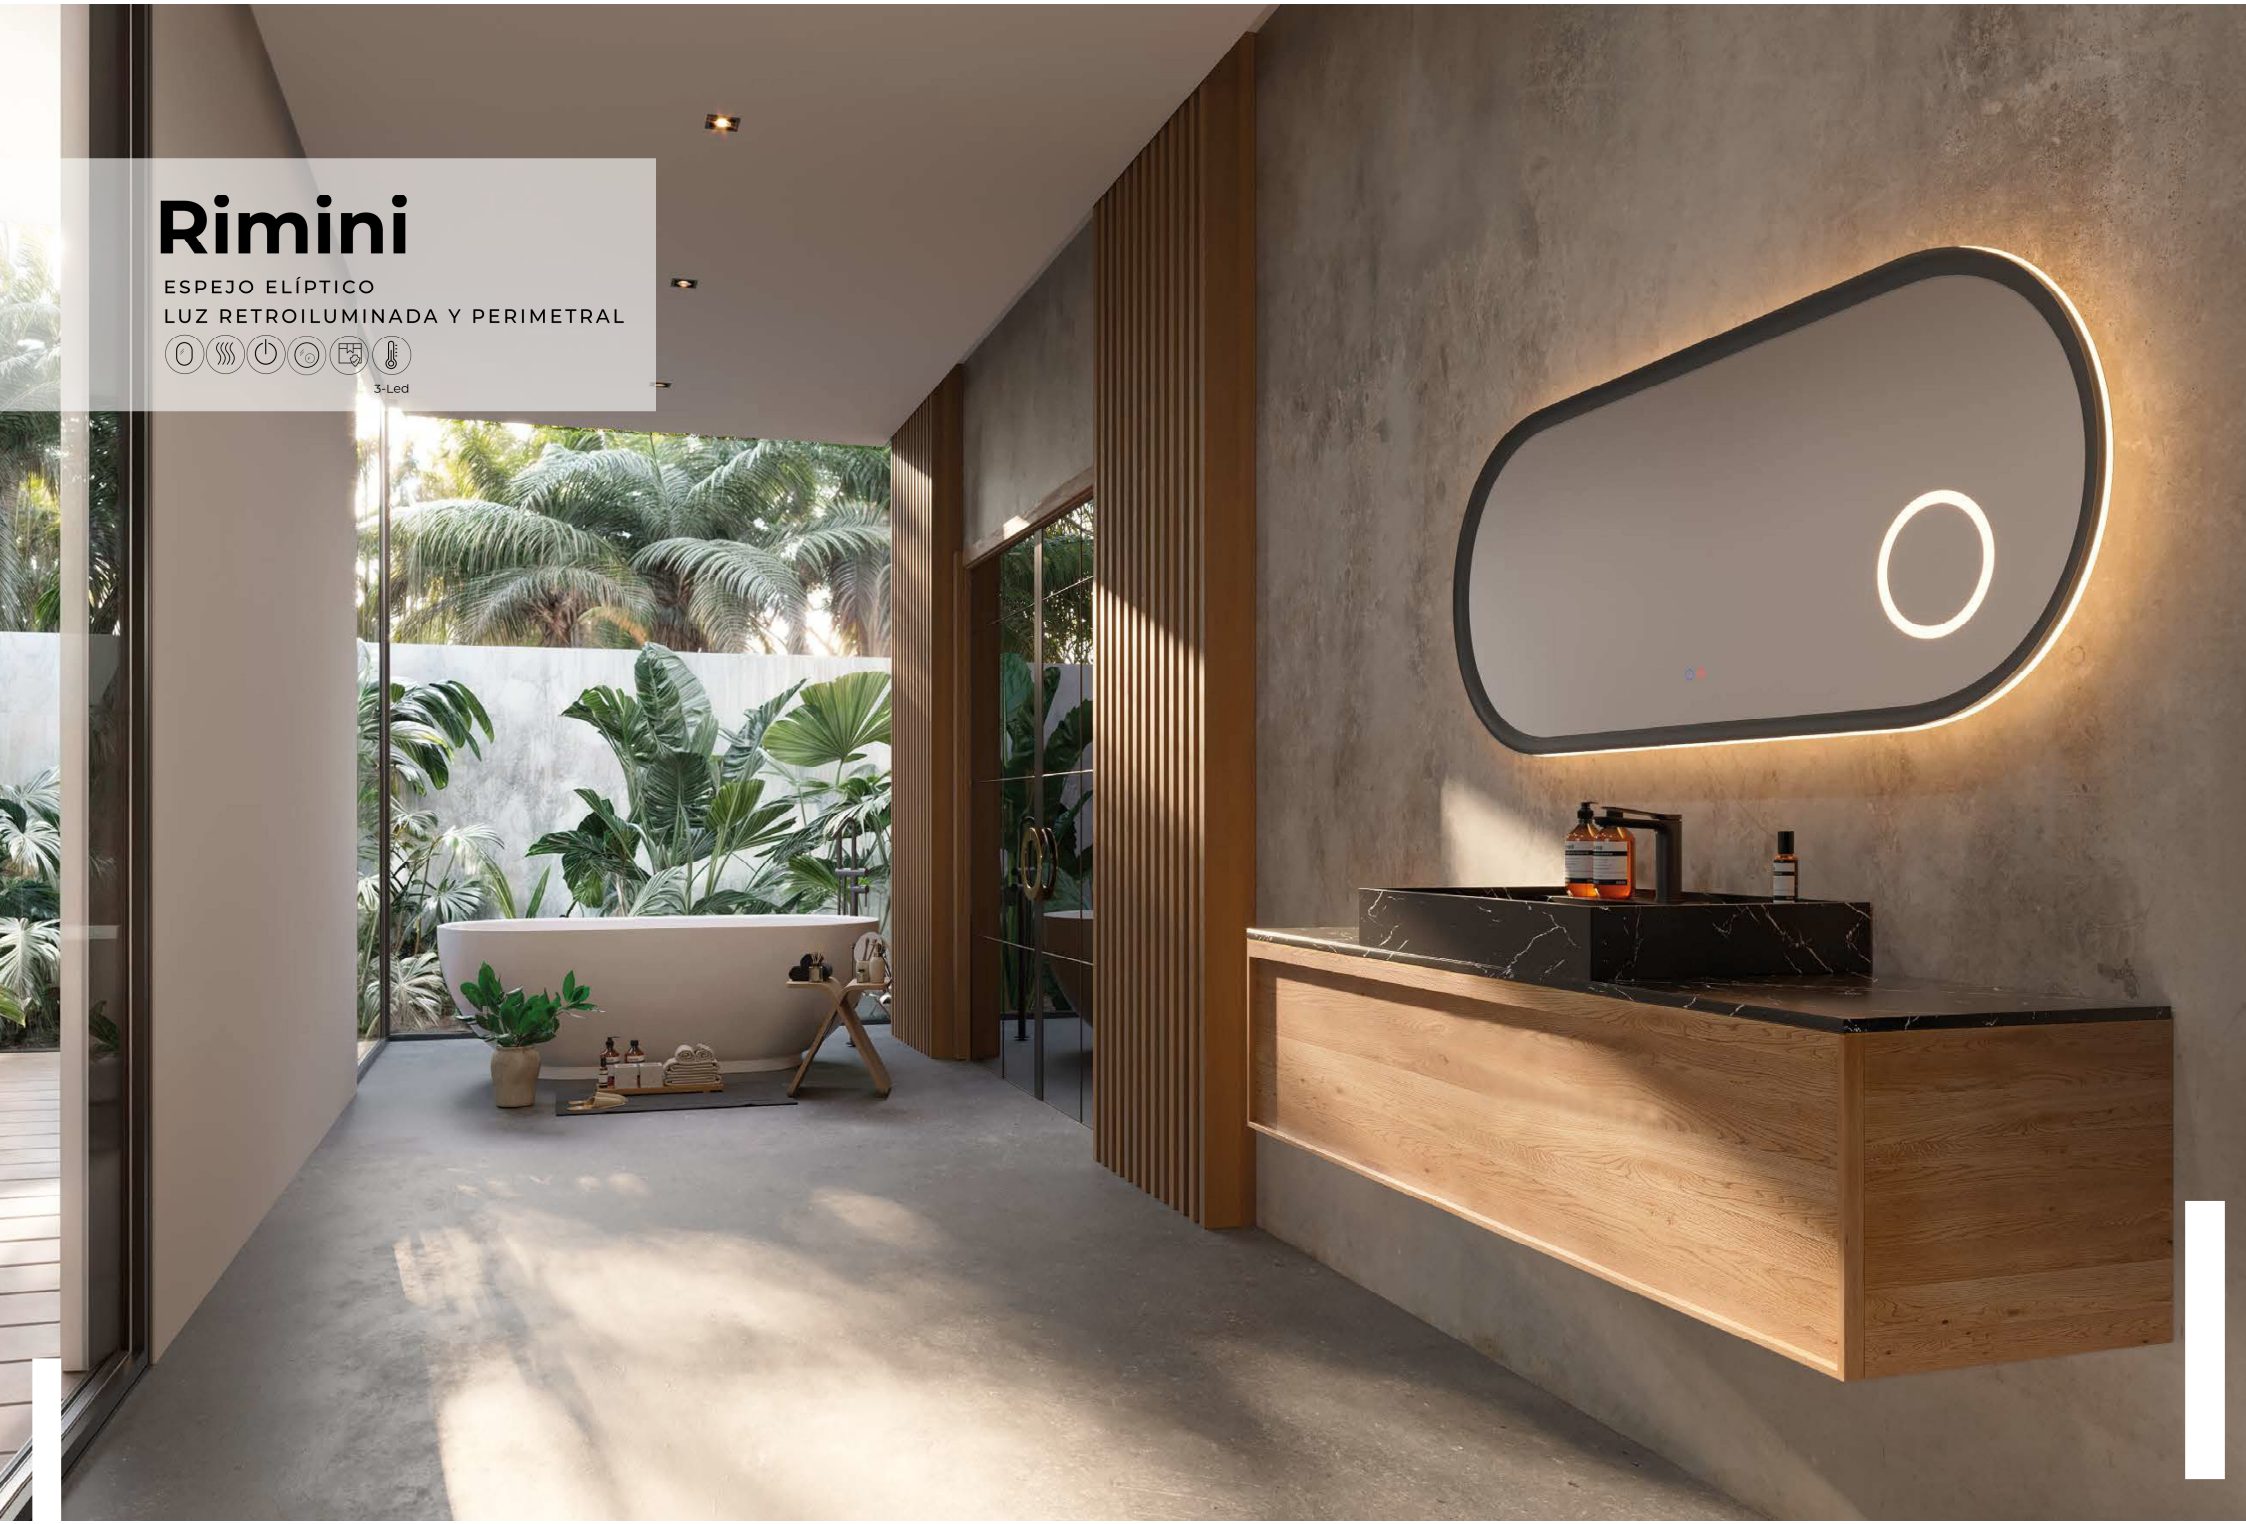




Rimini

Rimini

VALORES
DEL PRODUCTO

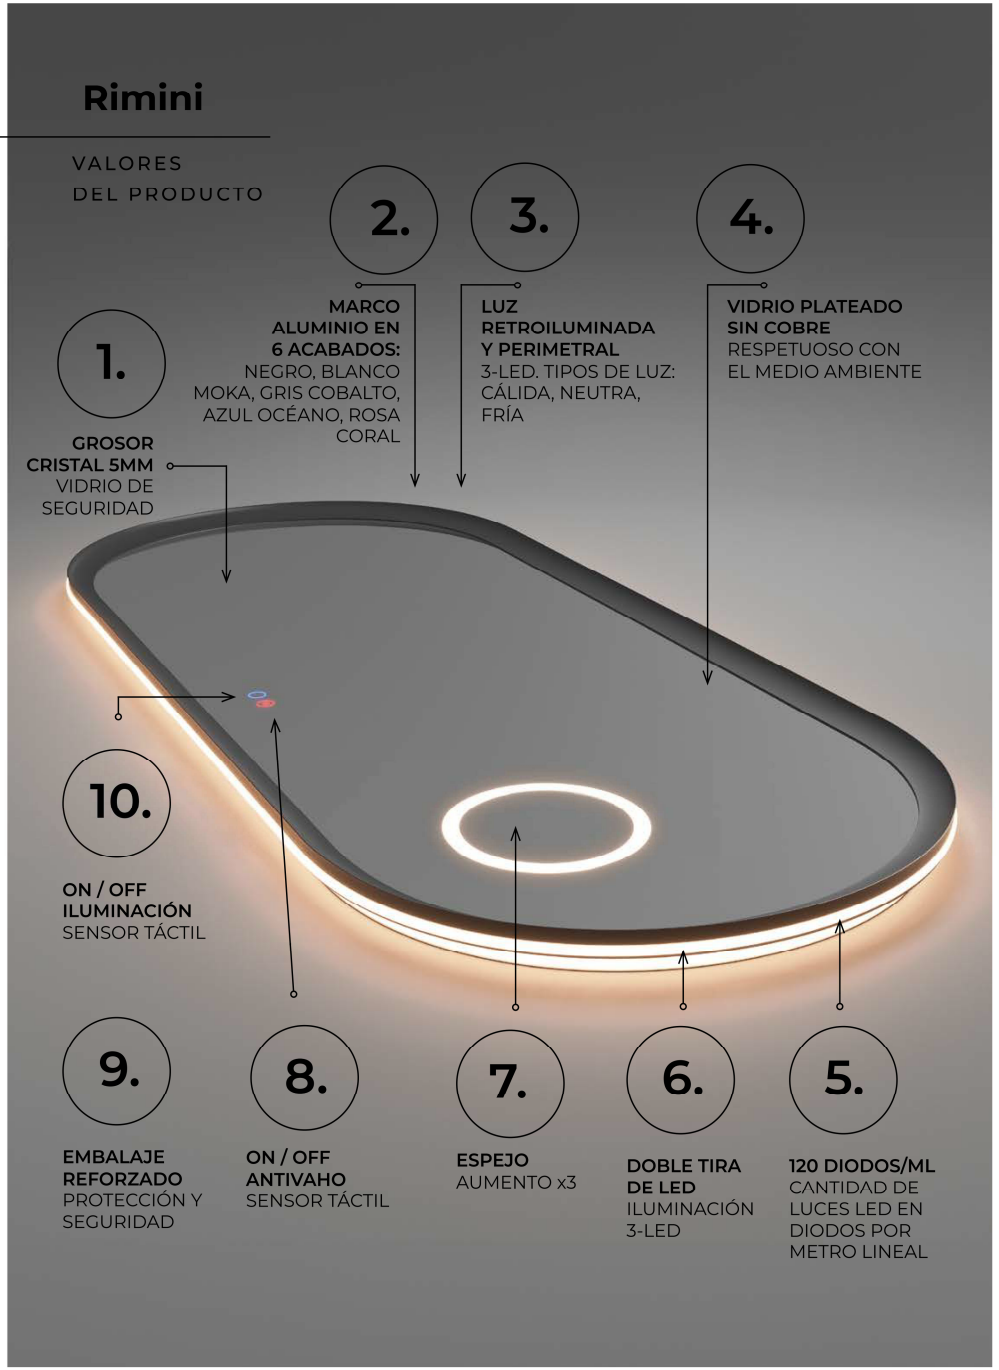


Rimini

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

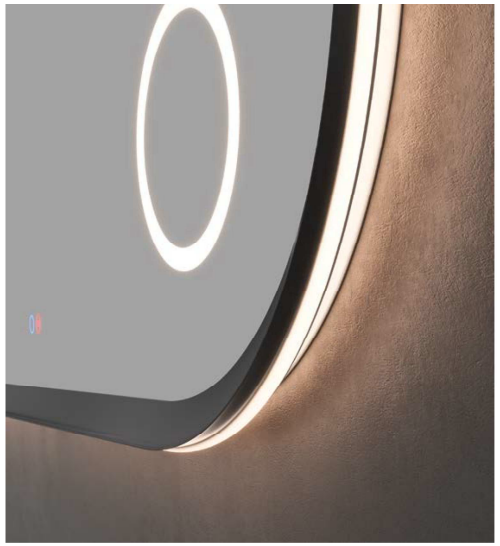

ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos ovalados | Espejo aumento con luz | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo elíptico con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados:
negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Espejo de aumento x3.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



GRIS COBALTO



MOKA



BLANCO MATE



AZUL OCÉANO




ROSA CORAL

Rimini

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

ESQUEMA TÉCNICO

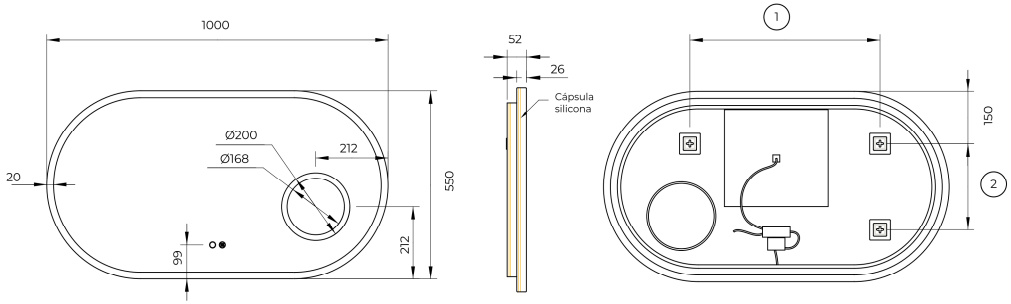


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
RIMI040/100	1000X500MM	(550)	(250)
RIMI040/120	1200X600MM	(600)	(300)
RIMI040/140	1400X700MM	(760)	(400)


(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

NEGRO MATE	RIMI040/100NG	RIMI040/120NG	RIMI040/140NG
BLANCO MATE	RIMI040/100BL	RIMI040/120BL	RIMI040/140BL
MOKA	RIMI040/100MK	RIMI040/120MK	RIMI040/140MK
GRIS COBALTO	RIMI040/100GCB	RIMI040/120GCB	RIMI040/140GCB
AZUL OCÉANO	RIMI040/100AO	RIMI040/120AO	RIMI040/140AO
ROSA CORAL	RIMI040/100CL	RIMI040/120CL	RIMI040/140CL

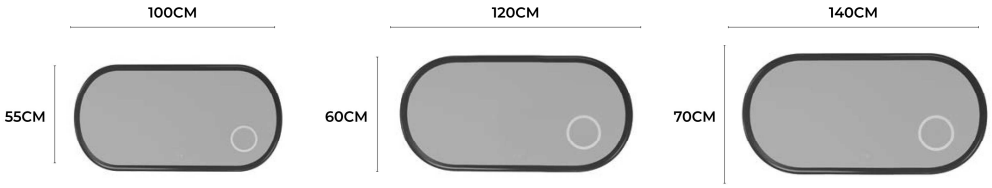

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058094	RIMI040/100AO	9,65	1890	60W
8435668058100	RIMI040/100BL	9,65	1890	60W
8435668058117	RIMI040/100CL	9,65	1890	60W
8435668058124	RIMI040/100GCB	9,65	1890	60W
8435668058131	RIMI040/100MK	9,65	1890	60W
8435668058148	RIMI040/100NG	9,65	1890	60W
8435668058155	RIMI040/120AO	12,20	2180	60W
8435668058162	RIMI040/120BL	12,20	2180	60W
8435668058179	RIMI040/120CL	12,20	2180	60W
8435668058186	RIMI040/120GCB	12,20	2180	60W
8435668058193	RIMI040/120MK	12,20	2180	60W
8435668058209	RIMI040/120NG	12,20	2180	60W
8435668058216	RIMI040/140AO	16,05	2523	60W
8435668058223	RIMI040/140BL	16,05	2523	60W
8435668058230	RIMI040/140CL	16,05	2523	60W
8435668058247	RIMI040/140GCB	16,05	2523	60W
8435668058254	RIMI040/140MK	16,05	2523	60W
8435668058261	RIMI040/140NG	16,05	2523	60W


Rio
ESPEJO ELÍPTICO
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO
3-Led



Rio

VALORES
DEL PRODUCTO

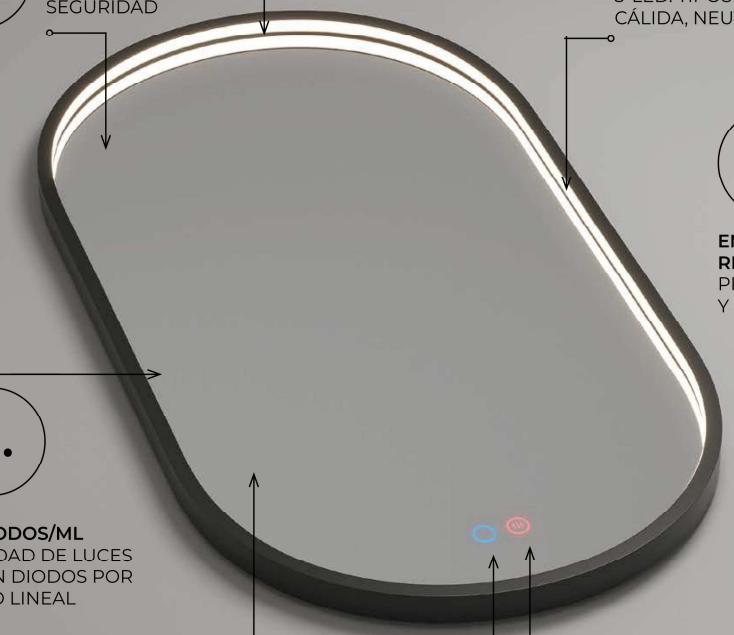

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO ACABADO:**
NEGRO MATE

3. **LUZ PERIMETRAL EN MARCO**
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

8. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

7. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

6. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR TÁCTIL

5. **ON / OFF ANTIVAHO**
SENSOR TÁCTIL

Rio

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

ACABADO + DETALLE




NEGRO MATE



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

ACABADO | REFERENCIA | DIMENSIÓN

NEGRO MATE — **RIO035/90NG**

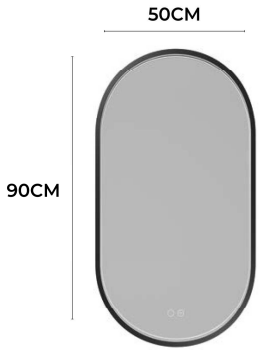

DESCRIPCIÓN


Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos ovalados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo elíptico con luz perimetral en el interior del marco.
Marco aluminio en acabado negro mate.
Sensores: Illumination ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K | LUZ NEUTRA 4.000K | LUZ FRÍA 6.500K

ESQUEMA TÉCNICO

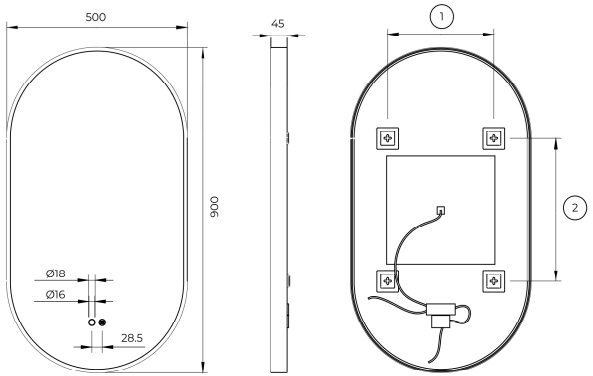


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
RIO035/90	500x900MM	(294)	(396)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS COMUNES

VER VIDEO

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043991	RIO035/90NG	7,60	2880	24W

Roma

ESPEJO CAPILLA
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO

3-Led





Roma

VALORES
DEL PRODUCTO

1. **GROSOR CRISTAL 5MM**
VIDRIO DE SEGURIDAD

2. **MARCO ALUMINIO ACABADO:**
NEGRO MATE

3. **LUZ PERIMETRAL EN MARCO**
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4. **EMBALAJE REFORZADO**
PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

8. **120 DIODOS/ML**
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

7. **VIDRIO PLATEADO SIN COBRE**
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

6. **ON / OFF ILUMINACIÓN**
SENSOR TÁCTIL

5. **ON / OFF ANTIVAHO**
SENSOR TÁCTIL


Roma

ESPEJO CAPILLA | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

ACABADO + DETALLE



NEGRO MATE

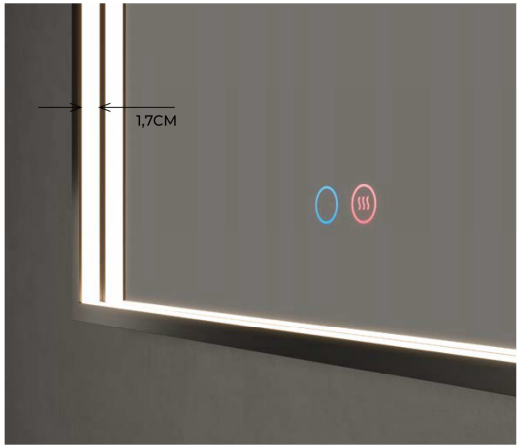

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos ovalados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo tipo capilla con luz perimetral en el interior del marco.
Marco aluminio en acabado negro mate.
Sensores: Illuminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

VER VIDEO


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.043 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

ACABADO | REFERENCIA | DIMENSIÓN

NEGRO MATE — **ROMA025/110NG**

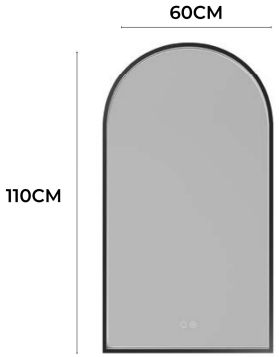

ESQUEMA TÉCNICO

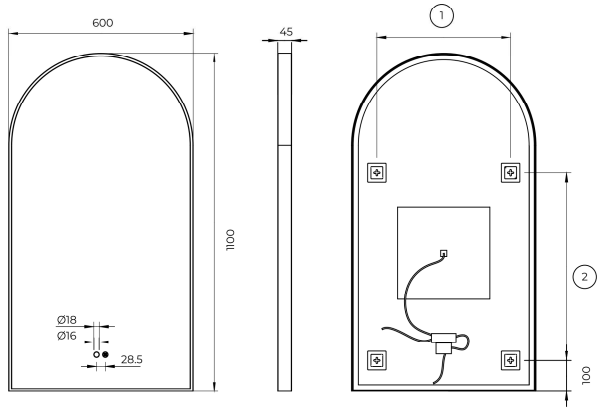


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	①	②
ROMA025/110	600x1100MM	(435)	(610)


(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variacion según lotes de fabricación.


DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040501	ROMA025/110NG	11,00	3597	36W

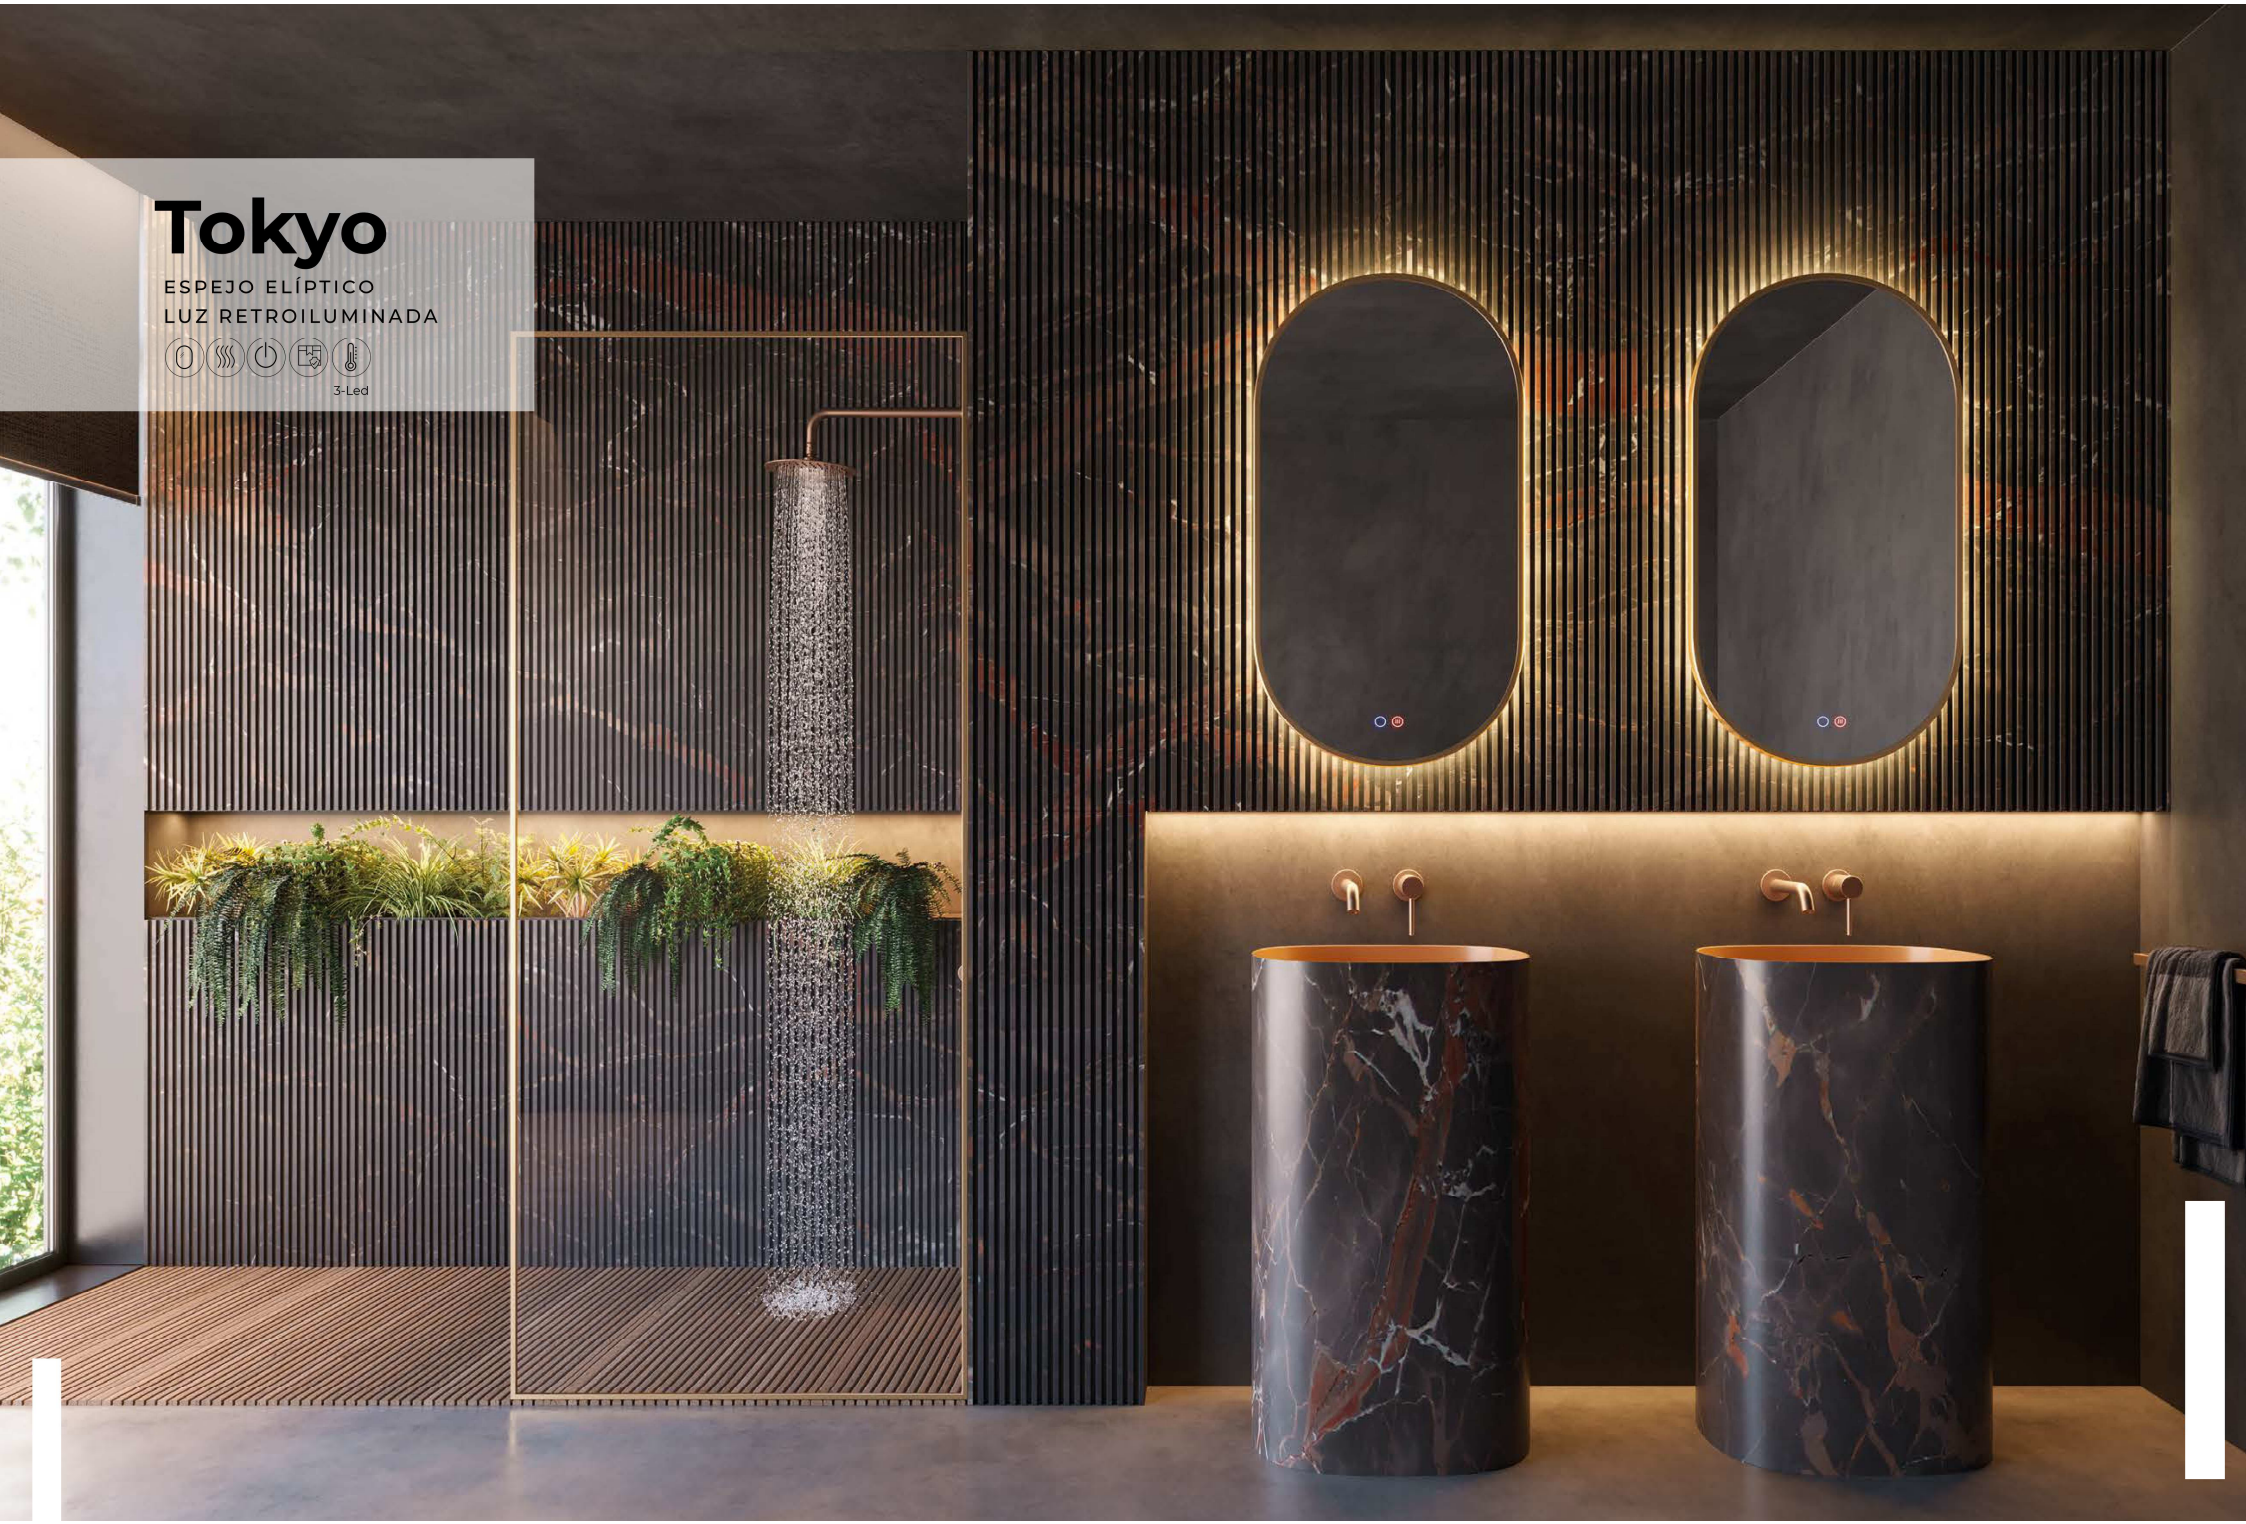
Tokyo
ESPEJO ELÍPTICO
LUZ RETROILUMINADA
3-Led

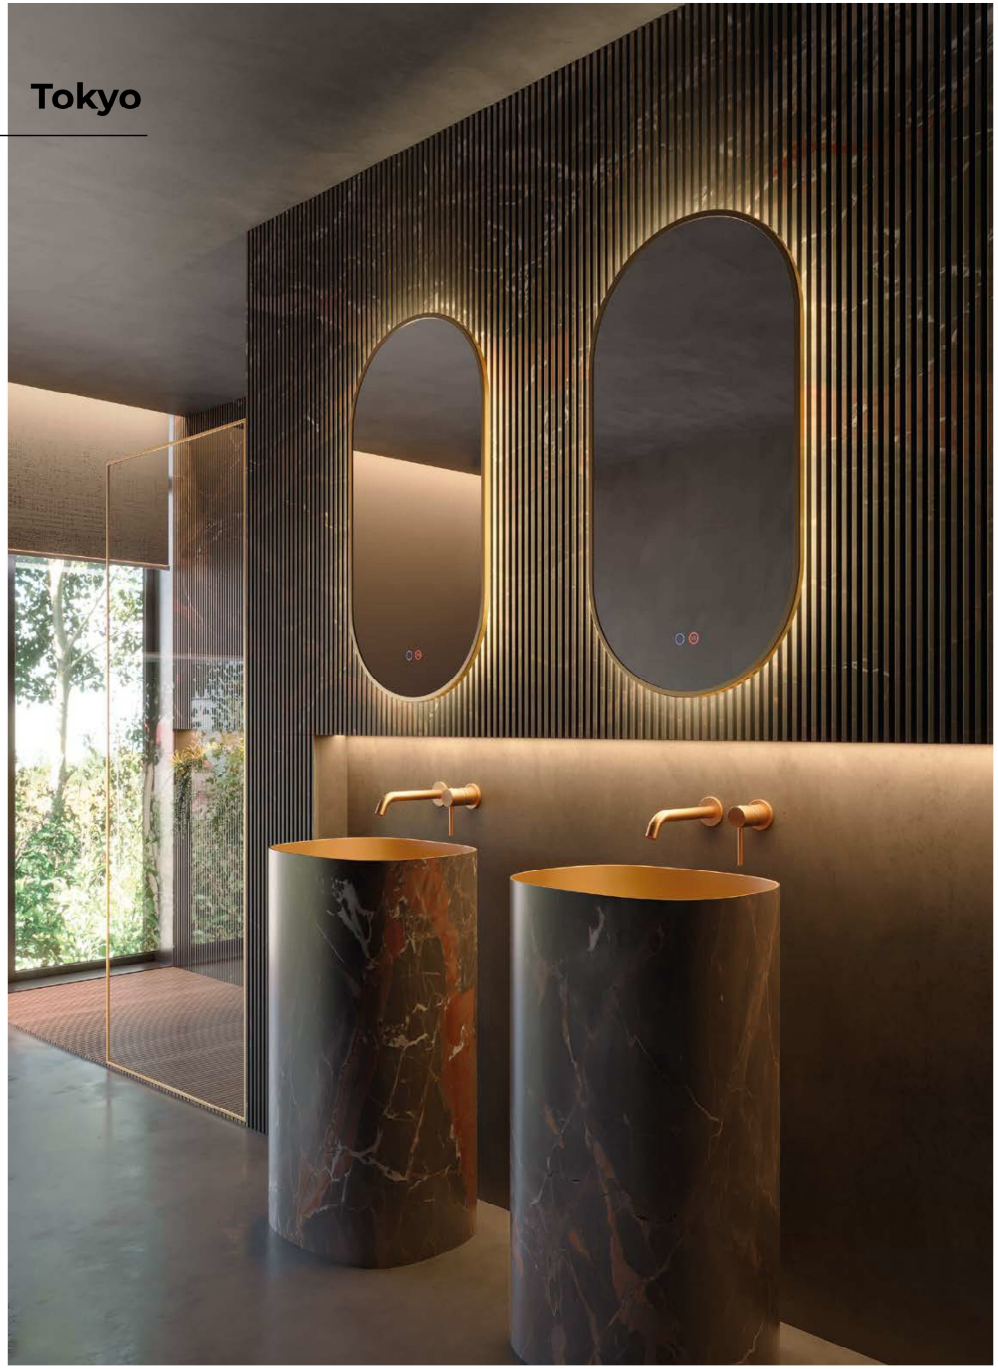

Tokyo

VALORES
DEL PRODUCTO

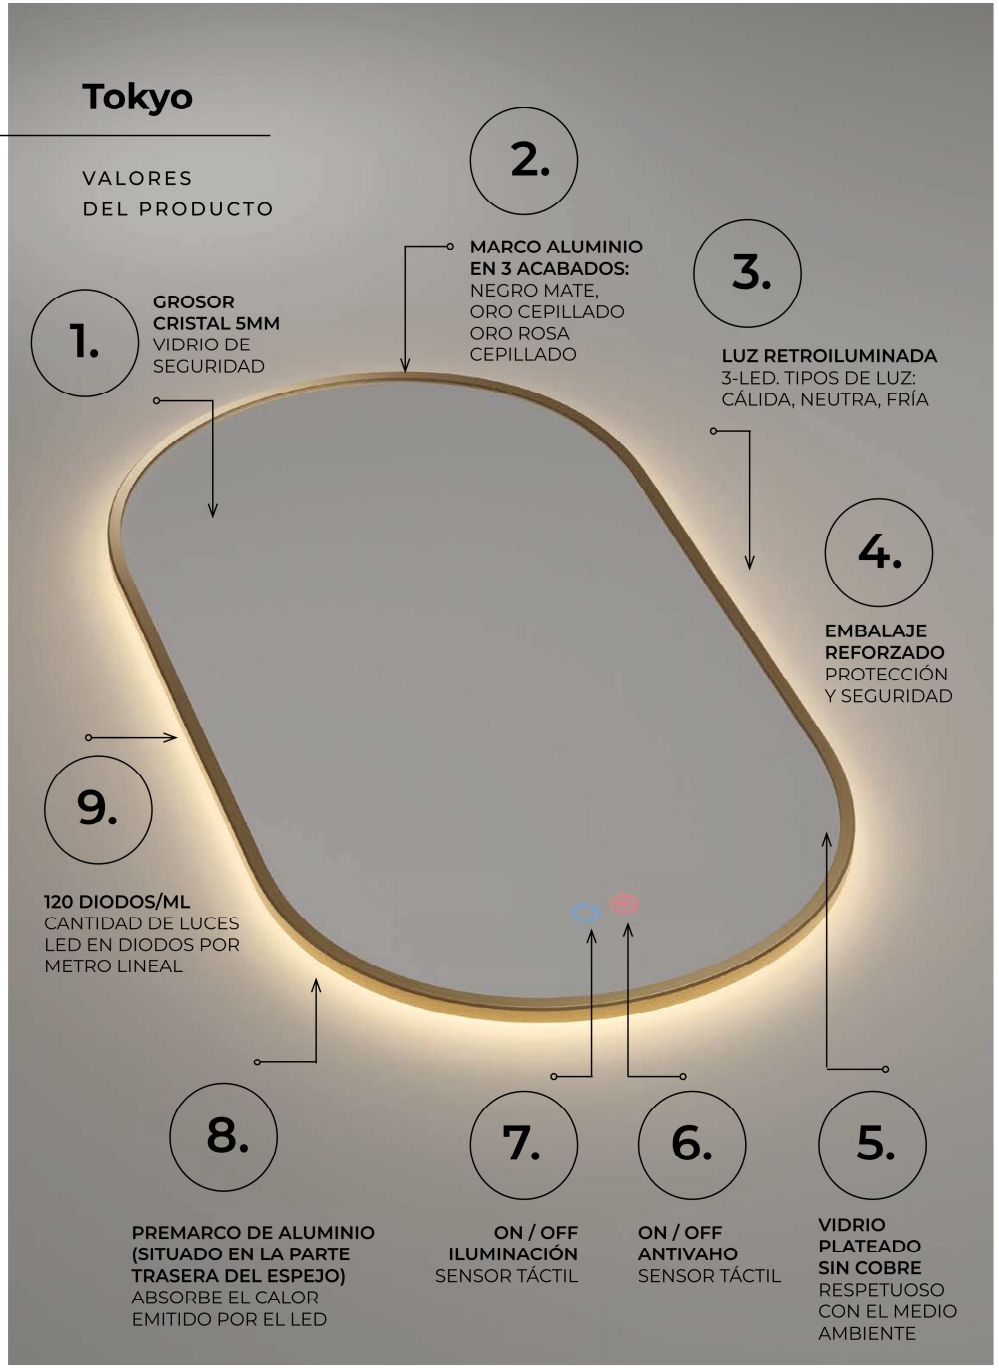

Tokyo

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA

ACABADOS



NEGRO MATE



ORO CEPILLADO



ORO ROSA CEPILLADO

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIÓN

ORO CEPILLADO	**TOKY022/90OC**
NEGRO MATE	**TOKY022/90NG**
ORO ROSA CEPILLADO	**TOKY022/90OR**



DESCRIPCIÓN

Sensor antivaho | Sensor ON/OFF | Espejos ovalados | 3-Led: Luz cálida, neutra y fría | Embalaje reforzado

Espejo elíptico con luz retroiluminada.
Marco en aluminio disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K




LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

ESQUEMA TÉCNICO

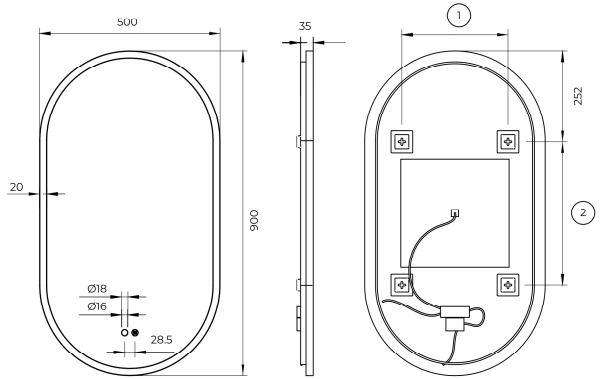


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
TOKY022/90	500x900MM	(294)	(396)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K/ 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668022811	TOKY022/90NG	7,50	1354	36W
8435668022828	TOKY022/90OC	7,50	1354	36W
8435668022835	TOKY022/90OR	7,50	1354	36W

Practic

ACCESORIOS DE BAÑO




Practic

ACCESORIOS DE BAÑO

TOALLERO 40CM





DESCRIPCIÓN

Toallero de 40cm en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

ACABADOS

CROMO
CAP003-03



NEGRO MATE
CAP003-03/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-03/AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-03/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-03/OC




PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAP003-03/ORC





TOALLERO 50CM





DESCRIPCIÓN

Toallero de 50cm en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

CROMO
CAP003-04



NEGRO MATE
CAP003-04/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-04/AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-04/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-04/OC




PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAP003-04/ORC





TOALLERO MÚLTIPLE





DESCRIPCIÓN

Toallero múltiple en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

CROMO
CAP003-05



NEGRO MATE
CAP003-05/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-05AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-05/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-05/OC



PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAP003-05/ORC






Practic

ACCESORIOS DE BAÑO

PERCHA





DESCRIPCIÓN

Percha en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

ACABADOS

CROMO
CAP003-01



NEGRO MATE
CAP003-01/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-01/AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-01/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-01/OC




PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAP003-01/ORC



PERCHA TRIPLE





DESCRIPCIÓN

Percha triple en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

ACABADOS

CROMO
CAP003-02



NEGRO MATE
CAP003-02/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-02/AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-02/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-02/OC




PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAP003-02/ORC



PORTA-ROLLO





DESCRIPCIÓN

Porta-rollo en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

ACABADOS

CROMO
CAP003-08



NEGRO MATE
CAP003-08/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-08/AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-08/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-08/OC



PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAP003-08/ORC




Practic

ACCESORIOS DE BAÑO

ESCOBILLERO





DESCRIPCIÓN

Escobillero en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

ACABADOS

CROMO
CAP003-06



NEGRO MATE
CAP003-06/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-06/AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-06/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-06/OC




PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAP003-06/ORC





ESCOBILLERO CON PORTA-ROLLO





DESCRIPCIÓN

Escobillero con porta-rollo en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado / atornillado).

ACABADOS

CROMO
CAP003-07



NEGRO MATE
CAP003-07/NG



S.316 ACERO S316
CAP003-07/AC



PVD BLACK GUN METAL
CAP003-07/BGM



PVD ORO CEPILLADO
CAP003-07/OC



PVD ORO ROSA CEPILLADO
CAE001-06/ORC





Montaje

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE COMENZAR


Herramientas necesarias para la instalación.




LÁPIZ



DESTORNILLADOR



TALADRO CON BROCA 8MM



CINTA MÉTRICA



NIVEL

VIDEOS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Videos de instalación para espejos cuadrados y redondos.

Espejos Cuadrados

Espejos Redondos


12 PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS LEDIMEX

PASO 01



Comprueba que todas las piezas están presentes, consultando las instrucciones de instalación.

PASO 02




Corta la conexión eléctrica de la zona donde va a realizar la instalación y verifique el nivel de voltaje.

PASO 03




Coloque el espejo en la posición deseada, identifique y marque los puntos de anclaje.

PASO 04




Los espejos iluminados se fijan a la pared con tornillos. Consulte los soportes traseros del espejo para marcar los orificios en la pared, verifique la horizontalidad con un nivel. Asegúrese de que el espejo esté centrado con respecto al lavabo o pila.

PASO 05



Corta la conexión eléctrica de la zona donde va a realizar la instalación y verifique el nivel de voltaje.

PASO 06




Coloque los tacos y los tornillos. Verificar el nivel una última vez antes de colgar el espejo.

PASO 07



Abra la caja de conexiones entregada con el espejo, todos los conductores deben ser accesibles. Dependiendo del tipo de luz en su espejo, tendrá dos cables para conectar.

PASO 08



Conecte primero el cable neutro (azul) y posteriormente la fase (rojo, negro o marrón). Cierre la caja de conexiones para que permanezca aislada y protegida. ***Nota:** En la mayoría de los casos, la luz del espejo no tiene un conector a tierra, ya que se dice que tiene “doble aislamiento”.

PASO 09




Verifique si la caja eléctrica está bien escondida, finalmente, si el cable de alimentación del espejo es demasiado largo, puede fijarlo a la pared con cinta adhesiva en un bucle ancho asegúrese también de que este cable no esté bajo tensión cuando el espejo esté sobre sus soportes.

PASO 10



Compruebe la correcta posición del espejo.

PASO 11



Vuelva a conectar el suministro eléctrico.

PASO 12



Pruebe la iluminación de su espejo.

EXPOSITORES

EXPOSITOR PARA 4 ESPEJOS
80x80cm ó ø80cm.

EXPOSITOR BIFACIAL
2 LADOS

CONEXIÓN TOMA DE CORRIENTE INCORPORADA
220V



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENTREGAS

Revise la mercancía a la recepción de la misma. No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción. El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

DEVOLUCIONES

LEDIMEX no admitirá ninguna devolución que no esté previamente autorizada por el equipo técnico, además en caso de tener algún defecto de fabricación, el embalaje deberá estar en perfecto estado, de no ser así se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción, revisión y manipulación.

FORMA DE PAGO

Se emitirá recibo a través de entidad bancaria. Giro máximo 60 días fecha factura. Cualquier impago que se produzca con llevará el pago de la factura más todos los gastos bancarios ocasionados y retención de todos los pedidos hasta el pago del mismo.

TRIBUNALES

En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Picassent (Valencia).

PORTES

Se cargarán 9,50€ de portes para aquellos pedidos que no superen los 150€ netos.
Portes solo válidos para Península.
Resto de destinos consultar.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocasiones, algunos de los artículos suministrados por LEDIMEX MIRRORS, S.L., pueden presentar cambios, no sustanciales, en algunos de sus componentes en relación a las fotografías publicadas en catálogo actual.

LEDIMEX MIRRORS, S.L., se reserva el derecho de efectuar dichos cambios en su modelaje siempre en aras de una mejora tanto del diseño y funcionalidad del producto, como de sus condiciones de venta.

Índice por tipo de iluminación

LUZ RETROILUMINADA

California P. 100



Cardiff & Gales P. 210



Dinamarca P. 46



Fun P. 182



Italia P. 70



Lisboa P. 152



Oporto P. 164



Oval P. 216



Suecia P. 82



Tokyo P. 262



LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL

Austria P. 40



Bélgica P. 146



Concept P. 106



Francia P. 52



Grecia P. 58



Holanda P. 64



Londres P. 158



Praga P. 76




LUZ FRONTAL (ARENADO)

Malta P. 120



New York P. 126



Paris P. 194



Suiza P. 132



Viena P. 138



LUZ EN MARCO (ACRÍLICO) ILUMINADO

Atenas P. 170



Bolonia P. 176



Boston P. 94



Canadá P. 222



Indiana P. 228




LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

Ability P. 88



Nepal P. 188



Rio P. 250



Roma P. 256



LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

Duomo P. 112



Milano P. 234



Torino P. 200



Rimini P. 242





Calle Santa Cruz 8-10
Camas (Sevilla)

Tfno. 954 394 652
info@azulejosmartin.com

www.azulejosmartin.com